Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Gniazdo RJ45, Harmony XB5, plastik, 22 mm, Ethernet, RJ45, osłona elastomerowa

XB5PRJ45SP1

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB5
Typ produktu lub komponentu	Panel mounted RJ45 port
Skrócona nazwa urządzenia	XB5P
Materiał maskownicy	Plastik
Materiał kołnierza mocującego	Plastik
Średnica montażowa	22,5 mm
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
elementy składowe urządzenia	Elastomer cover

Parametry uzupełniające

grubość	1…6 mm
połączenie typu zintegrowanego	RJ45 ETHERNET 10 Gbit/s
Minimum number of matings	750 cykl
Moment dokręcania	2,2 N.m
Napięcie znamionowe	5 V
Prąd znamionowy [In]	1,5 A
Moc znamionowa w W	7,5 W
wysokość	40,8 mm
Szerokość	32 mm
głębokość	41,3 mm
Masa produktu	0,028 kg

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP64 przód: conforming to IEC 60529 IP67 przód: conforming to IEC 60529 IP20 tył: conforming to IEC 60529
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C
Odporność na wibracje	5 gn (f= 10…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Certyfikaty produktu	z certyfikatem UL CSA

Jednostka opakowania

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,200 cm
Szerokość opakowania 1	4,200 cm
Długość opakowania 1	3,500 cm
Waga opakowania 1	32,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	168
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	5,977 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1152
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	103,632 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**0.3 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Tak**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny**
Rozporządzenie REACh	**Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**


Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**88**
Kulistość – profil	**Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem**
Odbiór	**Nie**

Dimensions Drawings

Dimensions

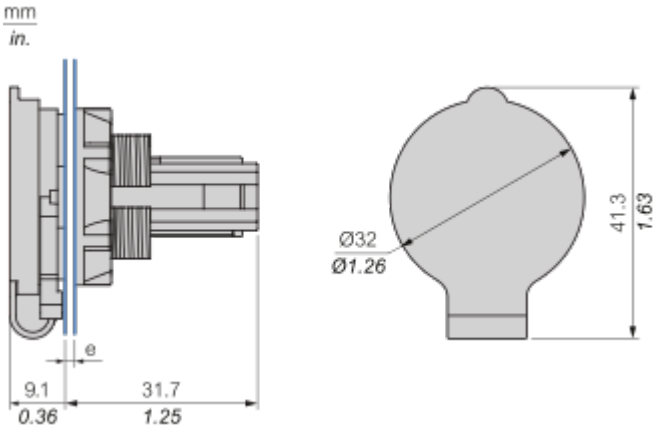


e : Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.


Mounting and Clearance

Mounting


Panel cut-out

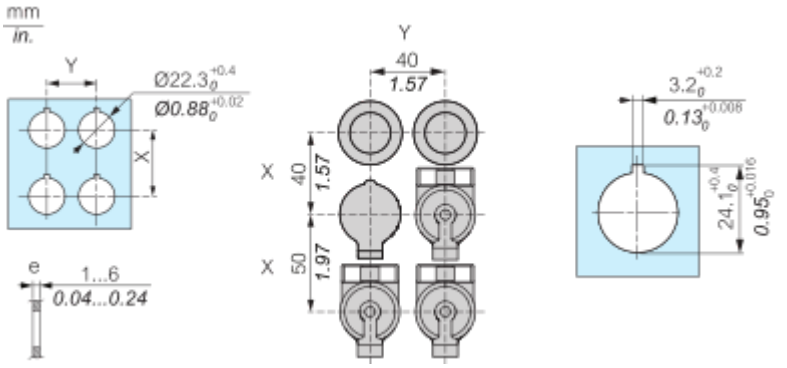

Mounting / Unmounting

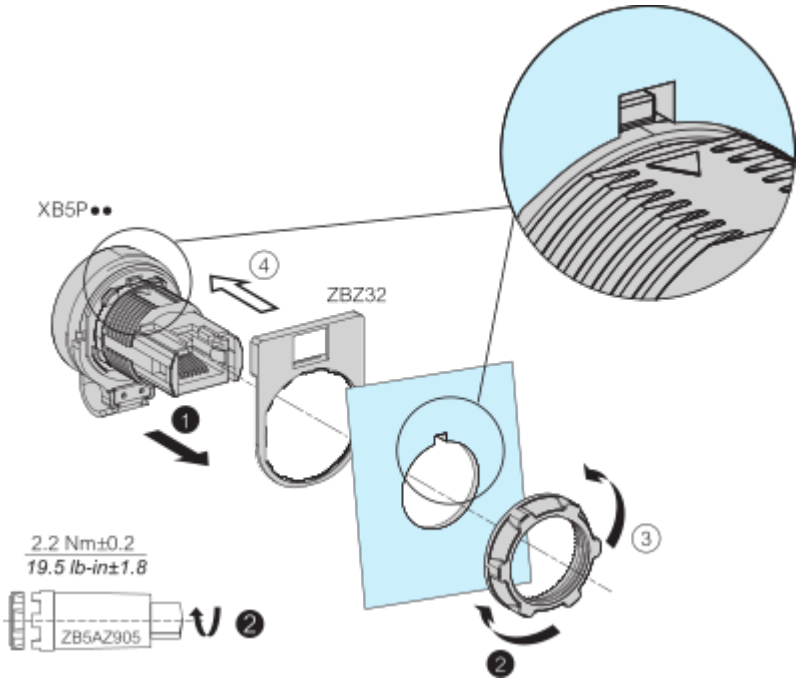

1 & 2 : Mounting
3 & 4 : Unmounting



1 : Mounting
2 : Unmounting

Image of product / Alternate images

Alternative







