


Zacisk do belek CRAP

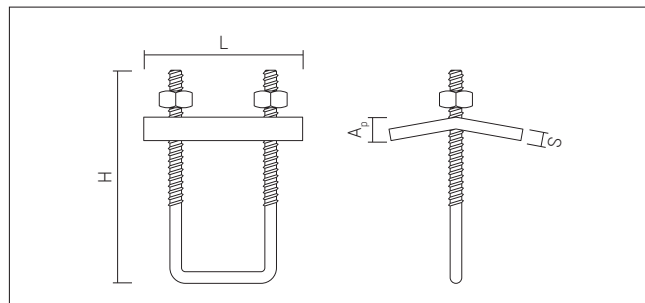

H: Wysokość
L: Długość

A : Wysokość płaskow-
nika

S: Grubość


Charakterystyka

- Do instalacji pod belką bez wiercenia i spawania.
- Do profilu 38x40.
- W zestawie nakrętka i podkładka.
- Maksymalna grubość belki 17 mm.

Zacisk do belek CRAP

Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	S (mm)	Do profilu	Kod produktu	Sztuk w op.
M8	105	85	6	41x41/41x21	941CRAP	25
M10	135	85	6	41x41/41x21	91041CRAP	20

Podkładka siodłowa PRS

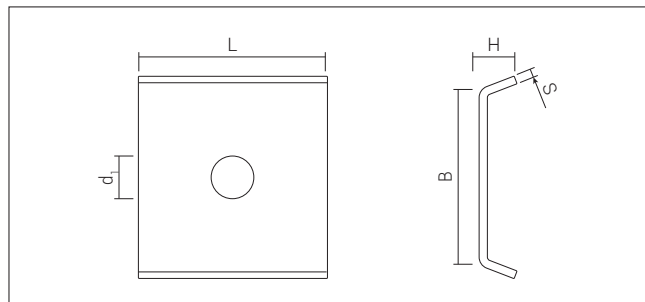

L: Długość
H: Wysokość
B: Szerokość

S: Grubość
d₁: Średnica otworu

Charakterystyka

- Stal ocynkowana
- Płyta blokująca M8

Podkładka siodłowa PRS

H (mm)	d ₁ (mm)	B (mm)	S (mm)	L (mm)	Do profilu	Kod produktu	Sztuk w op.
8	9	42	2	51	41x41/41x21	941PRS	100
10	11	42	2	51	41x41/41x21	94110PRS	100