



CHARAKTERYSTYKA


- Regulowany
- Umożliwia regulację wysokości i kompensację nierówności
- Umożliwia montaż wmurowany / montaż w ścianę
- Boczny kolanko do regulacji
- Pręt gwintowany M8 x 15 spawany
- Oszczędność magazynu
- Nie jest potrzebna osobna obejmka do montażu wmurowanego
- Materiał:
 - Wspornik stalowy z powłoką cynkową o minimalnej grubości 5 mikronów

MATERIAŁY BAZOWE*

- Beton
- Bloczek betonowy
- Cegła pełna
- Cegła dziurawka.

* W zależności od rodzaju mocowania

GŁÓWNE WYMIARY [mm]

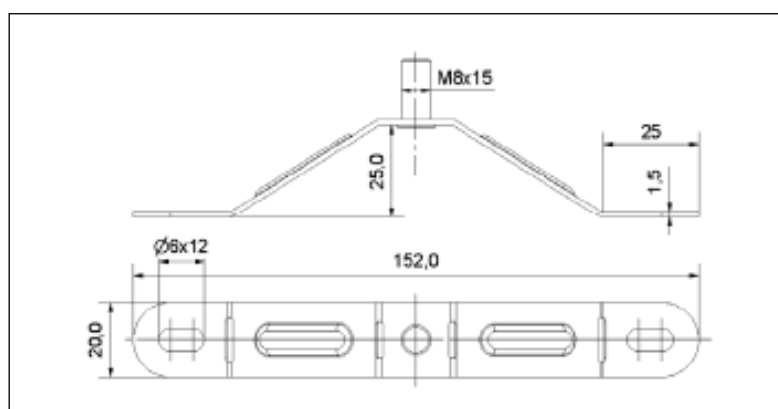

PARAMETRY MONTAŻU

Stosuj się do instrukcji montażowych producenta rury

ZALECANE OBCIĄŻENIA

Wrywanie = 50 kg*

Ścinanie = 20 kg*

* Dane uzyskane w wyniku badań laboratoryjnych i obejmujące współczynniki bezpieczeństwa.

PROCEDURA MONTAŻU



APLIKACJA

Montaż rur przy użyciu obejm D, R i RI.

