



Kątownik 90° FAS z powłoką KlimaProof ESC

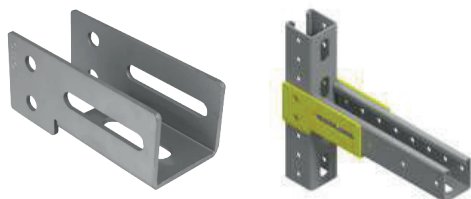

Charakterystyka

- Kątownik łączący pod kątem 90° z systemu Fast Assembly Strut
- Montaż w profilach FAS 41x41, 41x62 i 41x82
- Zapewnia połączenia między profilami FAS pod kątem 90°, umożliwiając budowę struktur modułowych i elastycznych systemów podporowych
- Do łączenia jedynie z profilami FAS
- Wysoka wytrzymałość. Grubość 3 mm zapewnia wysoką wytrzymałość
- Powłoka KlimaProof® do instalacji na zewnątrz (trwałość ponad 1000 godzin w komorze mgły solnej)

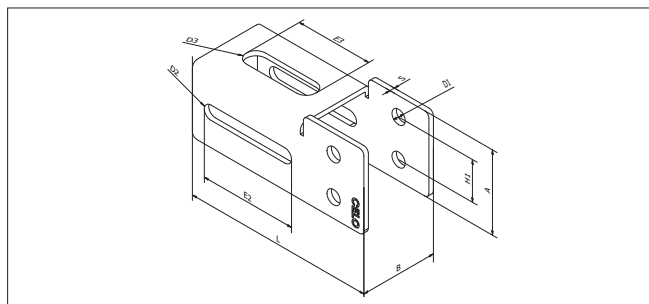


L: Długość
B: Szerokość
A: Wysokość
S: Grubość

D1: Średnica otworów
H1: Odległość między otworami
D2: Średnica wcięcia

E2: Szerokość wcięcia
D3: Średnica wcięcia
E3: Szerokość wcięcia

Montaż

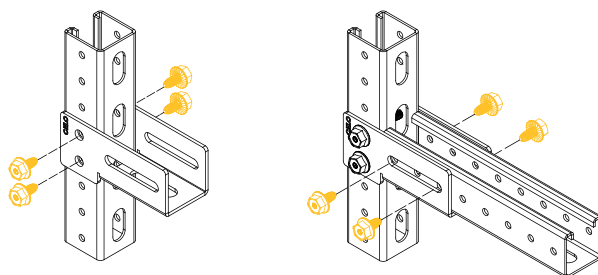

Kątownik 90° do profilu FAS KlimaProof®


L (mm)	B (mm)	A (mm)	S (mm)	HxD1 (mm)	E2xD2 (mm)	E3xD3 (mm)	Kod produktu	Sztuk w op.
116	47	50	3	25x6,2	59x9	47x13	9L23FAS4190ESC	20

Złącze do profilu FAS KlimaProof® UESC



Charakterystyka

- Płytkę łączącą profile prostopadłe z systemu Fast Assembly Strut
- Montaż w profilach FAS 41x41, 41x62 i 41x82
- Zapewnia połączenia między profilami FAS pod kątem 90°, umożliwiając budowę struktur modułowych i elastycznych systemów podporowych
- Do łączenia jedynie z profilami FAS
- Wysoka wytrzymałość. Grubość 3 mm zapewnia wysoką wytrzymałość
- Powłoka KlimaProof® do instalacji na zewnątrz (trwałość ponad 1000 godzin w komorze solnej mgły solnej)

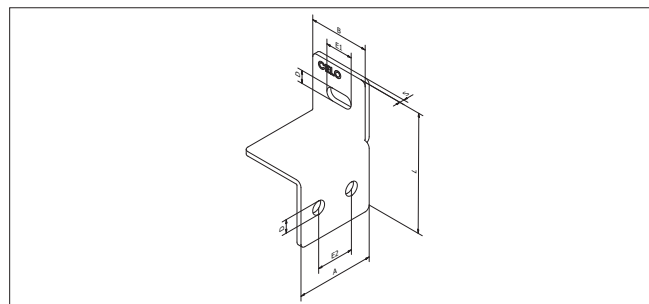


L: Długość
B: Szerokość
A: Wysokość

S: Grubość
D: Średnica kołnierzy/ otworów

E1: Szerokość kołnierza
E2: Szerokość kołnierza

Montaż

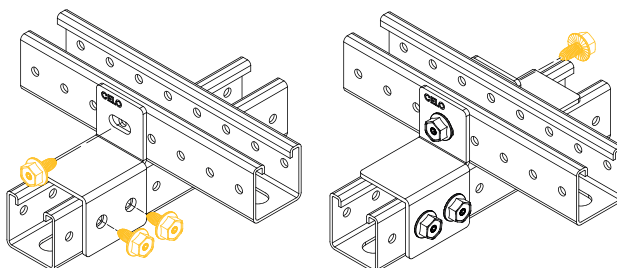

Złącze prostopadłe do profilu FAS KlimaProof®

L (mm)	B (mm)	A (mm)	S (mm)	E1xD (mm)	E2xD (mm)	Kod produktu	Sztuk w op.
82	37,5	40	3	19x9	23x9	9L23FAS41UESC	20