


Profil Strut FAS z powłoką KlimaProof® 41x41



Charakterystyka

- Profil Fast Assembly Strut KlimaProof 41x41 z otworami bocznymi do łatwego i szybkiego montażu
- Kompatybilny ze wszystkimi akcesoriami systemu FAS oraz Strut.
- Zębatka w kształcie piły na krawędziach zapobiega ślizganiu się
- Własna produkcja - gwarantowana jakość
- Odporność na korozję: C1-C4 zgodnie z ISO 12944-2
- Powłoka KlimaProof zapewnia odporność w testach mgły solnej wg ISO 9227 przez co najmniej 1000 godzin
- Stal DX51 ocynkowana Z200 MA zgodnie z normą UNE-EN 10346

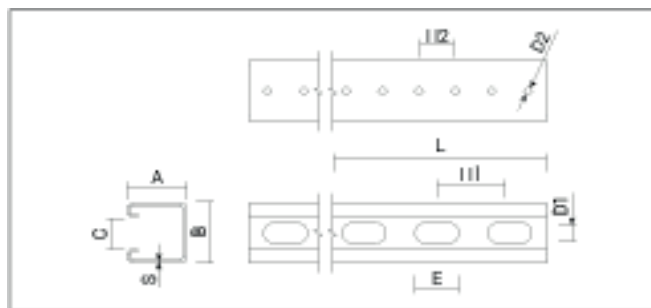


L: Długość
B: Szerokość
S: Grubość
C: Otwarcie profilu

D1: Średnica wcięcia
E: Szerokość wcięcia
H1: Odległość między wcięciami

D2: Średnica otworów
H2: Odległość między otworami

Profil Fast Assembly Strut 41x41 z powłoką KlimaProof

L (mm)	BxAxS (mm)	C (mm)	D1xE (mm)	H1 (mm)	D2 (mm)	H2 (mm)	Kod produktu	Sztuk w op.
3000	41x41x2	22	30x13,5	50	6,2	25	MGLFAS41413000P20	1

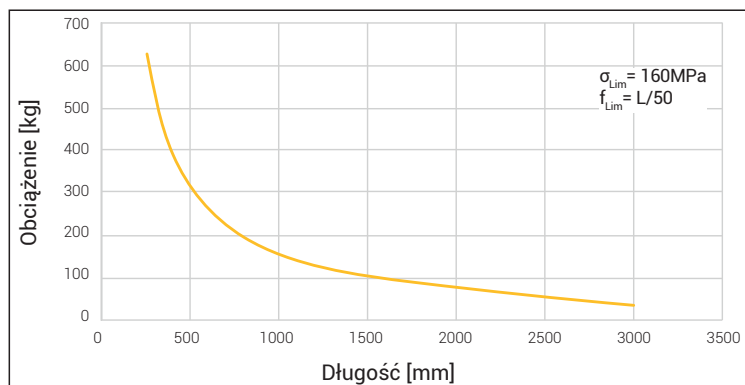

Obciążenie centralne. W przypadku jakiegokolwiek innej dystrybucji, zsumować wszystkie obciążenia i traktować je jako obciążenie punktowe położone w L/2.

Wartości dla maksymalnego ugięcia L/150 i $\sigma_{perm} = 160 \text{ N/mm}^2$.

Symulacja wykonana przez inżynierię CERO MÉTROS CUADRADOS.

Zalecane obciążenia

Obciążenie (kg)	Maksymalna długość (mm)
624	250
520	300
446	350
390	400
347	450
312	500
260	600
223	70
195	899
173	900
156	1000
142	1100
130	1200
120	1300
111	1400
104	1500
89	1750
78	2000
66	2250
53	2500
44	2750
37	3000