


Profil Strut FAS z powłoką KlimaProof® 41x62



Charakterystyka



- Profil podwójny Fast Assembly Strut KlimaProof® 41x62 z otworami bocznymi do łatwego i szybkiego montażu z systemem FAS.
- Połączenie dwóch profili Strut 41x41 i 41x21 za pomocą elektroskawu co 150 cm.
- Kompatybilny ze wszystkimi akcesoriami systemu FAS oraz akcesoriami systemu Strut.
- Zębatka w kształcie piły na krawędziach zapobiegająca ślizganiu się na obu profilach.
- Własna produkcja. Gwarantowana jakość.
- Odporność na korozję: C1-C4 zgodnie z ISO 12944-2.
- Powłoka KlimaProof® zapewnia odporność w testach mgły solnej wg ISO 9227 przez co najmniej 1000 godzin.
- Stal DX51 ocynkowana Z200 MA zgodnie z normą UNE-EN 10346.

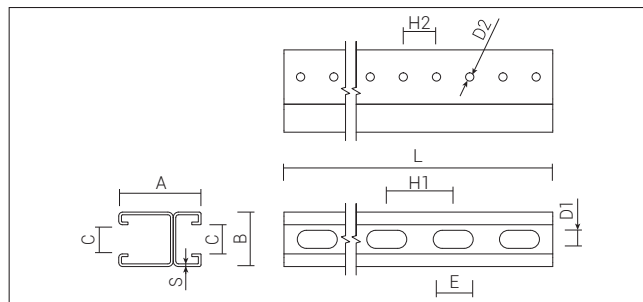

L: Długość
B: Szerokość
S: Grubość
C: Otwarcie profilu
D1: Średnica wcięcia
E: Szerokość wcięcia
H1: Odległość między wcięciami
D2: Średnica otworów
H2: Odległość między otworami

Profil Fast Assembly Strut 41x62 z powłoką KlimaProof

L (mm)	BxAxS (mm)	C (mm)	D1xE (mm)	H1 (mm)	D2 (mm)	H2 (mm)	Kod produktu	Sztuk w op.
3000	41x62x2	22	30x13,5	50	6,2	25	MGLFAS41623000P20	1

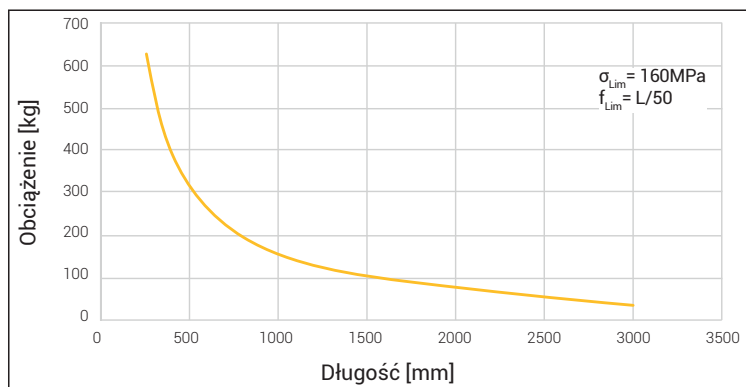

Obciążenie centralne. W przypadku jakiegokolwiek innej dystrybucji, zsumować wszystkie obciążenia i traktować je jako obciążenie punktowe położone w L/2.
Wartości dla maksymalnego ugięcia L/150 i $\sigma_{perm} = 160 N/mm^2$.
Symulacja wykonana przez inżynierię CERO MÉTROS CUADRADOS.

Zalecane obciążenia	
Obciążenie (kg)	Maksymalna długość (mm)
1230	250
1025	300
768	400
615	500
512	600
439	700
384	800
307	1000
256	1200
214	1400
164	1600
130	1800
108	2000
87	2200
73	2400
62	2600
54	2800
47	3000