


Profil Strut FAS z powłoką KlimaProof® 41x82



Charakterystyka

- Profil podwójny Fast Assembly Strut KlimaProof® 41x82 z otworami bocznymi do łatwego i szybkiego montażu z systemem FAS.
- Połączenie dwóch profili Strut 41x41 za pomocą elektrowspawu co 150 cm.
- Kompatybilny ze wszystkimi akcesoriami systemu FAS oraz akcesoriami systemu Strut.
- Zębatka w kształcie piły na krawędziach zapobiegająca ślizganiu się na obu profilach.
- Własna produkcja. Gwarantowana jakość.
- Odporność na korozję: C1-C4 zgodnie z ISO 12944-2.
- Powłoka KlimaProof® zapewnia odporność w testach mgły solnej wg ISO 9227 przez co najmniej 1000 godzin.
- Stal DX51 ocynkowana Z200 MA zgodnie z normą UNE-EN

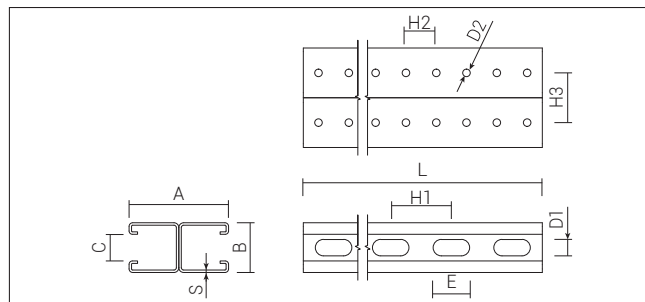



L: Długość
B: Szerokość
S: Grubość
C: Otwarcie profilu
D1: Średnica wcięcia

E: Szerokość wcięcia
H1: Odległość między wcięciami
D2: Średnica otworów

H2: Odległość między otworami
H3: Odległość między otworami

Profil Fast Assembly Strut 41x82 z powłoką KlimaProof

L (mm)	BxAxS (mm)	C (mm)	D1xE (mm)	H1 (mm)	D2 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	Kod produktu	Sztuk w op.
3000	41x82x2	22	30x13,5	50	6,2	25	41	MGLFAS41823000P20D	1

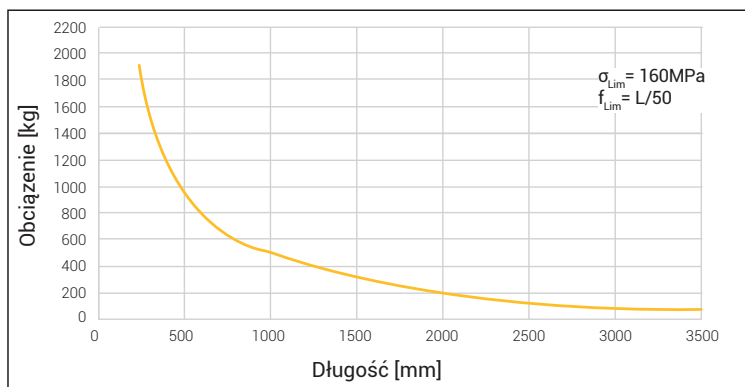

Obciążenie centralne. W przypadku jakiegokolwiek innej dystrybucji, zsumować wszystkie obciążenia i traktować je jako obciążenie punktowe położone w L/2.
Wartości dla maksymalnego ugięcia L/150 i $\sigma_{perm} = 160 N/mm^2$.
Symulacja wykonana przez inżynierię CERO MÉTROS CUADRADOS.

Zalecane obciążenia

Obciążenie (kg)	Maksymalna długość (mm)
1952	250
1627	300
1220	400
976	500
813	600
697	700
610	800
488	1000
407	1200
322	1400
246	1600
195	1800
158	2000
130	2200
109	2400
93	2600
80	2800
70	3000