


Przegub obrotowy FAS KlimaProof® ROT



Charakterystyka

- Płytkę łączącą profile prostopadłe z systemu Fast Assembly Strut
- Montaż w profilach FAS 41x41, 41x62 i 41x82
- Zapewnia połączenia między profilami FAS pod kątem 90°, umożliwiając budowę struktur modułowych i elastycznych systemów podporowych
- Do łączenia jedynie z profilami FAS
- Wysoka wytrzymałość. Grubość 3 mm zapewnia wysoką wytrzymałość
- Powłoka KlimaProof® do instalacji na zewnątrz (trwałość ponad 1000 godzin w komorze solnej mgły solnej)

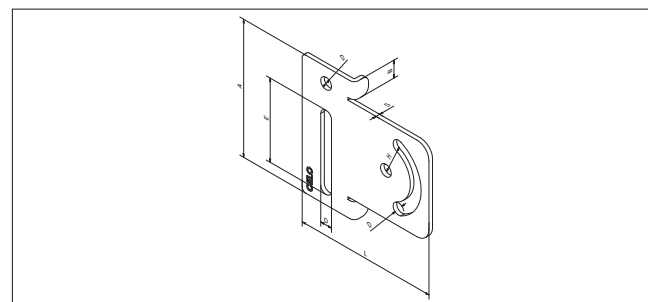


L: Długość
B: Szerokość
A: Wysokość
S: Grubość

H: Odległość między
otworami/wcięciami
D: Średnica otworów/
wcięć

E: Szerokość wcięcia

Montaż

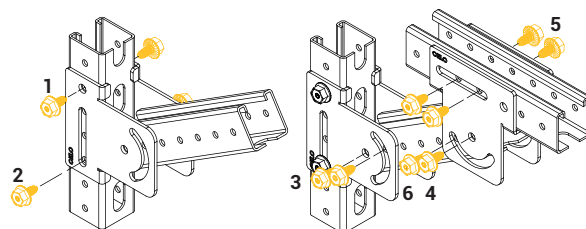

Przegub obrotowy do systemu FAS KlimaProof®


L (mm)	B (mm)	A (mm)	S (mm)	H (mm)	D (mm)	E (mm)	Kod produktu	Sztuk w op.
106	13	100	3	25	9	61	9L23FASROT	20

Pionowa płytkę łącząca FAS KlimaProof® UDESC



Charakterystyka

- Płytkę łączącą profile z systemu Fast Assembly Strut
- Zapewnia połączenia między profilami Strut, umożliwiając budowę podwójnego profilu 41x82 poprzez połączenie dwóch profili 41x41
- Montaż w profilach FAS 41x41
- Do łączenia jedynie z profilami FAS
- Wysoka wytrzymałość. Grubość 3 mm zapewnia wysoką wytrzymałość
- Powłoka KlimaProof® do instalacji na zewnątrz (trwałość ponad 1000 godzin w komorze solnej mgły solnej)

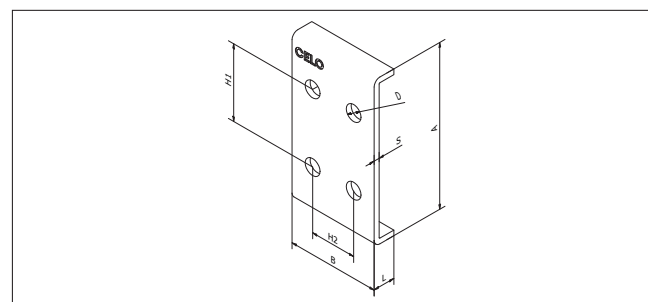


L: Długość
B: Szerokość
A: Wysokość
S: Grubość

D: Średnica otworów
H1: Odległość między
otworami/wcięciami

H2: Odległość między
otworami/wcięciami

Montaż

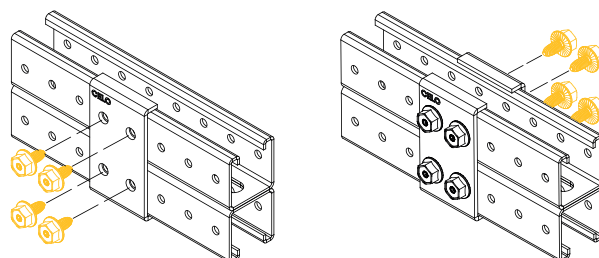

Pionowa płytkę łącząca FAS KlimaProof®

L (mm)	B (mm)	A (mm)	S (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	D (mm)	Kod produktu	Sztuk w op.
12	50	88	3	41	25	9	9L23FAS82UDESC	20