



KARTA TECHNICZNA – TECHNICAL DATA SHEET: FT SCREW M7x20

ZALETY – BENEFITS

- **Najszybszy system do montażu tras oraz koryt kablowych do profili –**
The fastest system on channels and supports.
- **Odporny na wibracje przy jednoczesnym braku potrzeby stosowania podkładek i nakrętek -**
Prevents screw/nut loosening from vibrations. Eliminate using nuts and washers.
- **W trakcie montażu wytłacza materiał**
osiągając bardzo dobre
parametry -
Extrude the material to reach a good resistance.
- **Prosty sposób montażu**
przy wykorzystaniu zaledwie jednego detalu -
All in one piece.




Zdjęcie produktu /
Product photo



PRZEZNACZENIE – APPLICATIONS.

Do montażu tras kablowych bezpośrednio do profili typu
SPE 38x40, 38x40 STD 40x20 oraz innych –
To fix cable
trays to channels and supports.



CHARAKTERYSTYKA – FEATURES

Materiał / material


- **Biała stal ocynkowana –**
White zinc plated steel.

Główne wymiary -
Main dimensions

Gwint FT: M7x20 –
FT Thread: M7x20

Niski łeb z gniazdem TORX 30 ze specjalnym wyźłobieniem pod łbem -
Low head torx 30 recess with grooves under the head.

PROCEDURA INSTALACYJNA / INSTALLATION PROCEDURE

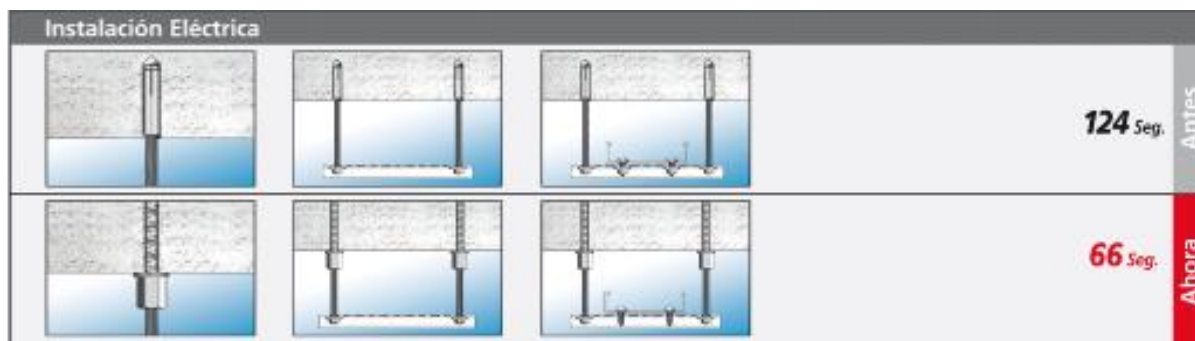

PARAMETRY INSTALACYJNE / INSTALLATION PARAMETERS

Bezpośredni montaż do 6mm otworu przy zastosowaniu bitu Torx 30 –
Direct fixing to 6mm hole using Torx 30 bit.

Grubość profilu Channel thickness mm	Rekomendowany moment montażowy ⁽¹⁾ Recommended torque ⁽¹⁾ Nm
1	4-6
1,2	6-8
1,5	6-8
2	10-12

MATERIAŁ BAZOWY / BASE MATERIAL

Metalowe profile / Special steel channels and supports.

ZAŁECANE OBCIĄŻENIA (kg)⁽²⁾ / RECOMMENDED LOADS (kg)⁽²⁾

Grubość profilu Channel thickness mm	Zalecane obciążenie ⁽¹⁾ Recommended Load ⁽¹⁾ Kg.
1	43
1,2	70
1,5	88
2	123

⁽¹⁾ Czynniki bezpieczeństwa uwzględniony / ⁽¹⁾ Safety factor included.