EL-SUN KONSTRUKCJE

# ZŁĄCZE KONTROLNE BEDNARKA-PRĘT

| | Stal ocynkowana galwanicznie | Stal ocynkowana ogniowo | Stal nierdzewna* | Miedź | Śruby | Liczba elementów | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr Kat.** Typ | ☐ **L21011** ZBP.52.OC | ☐ **L21012** ZBP.52.OG | ☐ **L21013** ZBP.52.NI | ☐ **L21014** ZBP.52.CU | 4 x M8 x 25 | 2 | 80 | 52 | 2,5 |
| **Nr Kat.** Typ | ☐ **L21051** ZBP.42.OC | ☑ **L21052** ZBP.42.OG | ☐ **L21053** ZBP.42.NI | ☐ **L21054** ZBP.42.CU | 4 x M8 x 25 | 2 | 70 | 42 | 2,5 |
| **Nr Kat.** Typ | ☐ **L21021** ZBP.32.OC | ☐ **L21022** ZBP.32.OG | ☐ **L21023** ZBP.32.NI | ☐ **L21024** ZBP.32.CU | 4 x M8 x 25 | 2 | 60 | 32 | 2,5 |
| **Nr Kat.** Typ | ☐ **L21031** ZBP.53.OC | ☐ **L21032** ZBP.53.OG | ☐ **L21033** ZBP.53.NI | ☐ **L21034** ZBP.53.CU | 4 x M8 x 30 | 3 | 80 | 52 | 2,5 |
| **Nr Kat.** Typ | ☐ **L21061** ZBP.43.OC | ☐ **L21062** ZBP.43.OG | ☐ **L21063** ZBP.43.NI | ☐ **L21064** ZBP.43.CU | 4 x M8 x 30 | 3 | 70 | 42 | 2,5 |
| **Nr Kat.** Typ | ☐ **L21041** ZBP.33.OC | ☐ **L21042** ZBP.33.OG | ☐ **L21043** ZBP.33.NI | ☐ **L21044** ZBP.33.CU | 4 x M8 x 30 | 3 | 60 | 32 | 2,5 |

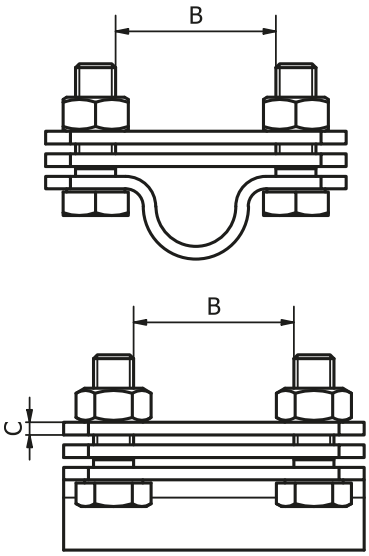


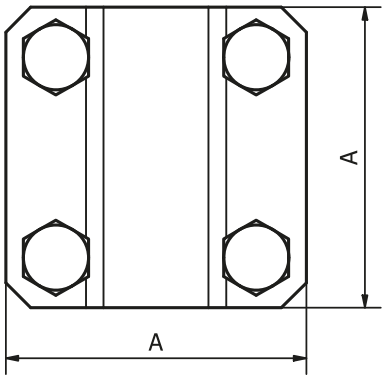


Przeznaczone do połączeń bednarki z prętem odgromowym Ø16. Produkt występuje w dwóch wariantach: dwuelementowym i trzyelementowym – gdzie bednarkę od pręta rozdziela płaska blaszka. Występuje również w trzech rozmiarach: dla bednarek o szerokości do 30 mm, do 40 mm i do 50 mm.

*Elementy wykonywane ze stali nierdzewnej mają grubość 2 mm.

Produkt: ZBP.42.OG zgodny z PN-EN-62561-1: 2017 dla:
- Prądu udaru piorunowego
- klasa H (100kA),
- Układów połączeń B1, B2

Moment dokręcania śrub 13 Nm (kl.5.8)

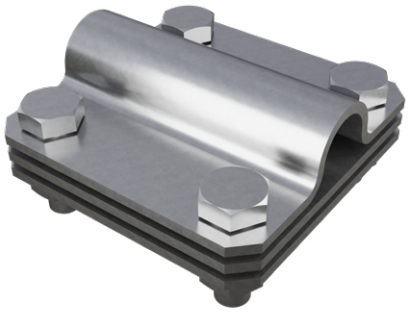

+48 793 085 640
biuro@el-sun.pl
www.el-sun.pl
Czarnochowice 288
32-020 Wieliczka