
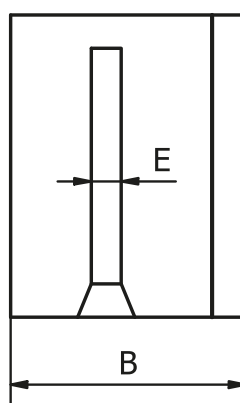


UCHWYT DO BEDNARKI UNIWERSALNY

	Stal ocynkowana galwanicznie	Stal ocynkowana ogniowo	Stal nierdzewna*	Miedź	Lakierowane	Max szerokość bednarki	A	B	C	D	E	F
Nr Kat. Typ	L51111 UBW.50.OC	L51112 UBW.50.OG	L51113 UBW.50.NI	L51114 UBW.50.CU	L51117 UBW.50.LA	50	70	35	45	2,5	4,5	8x13

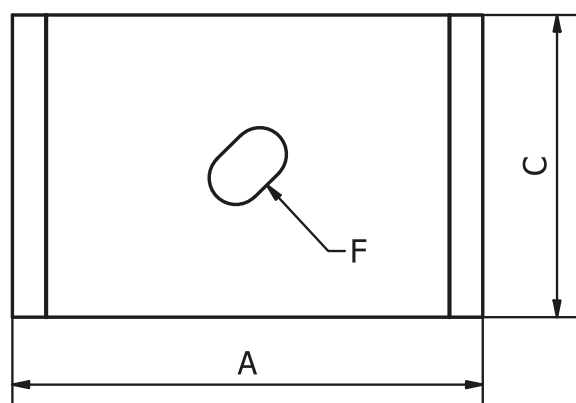

Przeznaczony do prowadzenia bednarki na ścianach budynków. Uchwyt mocowany do podłoża za pomocą kołka rozporowego.

*Elementy wykonywane ze stali nierdzewnej mają grubość 2 mm.

