

## NVR-ACU-3244K

### Skrócona specyfikacja:


- obsługa 32-kanalów IP
- obsługa czterech dysków do 10TB każdy
- kompresja H.265/ H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- obsługa funkcji VCA




| Wejście Video/ Audio         |  |
|------------------------------|--|
| Wejścia IP video             | 32-ch  |
| Strumień przychodzący        | 256 Mbps   |
| Strumień wychodzący          | 160 Mbps   |
| Wyjście Video/ Audio         |  |
| Wyjście HDMI (rozdzielczość) | 1-ch, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60Hz |
| Wyjścia VGA (rozdzielczość)  | 1-ch, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60Hz  |
| Wyjście audio                | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)   |
| Dekodowanie                  |  |
| Format dekodowania           | H.265/H.265+/H.264/H.264+  |
| Rozdzielczość nagrywania     | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF /CIF/QCIF  |
| Jednoczesne odtwarzanie      | 16-ch  |
| Wydajność                    | 1-ch@12MP (30fps)/2-ch@8 MP (30 fps)/4-ch@4 MP (30 fps)/8-ch@1080p(30 fps)   |
| Zarządzanie siecią           |  |
| Protokoły sieciowe           | TCP/IP, DHCP, IPv4, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS                                    |
| Dysk twardy                  |  |
| SATA                         | 4 interfejsy SATA  |
| Wydajność                    | Do 10TB dla każdego HDD  |
| Interfejsy zewnętrzne        |  |
| Dwukierunkowe wejście audio  | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)  |
| Interfejs sieci              | 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface  |
| Interfejs USB                | Przedni panel: 2 x USB 2.0; Tylny panel: 1 x USB 3.0   |
| Wej/wyj alarmowe             | 16/4   |

## Ogólne

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zasilanie                 | 100 to 240 VAC, 50 to 60Hz               |
| Pobór (bez dysków)        | ≤ 20 W                                   |
| Temperatura pracy         | -10 to +55° C (14 to 131° F)             |
| Wilgotność pracy          | 10 to 90 %                               |
| Wymiary (W × D × H)       | 445 × 400 × 71 mm ( 17.5"× 15.7" × 2.8") |
| Waga (bez dysku twardego) | ≤ 5 kg (11. Lb)                          |

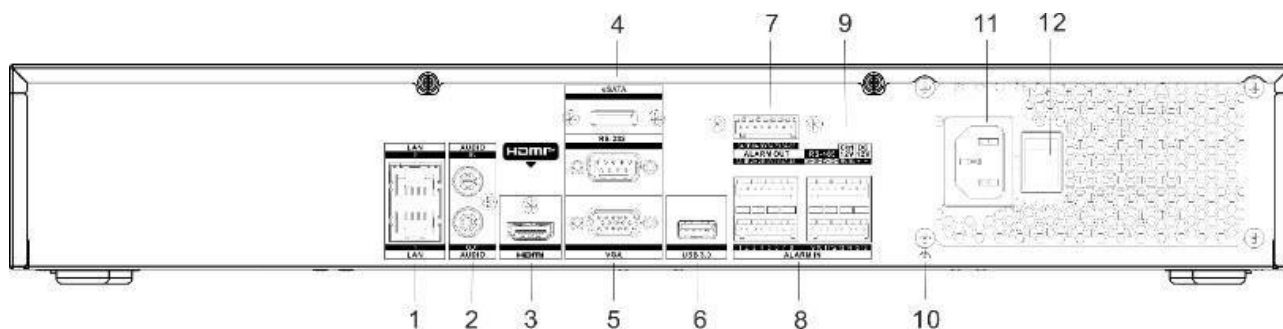

| No. | Description                       | No. | Description                |
|-----|-----------------------------------|-----|----------------------------|
| 1   | LAN1 and LAN2 Network Interfaces  | 7   | ALARM OUT                  |
| 2   | AUDIO IN and AUDIO OUT            | 8   | ALARM IN                   |
| 3   | HDMI Interface                    | 9   | RS-485 Serial Interface    |
| 4   | eSATA and RS-232 Serial Interface | 10  | GND                        |
| 5   | VGA Interface                     | 11  | 100 to 240 VAC Power Input |
| 6   | USB 3.0 Interface                 | 12  | Power Switch               |

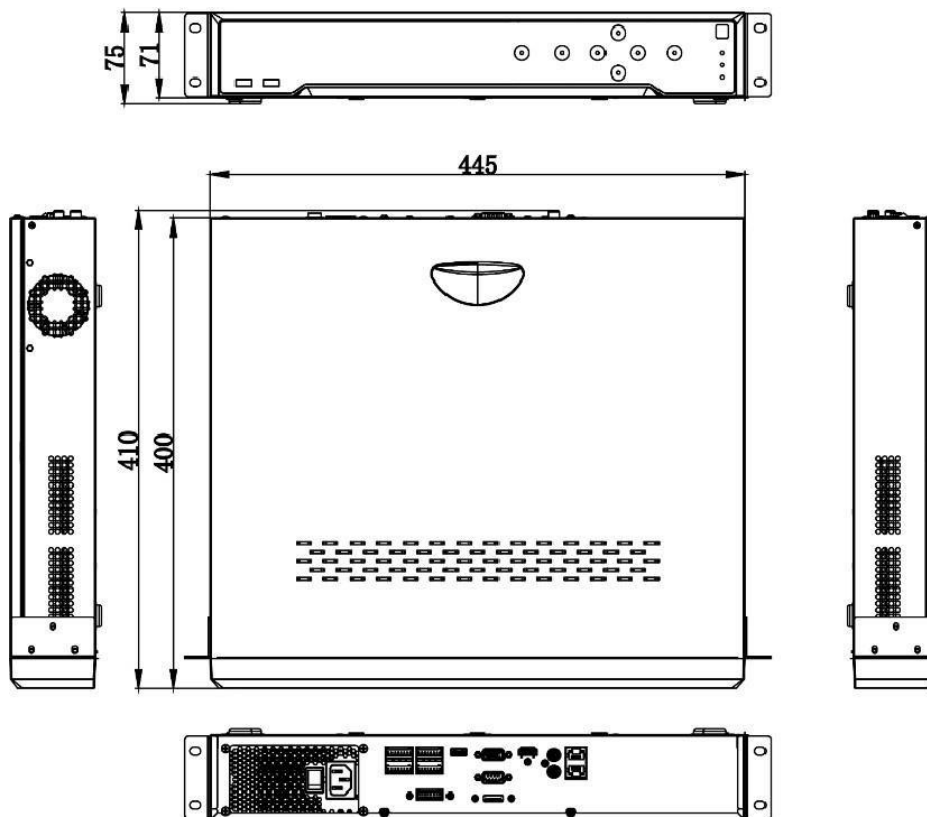

scale/1:1;Unit/mm