


Pisuar Geberit Narva, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół

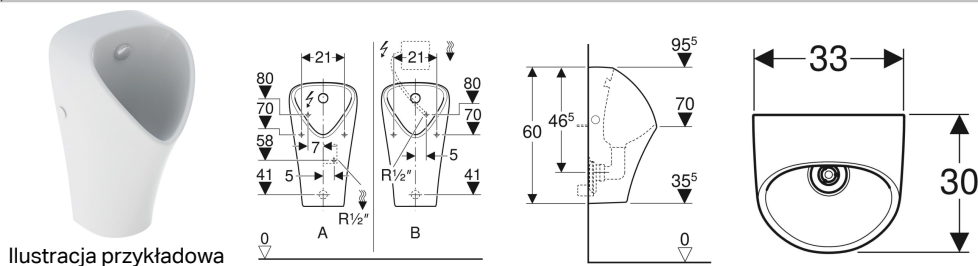

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do połączenia z automatycznym spłukiwaniem oszczędzającym wodę
- Do połączenia z ręcznym lub automatycznym uruchamianiem spłukiwania
- Do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych natynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do elementów montażowych Geberit do pisuaru do głowicy tryskaczowej

Charakterystyka

- Bezkońnicowy

Zakres dostawy

- Pisuar
- Elementy mocujące do pisuaru
- Zestaw odpływowy
- Sitko odpływowe

- Wiszący
- Syfon zakryty
- Ukryte mocowania
- Spełnia wymogi normy EN 13407
- Możliwość wymiany głowicy tryskaczowej od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Dane techniczne

Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	1 l
Materiał	Ceramika sanitarna

- Głowica tryskaczowa z wężykiem podłączeniowym do przyłącza R 1/2"
- Zawór zwrotny
- Kolanko przyłączeniowe 90° R 1/2"

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B	H	T	Dopływ	Odpływ	Znacznik
501.655.00.1	Biały	33 cm	60 cm	30 cm	Z tyłu	Do tyłu	Nie

Akcesoria

- Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, natynkowy, zakryty
- Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, natynkowy, zakryty
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot pionowy
- Ścianka międzypisuarowa Geberit
- Ścianka międzypisuarowa Geberit



- Syfon nieobjęty zakresem dostawy
- Niezbędne przyłącze elektryczne do zaworów spłukujących do pisuarów z zasilaniem sieciowym