


Podświetlane lustro Geberit Xeno²

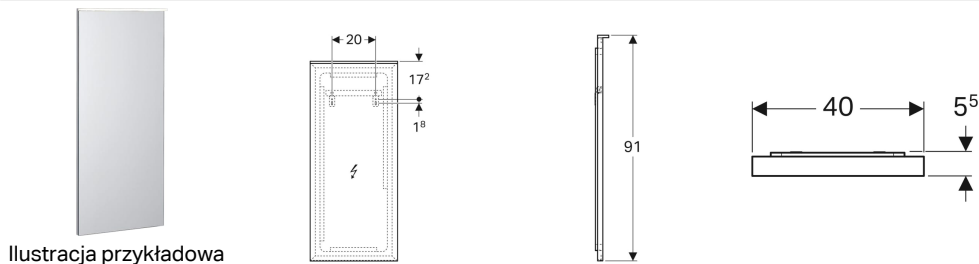

Charakterystyka

- Oświetlenie LED
- Podgrzewana tylna strona lustra, zapobiegająca parowaniu
- Włączanie sensorem dotykowym
- Z regulacją natężenia światła
- Z funkcją zapamiętywania dla oświetlenia

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	100–230 V AC
Napięcie robocze	12 V DC
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Materiał	Szkoło
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	4200 K

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B	B1	H	T	Klasa ochrony	Pobór mocy	Pobór mocy przez ogrzewanie lustra	Strumień świetlny
500.520.00.1	Aluminium szczotkowane	40 cm	20 cm	91 cm	5.5 cm	I	9.4 W	18 W	975 lm