


## Wpust podłogowy Geberit do natrysku z dopływem

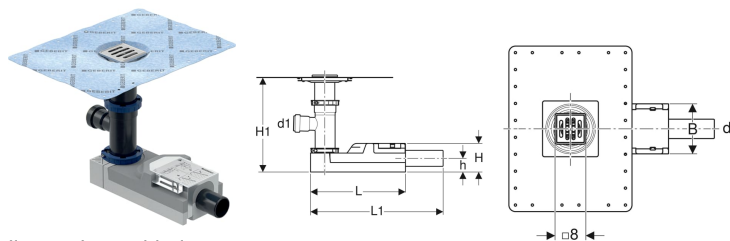

Ilustracja przykładowa

### Przeznaczenie

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do uszczelnień zespolonych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście  $\geq 180$  mm

### Charakterystyka

- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłożu o grubości 2–40 mm
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca

### Zakres dostawy

- Pokrywa skrzynki ochronnej z krawędzią odniesienia
- Cienki kołnierz do uszczelnienia
- Wkład grzebieniowy
- Ramka kratki bez dziurkowania z pierścieniem wyrównawczym
- Kratka

- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Kratka ze stali nierdzewnej
- Możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia kratki
- Element podstawowy z EPS do izolacji akustycznej i montażu syfonu
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)
- Odprowadzanie wody nad uszczelnieniem warstwowym

### Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm) | 50 mm

- Syfon z PE-HD
- Trójnik 88,5° z PE,  $\varnothing 63 / 40$  mm
- Elementy mocujące
- Płytki dystansowa, grubość 2 cm

Nr art.	DN	d, ø	Przepustowość	d1, ø	L	L1	B	H	H1	h
154.059.00.1	50	50 mm	0.8 l/s	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	19–36.5 cm	4.2 cm

### Akcesoria

- Kratka Geberit z zabezpieczeniem, 8 x 8 cm
- Kratka ozdobna Geberit Circle 8 x 8 cm
- Kratka ozdobna Geberit Squares 8 x 8 cm



- Screwable grating with grating frame (art. no. 154.310.00.1) must be ordered separately