


System spłukiwania WC Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, spłukiwanie jednoilościowe, przycisk uruchamiający Sigma10, do poręczy ściennej, sterowanie radiowe

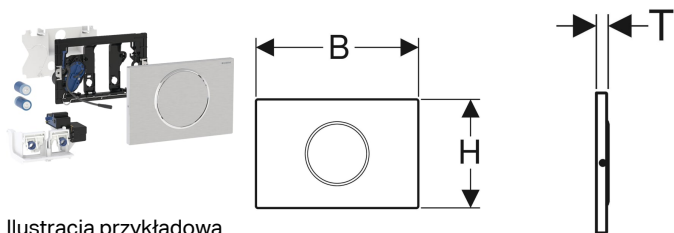

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą przycisków radiowych w poręczach ściennych
- Do spłukiwania jednoilościowego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Charakterystyka

- Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku radiowego w uchwycie lub poręczy, połączenie bezprzewodowe, radiowe
- Zasilany bateryjnie
- Baterie w zamkniętej kieszeni na baterie w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający Sigma10
- Ramka mocująca
- Płytko ochronna
- Popychacz

- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Przycisk uruchamiający z zabezpieczeniem

Dane techniczne

Typ baterii	LR20
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0.15 W
Częstotliwość radiowa	868.4 MHz
Zasięg fal radiowych	10 m
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s

- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Moduł elektroniczny z odbiornikiem radiowym
- 2 baterie alkaliczno-manganowe LR20, po 1,5 V
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B	H	T	Pobór mocy
115.869.16.6	Płyta i przycisk: lakierowane na kolor czarny matowy, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny	Stal nierdzewna	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.869.SN.6	Płyta i przycisk: szcztokowane, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: polerowany	Stal nierdzewna	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W