




η_{ef} (lm/W)
100-128



LVX

Oprawa oświetlenia zewnętrznego LED

Korpus:

LV- wzmocniony włóknem szklanym polyester + klipsy ze stali nierdzewnej INOX

System optyczny:

LVX – klosz opał z poliwęglanu

Przeznaczenie:

Uniwersalna oprawa do oświetlenia dróg, chodników, aleji parkowych, tras rowerowych, przestrzeni parkingowych i przemysłowych
 Optymalna wysokość montażu 3-7m


Warianty:

V60 - oprawa z uchwytem montażowym na wysięgnik o średnicy 60mm
 S60 - oprawa z uchwytem montażowym na słup o średnicy 60mm

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
✗	○	○	●	○	✗	✗	✗	✗
●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	●

● standard ○ na zamówienie ✗ brak możliwości wykonania

	W	lm	kg
LVX3000NO4/NDV60	32	3 200	3,8
LVX3000NO4/NDS60			
LVX4500NO4/NDV60	39	5 000	
LVX4500NO4/NDS60			

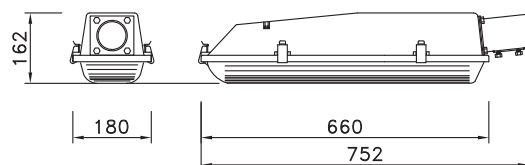

lm - strumień świetlny z oprawy

