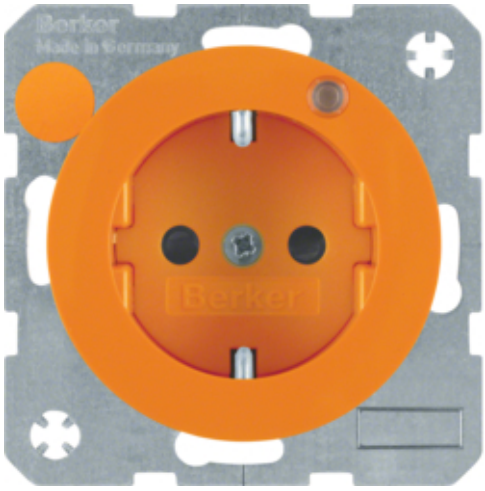


R.1/R.3 Gniazdo z uziemieniem i diodą kontrolną LED, pomarańczowy, połysk

6765092007

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
- 2-biegunowe z uziemieniem	

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy In	16 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	Plakietka centralna

Materiał

Kolor specjalny - linia design	pomarańczowy
Kolor	pomarańczowy
Kolor	pomarańczowy
Kolor RAL	RAL 2003
Materiał	tworzywo termoplastyczne
materiał do zadrukowania	ABS pomarańczowy
Powierzchnia	połysk

Wymiary

Głębokość montażu	32 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60884-1
- z zaciskami śrubowo-windowymi	

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Wyposażenie

Rodzaj konfiguracji	Laserdruck

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	podwyższona ochrona przed dotykiem
Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	zaciski śrubowo-windowe

Bezpieczeństwo

Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)	wg IEC 60884-1
- rozszerzona ochrona styków	

Oznaczenie

Główna linia projektowa	Berker R.1/R.3/R.8
Wtórna linia projektowa	Berker R.1, Berker R.3

Instrukcje

Tekst wskazówki	Mechanizm kodowany barwnie.

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt