


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LS AY -PW02/UW/39X26/14/2

Wide Profiles for LED Strips | Profile do szerokich pasków LED

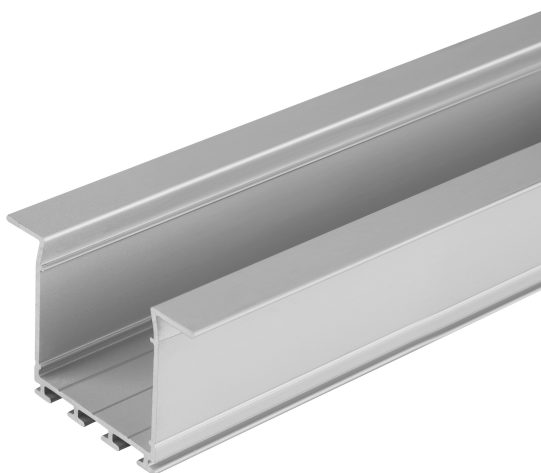

Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz

Zalety produktu

- Solidny profil aluminiowy
- Szybki i łatwy montaż

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	2000 mm
Szerokość	39,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	39.0 mm
Wysokość	26,0 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	26.0 mm
Masa produktu	520,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Szary
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-15...+45 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-15...+45 °C





INFORMACJE DODATKOWE




Uwaga dotycząca produktu	Można łączyć ze wszystkimi paskami LEDVANCE LED, w tym ze złączami i zakończeniami
--------------------------	--

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

AKCESORIA OPCJONALNE

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	LS AY -PW02/EC/H	4058075277427
	LS AY -PC/W02/D/1	4058075279421
	LS AY -PC/W02/C/1	4058075402348
	LS AY -PW02/EC	4058075277397

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	LS AY -PC/W02/D/2	4058075401983
	LS AY -PC/W02/C/2	4058075402164
	LS AY -PW02/MB	4058075276659

MATERIAŁY DO POBRANIA

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075401471	TORBA 1	2,000 mm x 40 mm x 26 mm	521.00 g	2.08 dm ³
4058075401488	Paczka 5	2,000 mm x 40 mm x 130 mm	2606.00 g	10.40 dm ³
4058075401495	Karton wysyłkowy 25	2,040 mm x 210 mm x 160 mm	14404.00 g	68.54 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.