


System spłukiwania WC Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, spłukiwanie jednoilościowe, przycisk uruchamiający Sigma10 do poręczy ściiennej, ręczny

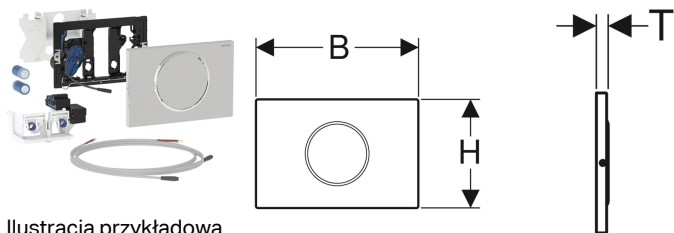

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą bezpotencjałowych przycisków z funkcją zamykania w poręczach ściennych
- Do spłukiwania jednoilościowego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Charakterystyka

- Przewodowe uruchamianie spłukiwania
- Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku elektrycznego w uchwycie lub poręczy, połączenie przewodowe
- Przyciski z możliwością podłączenia równoległego
- Zasilany bateryjnie
- Baterie w zamkniętej kieszeni na baterie w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający Sigma10
- Ramka mocująca
- Płytko ochronna
- Popychacz
- Nasada kozłowa z serwowmotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie

- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Przycisk uruchamiający z zabezpieczeniem

Dane techniczne

Typ baterii	LR20
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0.15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s

- Sterownik elektryczny
- 2 baterie alkaliczno-manganowe LR20, po 1,5 V
- 2 przewody prefabrykowane, długość 1,2 m
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B	H	T	Pobór mocy
115.864.16.6	Płyta i przycisk: lakierowane na kolor czarny matowy, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny	Stal nierdzewna	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.864.SN.6	Płyta i przycisk: szczotkowane, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: polerowany	Stal nierdzewna	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W

Akcesoria

- Geberit Service-Handy