

Karta charakterystyki technicznej

Pobijak uziomowy Typ 2536 do młotów udarowych

Nr kat. 3044904



- Do wbijania uziomów prętowych system: ST, BP und OMEX
- Do młotów wibracyjnych z SDS-Max/ montaż TEY
- Do młotów kombi Hilti: TE 50/ 54/ 55/ 56/ 60/ 70/ 74/ 75/ 76/ 80
- Do młotów dłutujących Hilti: TE 500/ 505/ 705/ 706
- Hartowany

St stal

Dane podstawowe

Nr kat.	3044904
Typ	2536 20
Oznaczenie 1	Wsad młotka
Oznaczenie 2	do Hilti TE54/55 74/75
Wymiar	20mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	55,00 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Pobijak uziomowy Typ 2536 do młotów udarowych

Nr kat. 3044904



Dane techniczne

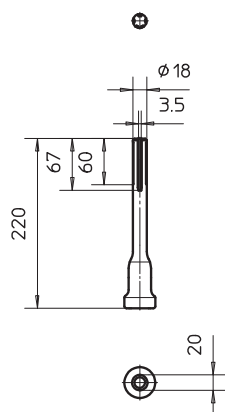

Średnica uziomu	20,00 mm
Dłg uziomu	20,00 śred. mm