


Karta charakterystyki technicznej

Szyna nośna oświetlenia 50

Nr kat. 6075000

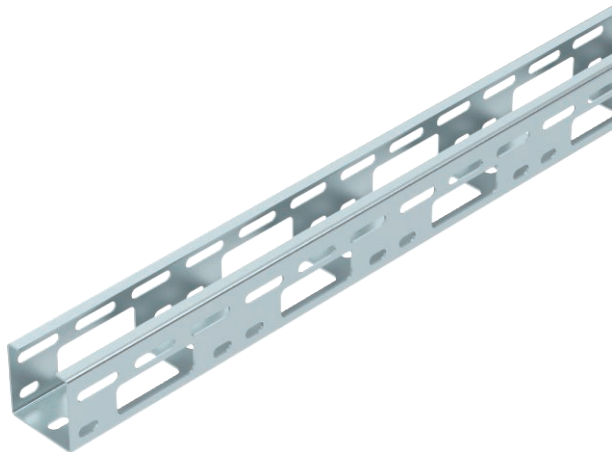

Szyna nośna oświetlenia, perforowana, do prowadzenia przewodów oraz do montażu opraw oświetleniowych.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

Dane podstawowe

Nr kat.	6075000
Typ	LTS 50 FS
Oznaczenie 1	Szyna nośna oświetlenia
Wymiar	50x50x6000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	6,00 m
Waga	135,70 kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Szyna nośna oświetlenia 50

Nr kat. 6075000



Dane techniczne

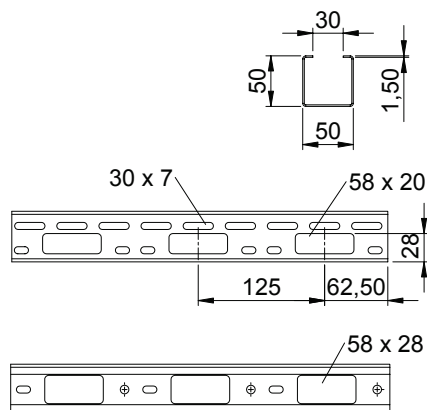

Długość	6.000,00 mm
Szerokość	50,00 mm
Wysokość burty	50,00 mm
Wymiar B	50,00 mm
Grubość blachy	1,50 mm
Przekrój użytkowy	22,00 cm ²

Obciążenie

Rozstaw podpór 1,0 m	2,50 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	2,00 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,20 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,85 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,50 kN/m

Obciążenie