

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДУШОВІ НАБОРИ

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Душові набори призначені для забору гарячої та холодної води з водопровідної системи під тиском до 1,0 МПа та температурою до 90°C.

Залежно від способу монтажу розрізняють такі типи:

- ✓ Точкові душові набори
- ✓ Душові набори на напрямній (на штанзі)
- ✓ Душові набори з тропічним душем

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕННЯ
Різьба для підключення до настінної інсталяції або до змішувача (ванного чи душового)	G1/2

3. ПРИНЦИП РОБОТИ

Відкриття подачі води та плавне регулювання напору здійснюється шляхом підняття ручки змішувача у вертикальній площині вгору.

Поворот ручки вліво підвищує температуру води, вправо – знижує.

Крайнє ліве положення – тільки гаряча вода, крайнє праве – тільки холодна.



Для спрямування води на душ потрібно натиснути перемикач на змішувачі.

4. МОНТАЖ

Для монтажу використовуйте ключі з гладкими губками, що не залишають слідів.

ТОЧКОВИЙ ДУШОВИЙ НАБІР

ДУШОВИЙ НАБІР НА ШТАНЗІ

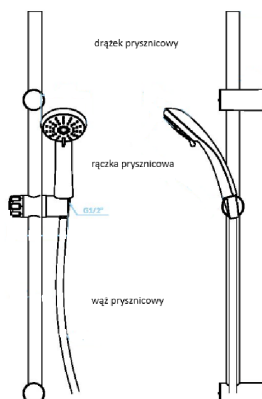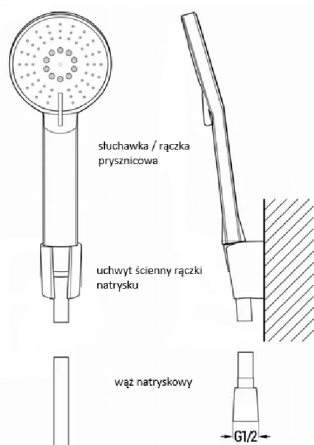

4.1. МОНТАЖ ДУШОВИХ НАБОРІВ

Перед початком монтажу:

1. Перевірте комплектність набору (відповідно до інструкції виробника).
2. Переконайтесь, що водопровідна система має правильні виходи (із зовнішньою різьбою $\frac{1}{2}$ » або $\frac{3}{4}$ », відповідно до набору).
3. Перекрийте подачу води.

Кроки монтажу:

1. Встановіть декоративні накладки (розетки) на виходи води зі стіни.
2. Встановіть ексцентрики у розетки водопроводу, дотримуючись правильного міжосьового розміру (зазвичай 150 мм).
 - ✓ Вирівняйте ексцентрики за допомогою рівня.
 - ✓ Ущільніть з'єднання тефлоновою стрічкою або герметиком.
3. Встановіть корпус змішувача на ексцентрики.
 - ✓ Переконайтесь, що прокладки встановлені правильно.
 - ✓ атягніть змішувач вручну, а потім обережно ключем (не пошкодьте хромовану поверхню).
4. Встановіть штангу або тропічний душ:
 - ✓ Вирівняйте штангу відносно змішувача.
 - ✓ Позначте отвори під кріплення.
 - ✓ Просвердліть отвори, вставте дюбелі та прикрутіть тримачі.
 - ✓ Закріпіть штангу з душовою лійкою.
5. Підключіть душовий шланг:
 - ✓ Один кінець до змішувача, інший — до лійки.
 - ✓ Перевірте наявність прокладок у шлангу – за потреби встановіть.
6. Перевірте роботу перемикача функцій (лійка ↔ тропічний душ).
7. Відкрийте воду та проведіть перевірку на герметичність:
 - ✓ Перевірте всі з'єднання.
 - ✓ Переконайтесь у відсутності протікань.

5. ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ

Щоб забезпечити правильну та довготривалу роботу душового набору, необхідно дотримуватись таких правил:

1. Чистота води

- ✓ Правильна робота забезпечується чистою водою — без домішок, піску, накипу чи осаду.
- ✓ Рекомендується встановити сітчасті фільтри у систему. Якщо це неможливо — використовуйте окремі відсічні клапани з фільтрами.

2. Використання перемикача режимів

- ✓ У разі підвищеного опору при перемиканні не застосовуйте силу — це може пошкодити перемикач або регулятор потоку.
- ✓ Слід зняти регульовальну головку, очистити від забруднень або замінити на нову.

3. Поводження з душовим шлангом

- ✓ Не тягніть та не смикайте шланг – це може призвести до пошкодження обплетення та витоків.

4. Обслуговування ущільнювачів

- ✓ Прокладки слід періодично змащувати технічною вазеліновою змазкою або силіконовою олією для збереження еластичності та герметичності.

5. Очищення лійки та тропічного душу

- ✓ Принаймні раз на місяць видаляйте вапняний наліт.
- ✓ Рекомендується протирати форсунки вологою м'якою ганчіркою або використовувати делікатний засіб для видалення накипу (відповідно до інструкцій виробника).

6. Чищення зовнішніх поверхонь

- ✓ Не використовуйте жорсткі губки чи засоби з абразивами, кислотами, спиртом, розчинниками або дезінфікуючими речовинами — особливо на пластикових чи пофарбованих поверхнях.
- ✓ Хромовані та пофарбовані поверхні слід мити водою з додаванням м'якого мила.
- ✓ Для видалення накипу можна використовувати розчин оцту, потім змити чистою водою та витерти насухо м'якою тканиною.

Правильний монтаж і використання відповідно до інструкції гарантують безпечну експлуатацію виробу.

Onninen Sp. z o.o.

вул. Теолін 18b, 92-701 Лодзь

Дата:

Редакція: ЧЕРВЕНЬ 2025