EVER POWER SYSTEMS

UPS EVER NETLINE RT 1000-3000

Bezpieczeństwo i elastyczność małych i średnich środowisk IT

AVR PODWYŻSZAJĄCY OBNIŻAJĄCY
+20%
-30%

WYSOKI WSPÓŁCZYNNIK MOCY
PF=0,9

PRZECIĄŻALNOŚĆ
<110%
3 min
30 sek

ŁATWA WYMIANA BATERII
UPS

SKALOWALNOŚĆ CZASU PODTRZYMANIA
(DO 10x MODUŁ BATERYJNY)
+10

OBUDOWA RT 2U
2U
UPS

2x STEROWALNE SEKCJE GNIAZD IEC

CZYTELNY PANEL LCD

EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU
UPS

INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE
RS 232
USB
KARTA NMC / STYKÓW BEZPOTENCJAŁOWYCH (OPCJA)

NAJWAŻNIEJSZE CECHY SERII NETLINE RT

- Obudowa RT 2U
- **AVR z szerokim zakresem regulacji napięcia (-30% / +20%)**
- **2 zarządzalne sekcje gniazd wyjściowych**
- Łatwa wymiana akumulatorów
- **Możliwość podłączenia do 10 modułów bateryjnych**
- **Kompaktowa głębokość UPS (tylko 43,6 cm dla modeli 1-2 kVA)**
- Filtr sieci LAN (10/100 Base-T)
- **Komunikacja stanowa**
- EPO (NC)
- Interfejsy Komunikacyjne: RS232, USB HID, opcjonalna karta zarządzająca NMC (SNMP, HTTP/ https, MODBUS TCP/IP) lub karta styków bezpotencjałowych



MOC WYJŚCIOWA

Model UPS	Netline RT 1000	Netline RT 1500	Netline RT 2000	Netline RT 3000
Moc wyjściowa (pozorna / czynna)	1000 VA 900 W	1500 VA 1350 W	2000 VA 1800 W	3000 VA 2700 W

Bezpłatna konsultacja / dobór rozwiązania: ups@ever.eu | +48 61 6500 401 | www.ever.eu


EVER®
POWER SYSTEMS



ZASTOSOWANIE




Stacje robocze




Serwery



Urządzenia biurowe



Monitoring i systemy dostępu

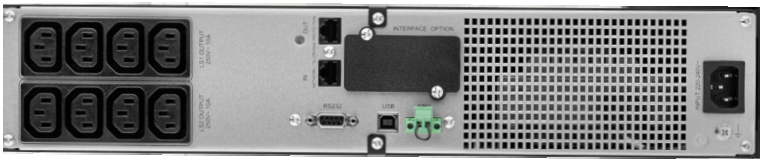

NETLINE RT 1000 / 1500



NETLINE RT 2000



NETLINE RT 3000

SERWIS

- **24+12*** miesięcy gwarancji na UPS*
- **24** miesiące gwarancji na akumulatory
- serwis door-to-door
- **5** dni roboczych - czas naprawy
- bezpłatna wysyłka w okresie gwarancji
- **12 500 EUR** ubezpieczenie produktów podłączonych do UPS

*Po rejestracji produktu na stronie EVER

PRZYKŁADOWE CZASY PODTRZYMANIA*

Model UPS	Netline RT 1000	Netline RT 1500	Netline RT 2000	Netline RT 3000
UPS (100% / 80% / 50% Pmax)	7 / 10 / 19 min	3 / 5 / 11 min	3 / 5 / 11 min	3 / 5 / 11 min
UPS + 1 MB (100% / 80% / 50% Pmax)	29 / 38 / 68 min	20 / 25 / 42 min	19 / 25 / 42 min	20 / 25 / 43 min
UPS + 10 MB (100% / 80% / 50% Pmax)	294 / 379 / 629 min	194 / 250 / 425 min	194 / 250 / 425 min	194 / 251 / 427 min

*Podane czasy podtrzymania są orientacyjne i zależą m.in. od jakości i typu zastosowanych akumulatorów.

Bezpłatna konsultacja / dobór rozwiązania: ups@ever.eu | +48 61 6500 401 | www.ever.eu