

LUMAX[®]

LPF250N



Statyw podwójny z naświetlaczami



Lifetime $\geq 25\,000\text{h}$	IP65	$(PF) > 0.9$
on/off $\geq 15\,000$	IK06	Operating temperature $-20^{\circ} \div 45^{\circ}$
$< \text{Lamp size} >$ 180x73x73 cm	120°	
1,5m	Weight net: 3 kg	

2x50W 4000K

100W 10000lm

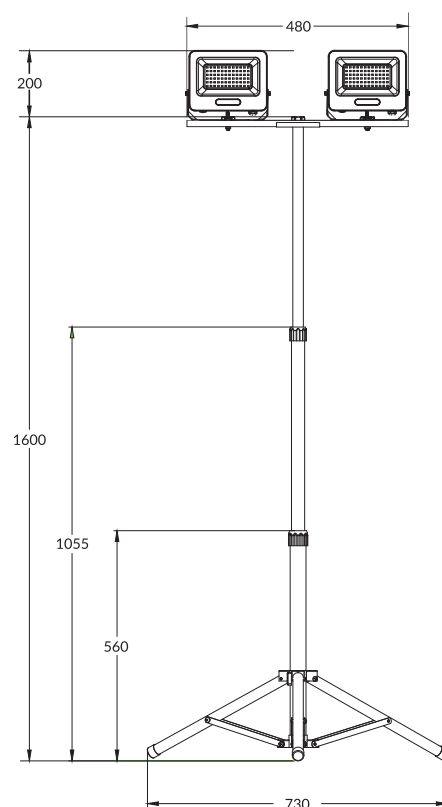

This product contains a light source of energy efficiency **class F**.

Zgodnie z warunkami gwarancji

Wszystkie parametry są podane zgodnie z tolerancjami określonymi przez rozporządzenie UE 2019/2015



BestService Sp. z o.o.
Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa
e-mail: lumax@bestservice.com.pl
tel. 22 863 25 55 www.lumax.pl