


■ WŁAZY KANAŁOWE

WŁAZY ŻELIWNE Z POKRYWĄ DYSKOWĄ KLAS B125 I C 250

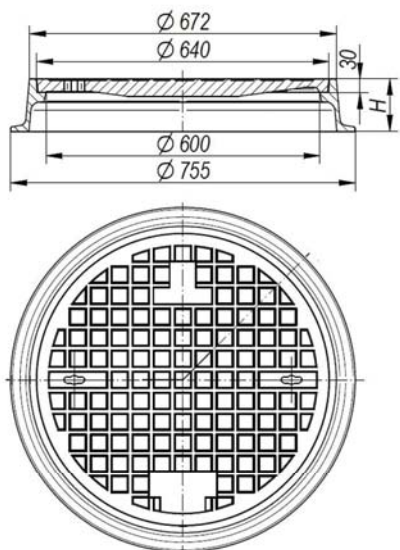

Wszystkie włazy posiadają zabezpieczenie antykorozyjne.

■ PRZEZNACZENIE

Zastosowanie wg PN-EN 124 Grupa 2 - klasa B125 - drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych.

■ DANE TECHNICZNE

Typ włazu	Numer indeksu	Wytrzymałość [kN]	Waga [kg]
BO 600 H45 pokrywa dyskowa	202-0313-000	125	66,5
BO 600 H115 pokrywa dyskowa	202-0020-000	125	85,5
BO 600 H150 pokrywa dyskowa	202-0000-000	125	89,0
CO 600 H115 pokrywa dyskowa	203-0040-000	250	94,5
CO 600 H150 pokrywa dyskowa	203-0000-000	250	98,0



Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A.
26-200 Końskie, ul. 1 Maja 57
tel. + 48 41 372 72 50
www.kzo.pl
kzo@kzo.pl

