


Płytki montażowa Geberit, prostokątna, 4-otworowa, z mufą gwintowaną G

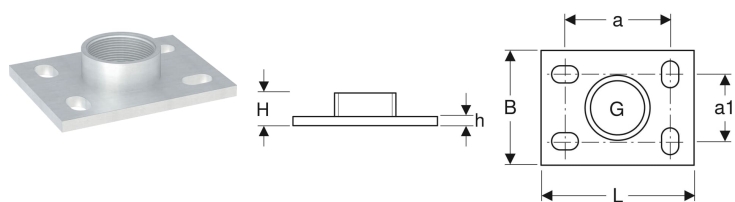

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do mocowania uchwyty rurociągów na konstrukcji budynku
- Do mocowania rurociągów na stropach i ścianach
- Do mocowania w punktach stałych lub na podporach przesuwnych

Charakterystyka

- Gwint wewnętrzny
- Ocynkowane
- Cztery punkty mocowania

Dane techniczne

Materiał | Stal

Nr art.	Kolor / powierzchnia	G	a	a1	L	B	H	h
362.874.26.1	Ocynkowany	2"	11 cm	7 cm	16 cm	12 cm	3.6 cm	1 cm