


## Króciec gwintowany Geberit PE

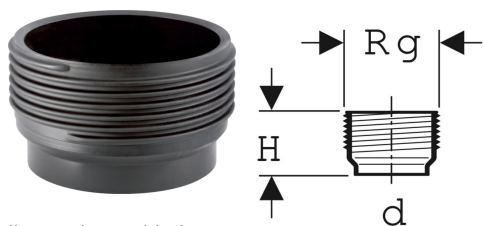

Ilustracja przykładowa

### Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do kanalizacji zewnętrznej

### Charakterystyka

- Odporny na promieniowanie UV

### Dane techniczne

Materiał | PE-HD

Nr art.	DN	d, ø	Rg	Gl	H
360.784.16.1	40	40 mm	1/6 "	52 mm	5 cm
361.784.16.1	50	50 mm	1/6 "	62 mm	5 cm
365.784.16.1	70	75 mm	1/6 "	95 mm	7.5 cm
366.784.16.1	90	90 mm	1/4 "	110 mm	7.5 cm
367.784.16.1	100	110 mm	1/4 "	130 mm	7.5 cm