

Oploty ochronne samozamykające typu OSS

CECHY I KORZYŚCI

-  bardzo dobre właściwości mechaniczne (zabezpieczają przewody przed przetarciami i wibracjami)
-  wysoka elastyczność
-  prosty i szybki montaż
-  wygodny dostęp do wiązki przewodów w przypadku prowadzenia czynności inspekcyjnych lub konserwacyjnych

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [m] 25

ZASTOSOWANIE

Formowanie wiązek kabli – dedykowane dla przemysłu kolejowego i nie tylko.

DANE MECHANICZNE

Materiał	Poliester
Kolor	czarny
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ 150
Temperatura topnienia [°C]	240

CERTYFIKATY I NORMY


Klasa palności	produkt spełnia wymagania R22 dla poziomu zagrożenia HL3 zgodnie z PN-EN 45545-2:2013
Normy	DIN 5510-2:2009; PN-EN 45545-2:2013

UWAGA!

Oferujemy aplikator typu NOSS ułatwiający formowanie wiązki w oplotce.



Typ	Indeks Ergom	Maks. średnica opasania [mm]	Szerokość po rozwinięciu [mm]	d
OSS 5 (25 M)	E05ME-03010600101	6	28 +/- 3	5
OSS 8 (25 M)	E05ME-03010600201	9	38 +/- 3	8
OSS 10 (25 M)	E05ME-03010600301	11	50 +/- 5	10
OSS 13 (25 M)	E05ME-03010600401	14	60 +/- 5	13
OSS 16 (25 M)	E05ME-03010600501	17	80 +/- 5	16
OSS 19 (25 M)	E05ME-03010600601	20	100 +/- 10	19
OSS 25 (25 M)	E05ME-03010600701	26	120 +/- 10	25
OSS 29 (25 M)	E05ME-03010600801	30	135 +/- 10	29
OSS 32 (25 M)	E05ME-03010600901	34	155 +/- 10	32
OSS 38 (25 M)	E05ME-03010601001	40	180 +/- 10	38
OSS 50 (25 M)	E05ME-03010601201	52	230 +/- 10	50

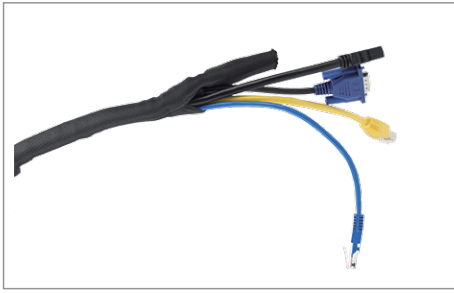

ERGOM