


Złączka przejściowa Geberit Mepla ze śrubunkiem do rur PEX

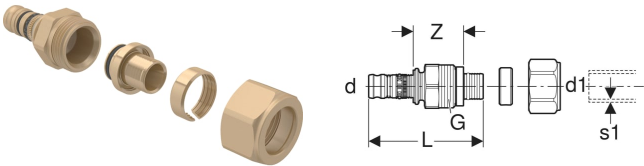

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do techniki domowej

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Mosiądz CW617N

ZAKRES DOSTAWY

- Śrubunek z pierścieniem mocującym

Nr art.	DN	d, ø mm	G "	d1, ø mm	s1 mm	L cm	Z cm	PN bar	PLN netto	PLN brutto
611.565.00.5	12	16	3/4	16	1.5	6.8	2.8	6	93,50	115,01
612.566.00.5	15	20	3/4	20	1.9	7.2	3	6	103,30	127,06