

## Zasilacz Montażowy LUNA 200W - 48V

Power Supply for Installation LUNA 200W - 48V

**Ultracienki rozmiar, szer. tylko 30 mm, idealny do instalacji w małej przestrzeni**  
Ultra-thin linear size, width only 30mm, perfect for installation in small spaces

**Wbudowany układ aktywnej korekcji współczynnika mocy (PFC).**  
Built in active PFC function

**Pełna ochrona izolacji plastikowej powłoki, brak przewodu uziemiającego, szybka instalacja**

Full protection insulation plastic shell, no ground wire, fast installation

**Zabezpieczenia: zwarciove/przeciążeniowe/przebieciowe/przed przegrzaniem**  
Protections: short circuit/over load/over voltage/over temperature

**Szeroko stosowany w panelach LED, paskach LED, kasetonach reklamowych, oświetleniu dekoracji domowych, oświetleniu biurowym itp.**


Widely used in LED panel, LED Strip, advertising sign light-box, home decoration lighting, office lighting, etc




Kod produktu / Product code		PB047499	
Kod EAN / EAN code		5908293947499	
Stopień ochrony / IP		IP40	
WEJŚCIE INPUT	Zakres napięcia / Voltage range	110 - 277VAC	
	Częstotliwość napięcia / Frequency range	50~60Hz	
	Sprawność / Efficiency	95%	
	PF/ Power factor	PF>0,95	
	Prąd wejściowy / Input current	2,15 A~0,97 A	
	Prąd rozruchowy / Inrush current	50A/230VAC	
WYJŚCIE OUTPUT	Napięcie wyjściowe / DC voltage	48V DC	
	Prąd znamionowy/ Rated current	4,2A	
	Zakres natężenia / Current range	0~4,2A	
	Moc znamionowa / Rated power	200W	
ZABEZPIECZENIA PROTECTION	Zabezp. zwarciove / Short circuit	TAK / YES	
	Zabezp. przeciążeniowe / Overload	TAK / YES	
	Zabezp. przed przegrzaniem / Over temperature	TAK / YES	
ŚRODOWISKO PRACY ENVIRONMENT	Temperatura pracy / Working temp.	-30°C - +50°C	
	Temperatura magazynowania / Storage temperature	-40°C - +80°C	
NORMY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY STANDARDS	Spełniane normy / Safety standards	<b>CE, RoHS, SELV</b> <b>I/P-O/P: 3750Vac; I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RH</b> <b>UL8750; GB19510; IEC/EN61347</b> <b>EN55015:2013; FCC Part 15B; EN61547:2009 EN61000-3-2:2014;</b> <b>EN61000-3-3:2013</b> <b>EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547</b>	

## Zasilacz Montażowy LUNA 200W - 48V

Power Supply for Installation LUNA 200W - 48V

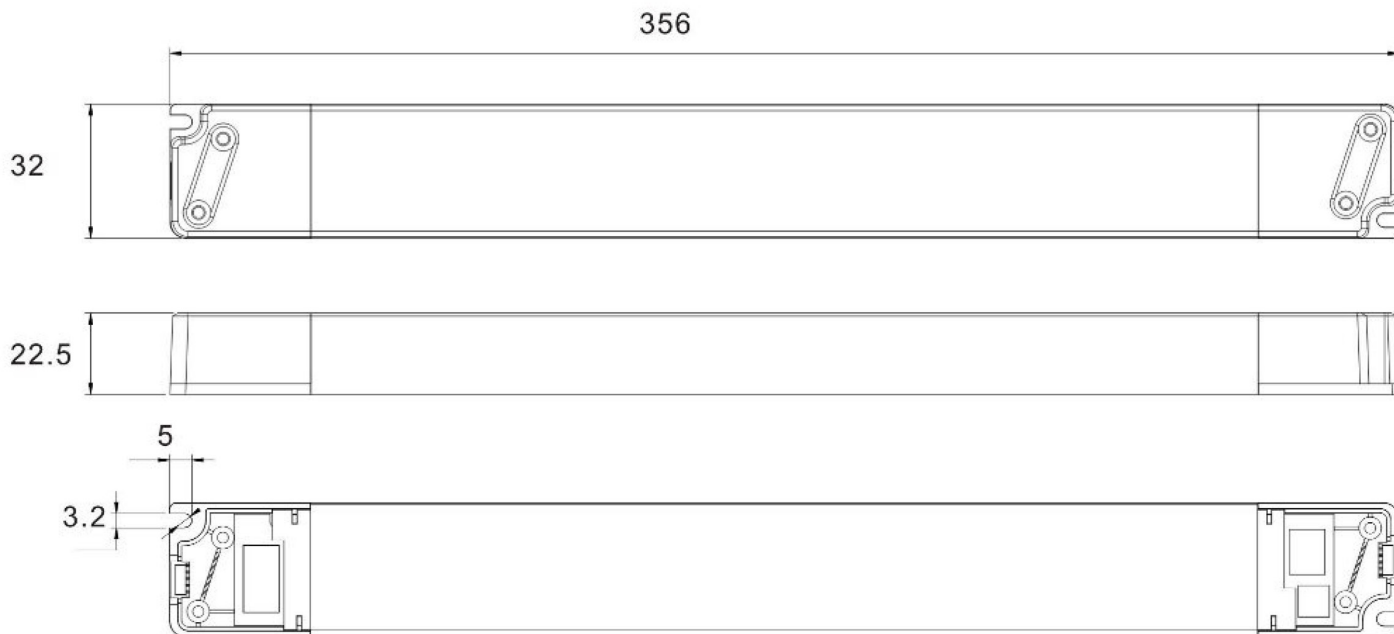

wydajność vs obciążenie /  
efficiency vs load

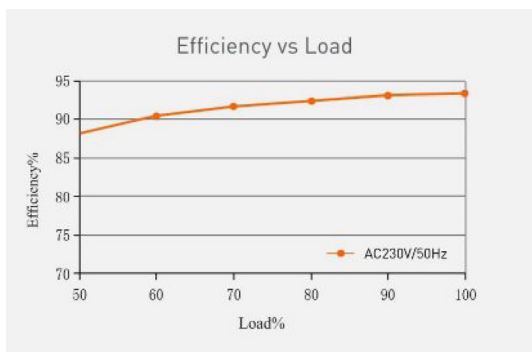

PB047499

Waga / Weight	455g +/- 10g
Wymiary (dł x szer x wys) Dimension (L x W x H)	356 x 32 x 22,5 mm