

Wskaźniki napięcia i prądu

PAN Allrounder 200AD


Tester prądu/ napięcia z wyświetlaczem LED + LCD 1000 V, 200 A
AC / DC True RMS

- Ochrona przed wodą i pyłem IP 64
- dla niskich napięć do 24 V: zielony, do napięć niebezpiecznych od 230 V: czerwony
- Analogowy wyświetlacz LED i podświetlany cyfrowy wyświetlacz LCD
- **2-biegunowe wskazanie pola wirującego**
- **Bezstykowy tester napięcia 3-stopniowy (NCV)**
- **Jednobiegunowe sprawdzanie fazy z alarmem dźwiękowym**
- Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu)
- Test diod
- **Latarka kieszonkowa LED**
- **Alarm wibracyjny i sygnał dźwiękowy zapewniają pewne informacje zwrotne w każdym środowisku**
- Automatyczne odłączanie

Zakres dostawy: Przewód diagnostyczny, Z przykręcanymi tulejami stykowymi zapewniającymi idealny styk w gniazdach wtykowych, Instrukcja obsługi



Specyfikacja techniczna	PAN Allrounder 200AD
Napięcie stałe DC (V=)	0,1 V - 1500 V
Napięcie przemiennego AC (V~)	0,1 V - 1000 V
Prąd stały DC (A=)	0,1 A - 200 A
Prąd przemienny AC (A~)	0,1 A - 200 A
Rezystancja (Ω)	1 Ω - 100 k Ω
Akustyczny tester ciągłości (•)))	< 40 Ω / < 500 k Ω
Częstotliwość (Hz)	1 Hz - 800 Hz
Otwór szczypiec $\varnothing$	15 mm
Wymiary	197 x 63 x 36 mm
Waga (brutto/netto)	494 / 296 g
wymagana bateria:	2 x 1,5V AAA
Kategoria bezpieczeństwa (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Dokładność	3 % - 5 %

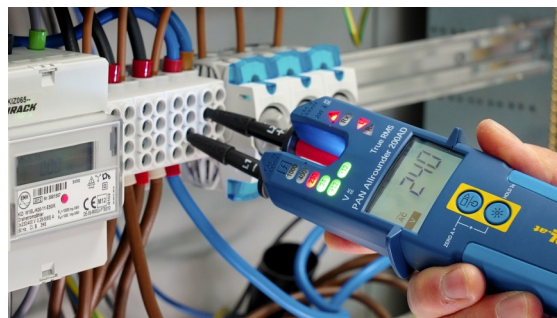

PAN Allrounder 200AD Video DE: PAN Allrounder 200AD Video EN:

