FERRO®



KATALOG 2023

ARMATURA SANITARNA I AKCESORIA

Piktogramy
i oznaczenia funkcji

Eco+
Produkty z tym znakiem zużywają mniej wody i energii w porównaniu ze standardowymi modelami.

FERRO AirMix
Perlator z dodatkowym systemem napowietrzania wody. Pozwala na zużycie mniejszej ilości wody przy jednoczesnym zachowaniu komfortu obfitego strumienia.

Ferro Eco Save
Ogranicznik Ferro Eco Save pozwala na oszczędność wody nawet do 50%. Montowany w bateriach natryskowych ogranicza przepływ wody.

FerroClick
System kontroli ciepłej wody oraz system kontroli pełnego otwarcia przepływu.

Bateria termostatyczna
Blokada gorącej wody chroni przed poparzeniem i zapewnia stałą temperaturę wody na poziomie 38°.

ARMATURA KUCHENNA

Wyciągana wylewka
Wylewka z wyciąganym wężem zwiększa komfort napełniania wysokich naczyń oraz pozwala na precyzyjne mycie i spłukiwanie.

Obrotowa wylewka
Wylewka obraca się o 360 stopni.

Dwie wylewki
Produkt posiadający dwie, niezależnie sterowane wylewki.

Natrysk / Strumień
Bateria z możliwością przełączenia pomiędzy dwoma rodzajami natrysku.

Elastyczna wylewka
Wylewką można dowolnie sterować, by precyzyjnie skierować strumień przy spłukiwaniu lub napełnianiu naczyń.

Składana wylewka
Bateria przeznaczona do montażu przed oknem, składana wylewka umożliwia jego otwarcie.

Cold Start
Funkcja pozwala na uruchomienie zimnej wody jednym ruchem, tym samym oszczędza energię i zwiększa komfort użytkowania, zawsze, gdy chcemy szybko napełnić naczynie zimną wodą.

Zlewozmywak odwracalny
Zlewozmywak można zamontować tak, by w zależności od potrzeb ociekacz znalazł się po lewej lub prawej stronie.

Korek w zestawie
Korek w komplecie ze zlewozmywakiem.

Piktogramy i oznaczenia funkcji

Aby zwiększyć czytelność i ułatwić korzystanie z informacji o produktach, ich główne cechy i funkcje zostały przedstawione w formie ikon.

ARMATURA ŁAZIENKOWA

Easy Clean
Dysze rączek natrysku i perlatory wykonane z tworzywa, z którego łatwo usunąć osad wapienny.

AutoClean
Funkcja automatycznego usuwania osadu wapiennego z dyszy rączek natryskowych.

AIR-IN System
System napowietrzenia strumienia rączki natrysku, dzięki czemu oszczędzamy wodę przy zachowaniu komfortu obfitego strumienia.

Click-clack
Produkty z tą ikoną posiadają w zestawie korek typu click-clack, otwierany i zamykany przez naciśnięcie.

Syfon w zestawie
Produkty wyposażone w syfon.

Wyciągana rączka natrysku
Bateria z wyciąganą rączką natryskową.

Dwa źródła
Produkt pozwalający na podłączenie i korzystanie z dwóch wyjść wody.

Slim Design
Talerz deszczowni o nowoczesnym niskim profilu.

Regulacja kąta nachylenia natrysku
Możliwość płynnej regulacji ustawienia kąta nachylenia talerza deszczowni.

Wiele rodzajów strumienia
Możliwość zmiany rodzaju strumienia.

Anti Twist
Węże posiadające końcówkę Anti Twist nie skręcają się.

Regulacja w pionie
Regulacja montażu drążka w pionie.

Regulacja w poziomie
Regulacja odległości drążka od ściany.

Safe Touch System
Korpus baterii nie nagrzewa się przy korzystaniu z gorącej wody.

Więcej niż oczekujesz

Armatura sanitarna Ferro została poszerzona o całą gamę ciekawych nowości, będących odpowiedzią na potrzeby użytkowników oraz trendy rynkowe. To ciekawe wzorniczo produkty, w modnych wykończeniach, baterie, natryski i akcesoria dopracowane w drobnych detalach, umożliwiające łatwe użytkowanie i pielęgnację. Nowości Ferro z całą pewnością spełnią oczekiwania konsumentów, ich jakość zapewni długoletnie bezawaryjne korzystanie z urządzeń.

KATALOG 2023

4 **NOWOŚCI**

8 **FERRO GROUP**

10 **MOCNE ARGUMENTY**

265 **INDEKS PRODUKTÓW**

ARMATURA ŁAZIENKOWA

BATERIE ŁAZIENKOWE

20 Zestawienie
22 Powierzchnie i funkcje
24 Adore White/Chrome
26 Adore Black/Chrome
28 Stratos
30 Stratos Black
32 Zicco
34 Zicco Black
36 Padwa
38 Espacio
39 Alba Verdeline
40 Tiga Verdeline
42 Algeo Square
45 Algeo Square Black/Chrome
46 Dijon
47 Fiesta
50 Fiesta Gold
52 Algeo
57 Algeo Black
58 Vitto Verdeline
59 Vitto Verdeline Black
60 Vitto Verdeline Gold
61 Vitto Verdeline Black/Gold
62 Vasto
65 Stillo
67 Smile
69 Ferro One
72 Savio
73 Isso
75 Basic
77 Baterie termostatyczne
79 Retro
81 Retro New
83 Antica
84 Standard
86 Metalia 55
87 Zawory łazienkowe

PROGRAM NATRYSKOWY

90 Zestawienie
92 Zestawy natryskowe z deszczownią i baterią Verdeline
93 Zestawy natryskowe z deszczownią i baterią
98 Zestawy natryskowe z deszczownią Verdeline
100 Zestawy natryskowe z deszczownią
109 Zestawy natryskowe podtynkowe
110 Zestawy natryskowe
117 Natryski punktowe
119 Uchwyty natrysku
121 Rączki natrysku
126 Głowice natrysku
127 Deszczownie
130 Ramiona natrysków podtynkowych
131 Przyłącza kątowe
133 Wylewki podtynkowe
134 Węże natrysku

AKCESORIA ŁAZIENKOWE

139 Zestawienie
140 Antica
142 Retro
144 Greta
146 Greta Black
148 Smile
150 Grace
153 Audrey

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

156 Zestawienie
157 Odpływy liniowe
160 Syfony
163 Zawory spustowe
168 Zawory kątowe

ARMATURA KUCHENNA

BATERIE KUCHENNE STOJĄCE

174 Zestawienie
176 Powierzchnie i funkcje
178 Baterie kuchenne stojące
192 Wylewki do baterii kuchennych

BATERIE KUCHENNE ŚCIENNE

194 Zestawienie
195 Baterie kuchenne ścienne
198 Rączki i węże natrysków do baterii zlewozmywakowych

ZLEWOZMYWAKI

199 Zestawienie
201 Zlewozmywaki granitowe
205 Zlewozmywaki granitowe z baterią
206 Komory gospodarcze

ARMATURA SPECJALISTYCZNA

208 Zestawienie
209 Baterie medyczne
213 Armatura bezdotykowa
217 Armatura bezdotykowa - akcesoria
219 Baterie i zawory czasowe
222 Baterie LEED/BREEAM
226 Natryski LEED/BREEAM
228 Program Hotel
229 Grace Hotel
231 Metalia Help

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

235 Zestawienie
236 Wylewki
237 Regulatory strumienia
239 Głowice i regulatory ceramiczne
242 Pokrętła
244 Rozety
247 Akcesoria montażowe do baterii
251 Korki i syfony
253 Sitka
254 Zaślepki i redukcje
255 Lejki
256 Uszczelki
262 Mocowania
264 Przełączniki

VITTO GOLD VERDELINE

Rozświetlająca złota iskra w spokojnej łazience

Bestsellerowa kolekcja Vitto Verdeline została wzbogacona o nowe intensywnie złote wykończenie. Popularne w trendach, dekoracyjne i wyjątkowe pozwoli uzyskać wyjątkowy i modny styl naszym łazienkom.





BVI2VLG Vitto Verdeline Gold bateria umywalkowa stojąca
BVI1VLG Vitto Verdeline Gold bateria wannowa ścienna
U155G Jive zestaw natryskowy punktowy
S280G Quadro syfon butelkowy

CAMIRO INOX

Ciepła odsłona industrialnej kuchni

Baterie zlewozmywakowe ze stali nierdzewnej to kolejna z wyjątkowych propozycji do wyposażenia nowoczesnych wnętrz. Spokojne ciemne wykończenie szczotkowanej stali świetnie koresponduje ze zlewozmywakami z oferty Ferro, i będzie bazą do industrialnych, prostych kuchni.





BCQ4 Camiro Inox bateria zlewozmywakowa stojąca

Witaj w świecie FERRO GROUP

Grupa FERRO jeden z największych producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej w Europie Środkowej i Wschodniej z blisko 30-letnim doświadczeniem w branży. Dzięki dbałości o wysoką jakość produktów oraz misji spełniania potrzeb klientów w zakresie bezpiecznego i dobrze funkcjonującego domu, produkty Ferro są obecne w milionach pomieszczeń. Co roku wprowadzamy na rynek nowe produkty, które coraz lepiej spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Wizja, misja i wartości wyznaczają kierunek, w którym zmierzamy, inspirują nas w naszej codziennej pracy, określają nasz sposób funkcjonowania i podejście do klientów, pracowników, partnerów biznesowych i akcjonariuszy.

Dobre zrozumienie poszczególnych rynków i ich potrzeb umożliwiło nam zdobycie zaufania rzeszy klientów i dynamiczną międzynarodową ekspansję. Konsekwentne inwestowanie w nowoczesne technologie oparte na filozofii zrównoważonego rozwoju sprawia, że proponujemy atrakcyjne wzorniczo, jakościowe produkty dla wielu segmentów rynku.
Jako Ferro Group chcemy rozwijać pozycję lidera w dziedzinie rozwiązań do łazienek i kuchni oraz oferować profesjonalne systemy instalacyjne. Pragniemy towarzyszyć naszym klientom na każdym etapie kontaktu z produktem – od inspiracji, przez sprawną dostawę, do bezawaryjnego użytkowania.

Grupa FERRO utrzymuje pozycję lidera rynku dzięki licznym atutom i przewagom rynkowym.

Stabilna i pewna pozycja firmy

Grupa jest właścicielem kilku marek produktowych m.in. Ferro, Metalia i Titania, co daje jej znaczną przewagę nad konkurencją i zapewnia silną pozycję rynkową. FERRO dba o utrzymanie standardów działania i stałe rozwijanie gamy wysokiej jakości produktów, co pozwala na utrzymanie szerokiego grona klientów, zwiększanie zaufania do marki oraz zachowanie stabilnej pozycji rynkowej.

Działalność na szeroką skalę

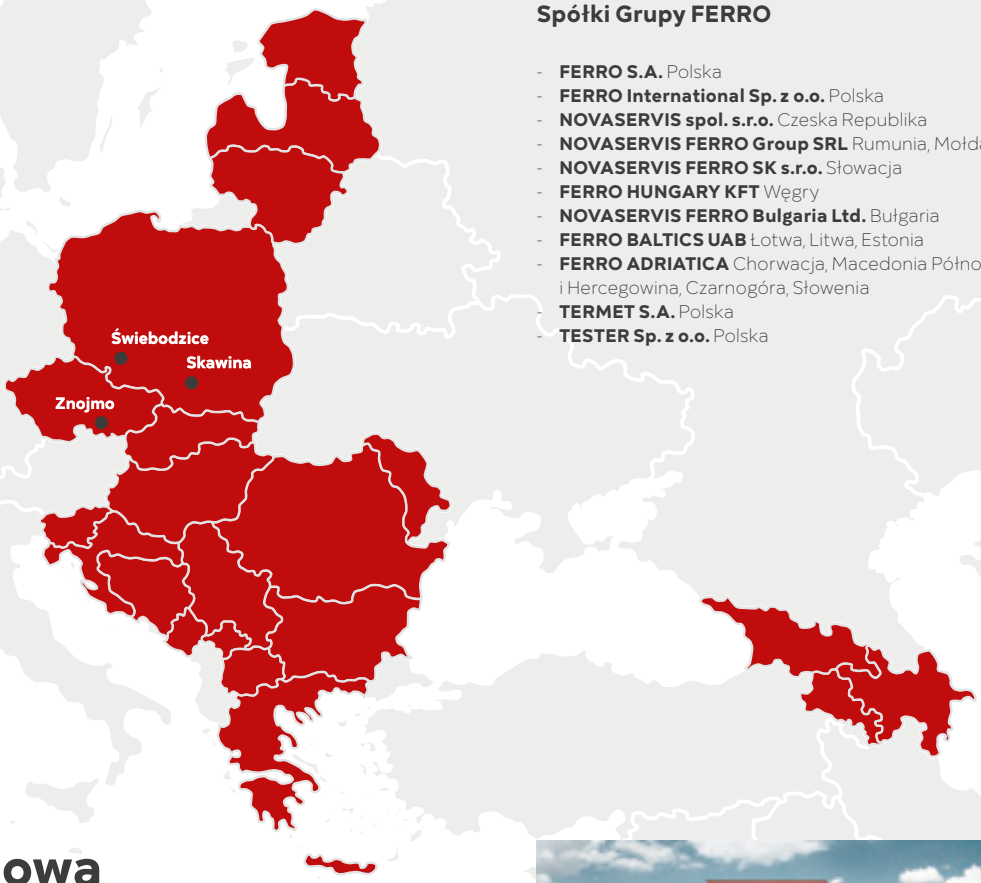
Poza działalnością na terenie Polski, Grupa FERRO oferuje swoje produkty w Europie i na licznych rynkach zagranicznych, stając się równocześnie jednym z największych producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Produkcja naszych produktów realizowana jest za pośrednictwem czeskiej fabryki NOVASERVIS w Znojmo oraz kilku innych na terenie Europy i Azji.

Wysoka jakość produktów

Grupa FERRO nieustannie podejmuje działania zmierzające do uzyskania jak najlepszych parametrów jakościowych. FERRO kładzie szczególny nacisk na spełnienie wymogów obowiązujących norm, utrzymania wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności swoich produktów. Podkreśla to fakt, że Grupa FERRO posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Dzięki szczególnej dbałości o jakość nasza firma była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za wysoką jakość produktów przez środowiska i instytucje branżowe oraz renomowane magazyny branżowe.

Wyjątkowy zespół

Naszą firmę i jej sukces tworzą Ludzie, uważani za najcenniejszy zasób Grupy. Kultura organizacyjna FERRO tworzona jest przez ludzi z pasją i otwartym umysłem, dlatego zatrudniamy wyjątkowych pracowników i dbamy o ich nieustanny rozwój.



Spółki Grupy FERRO

- **FERRO S.A.** Polska
- **FERRO International Sp. z o.o.** Polska
- **NOVASERVIS spol. s.r.o.** Czeska Republika
- **NOVASERVIS FERRO Group SRL** Rumunia, Mołdawia
- **NOVASERVIS FERRO SK s.r.o.** Słowacja
- **FERRO HUNGARY KFT** Węgry
- **NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd.** Bułgaria
- **FERRO BALTICS UAB** Łotwa, Litwa, Estonia
- **FERRO ADRIATICA** Chorwacja, Macedonia Północna, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Słowenia
- **TERMET S.A.** Polska
- **TESTER Sp. z o.o.** Polska

Międzynarodowa wizja, lokalne korzenie

Działalność Grupy Ferro na rynku europejskim prowadzona jest przez lokalne spółki dystrybucyjne. Dzięki temu firma doskonale rozpoznaje potrzeby rynku i dostosowuje działalność do lokalnej specyfiki. Elastyczność i lokalna aktywność, w połączeniu z globalnymi możliwościami wynikającymi z funkcjonowania Grupy sprawiają, że Ferro Group jest dziś liderem branży sanitarnej i techniki grzewczej w Europie. Konsekwentne realizowanie wizji międzynarodowego rozwoju skutkuje coraz szerszą ekspansją Ferro Group na nowe rynki.



Główna siedziba FERRO w Skawinie

Historia FERRO Group od momentu założenia związana jest z południem Krakowa, od wielu lat siedziba firmy znajduje się w podkrakowskiej Skawinie. Siłę marki Ferro stanowi doskonała jakość wyrobów produkowanych w czeskiej fabryce w oparciu o europejskie normy technologiczne i organizacji pracy, a także stale aktualizowany i poszerzany asortyment obejmujący kilka tysięcy unikatowych produktów oferowanych w 25 kategoriach: od baterii łazienkowych, kuchennych i zlewozmywaków, po armaturę wodną, pomiarową, grzejniki, pompy i sterowanie ogrzewaniem a od 2021 także kotły gazowe, skierowany zarówno do klienta indywidualnego, jak i odbiorcy instytucjonalnego – deweloperów, zarządców nieruchomości, najemców.



Zakład produkcyjny i centrum logistyczne w Znojmo (Czechy)

Nasze marki

Słuchamy potrzeb naszych klientów i tworzymy dla nich wysokiej jakości produkty pod markami: Ferro, Nobless, Metalia i Titania. Każda z marek odpowiada na potrzeby różnych grup klientów, a wszystkie zostały stworzone, aby ułatwić codzienne życie i zagwarantować bezpieczne, wygodne i funkcjonalne wnętrza każdego domu.

Marka globalna

FERRO GROUP

Marki grupy CZ/SK

novaservis FERRO GROUP

Marki produktowe należące do FERRO Group

FERRO NOBLESS METALIA TITANIA DESIGN termet tester

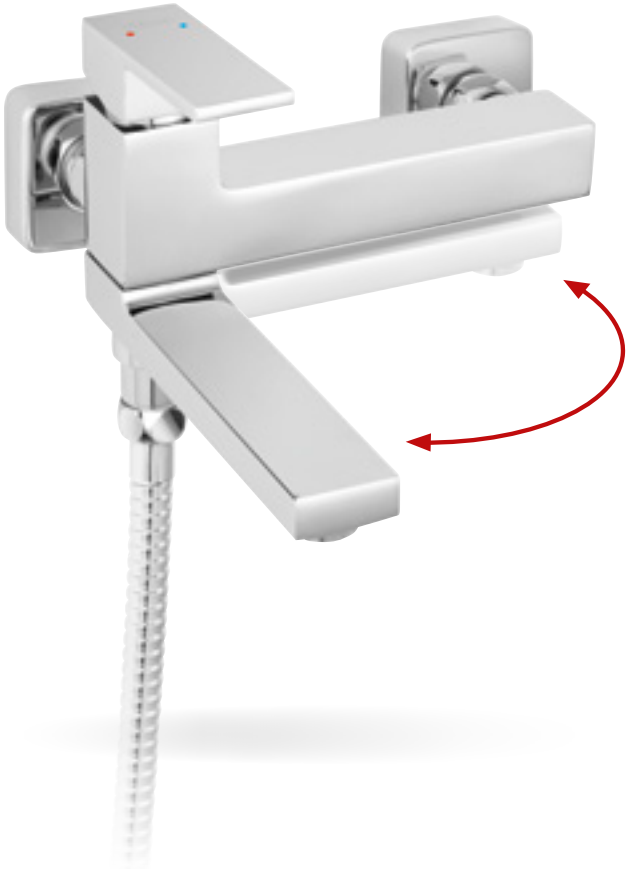
Design
i ergonomia

Produkty FERRO odznaczają się wysoką jakością, innowacyjnością i doskonałym wzornictwem. Dowodem tego są liczne nagrody i wyróżnienia, przyznane przez środowiska branżowe, jak i prestiżowe magazyny wnętrzarskie.
Nasze produkty są częścią codziennego życia, towarzyszą naszym klientom, wpływają na dobre samopoczucie i komfort życia. Zapewniając rozwiązania grzewcze i sanitarne dbamy o bezpieczeństwo użytkowania, funkcjonalność i wygodę klienta, jego zadowolenie jest jedyną, prawdziwą miarą sukcesu.

Wśród szerokiej gamy produktów FERRO możemy znaleźć prawdziwe perełki wzornicze, które są doceniane podczas konkursów i plebiscytów branżowych.

Baterie wannowe ścienne ze składaną wylewką pełniącą jednocześnie funkcję przełącznika natrysku ↘

Zicco - strona 32
Zicco Black - strona 34
Vitto Verdeline - strona 58
Vitto Black Verdeline - strona 59





↑ Bateria zlewozmywakowa ścienna z elastyczną wylewką umożliwiającą ustawianie jej dowolnego kształtu dzięki czemu możemy swobodnie regulować kierunek strumieniem wody

Algeo - strona 56, 197

Liczą się detale

FERRO na każdym etapie produkcji przywiązuje ogromną wagę do detali, zarówno ich perfekcyjnego wykonania, jak i wykończenia. Dzięki temu każdy produkt firmy odznacza się najwyższą jakością i nienagannym wyglądem. Staramy się aby nasze produkty były zgodne z trendami europejskimi, gwarantujemy przy tym jakość i trwałość wysoko cenioną przez naszych klientów.

Bezpieczeństwo i jakość to nasze priorytety dlatego dbamy o certyfikację produktów i procesów w cenionych w Europie jednostkach certyfikujących. Wszystkie baterie są bezpieczne w użytkowaniu i posiadają atesty polskiego zakładu higieny.



JAKOŚĆ POD LUPĄ

FERRO dba o doskonałą jakość swoich produktów. Firma kładzie szczególny nacisk na spełnienie wymogów obowiązujących norm, utrzymanie wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności produktów. Wszystkie produkty firmy podlegają niezwykle dokładnym i restrykcyjnym procedurom weryfikacji jakości. Są kontrolowane na każdym stanowisku produkcyjnym. Nad prawidłowym przebiegiem procesów kontroli jakości czuwają wysoko wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za jakość i certyfikację produktów. Audytorzy sprawdzają przestrzeganie procedur systemu zapewniania jakości. Należą do nich procedury określone w normach serii polskich PN i europejskich PN-EN oraz procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością.



Proces produkcji

Produkcja FERRO realizowana jest w kilku nowoczesnych fabrykach na świecie w oparciu o najwyższej jakości surowce i komponenty pochodzące od sprawdzonych dostawców z Europy i Azji.
Posiadamy własny zakład produkcyjny w Znojmo (Czechy) wraz z nowoczesnym centrum logistycznym. To, w połączeniu z lokalizacją w samym sercu Europy zapewnia sprawną i efektywną dystrybucję pomiędzy spółkami Grupy oraz na poszczególne rynki europejskie i światowe. Przed opuszczeniem fabryk wszystkie produkty przechodzą drobiazgową kontrolę jakości, co daje pewność, że do naszych klientów trafia produkt sprawdzony, pewny i zapewniający wiele lat komfortowej eksploatacji.

Fabryka w Znojmo posiada nowoczesny zakład obróbki CNC, własną hutę szkła, linię montażową, galwaniczną, a także stanowiska składania i polerowania baterii. Zakład posiada prawie 40-letnie tradycje produkcyjne. Dziś powstają tam nie tylko baterie, ale również akcesoria łazienkowe, akcesoria do instalacji armatury łazienkowej oraz rozdzielacze mosiężne. Zakład może poszczycić się także w pełni zautomatyzowaną chromownią z zamkniętym obiegiem wody, dostosowaną do najnowszych wymogów środowiskowych.







Doświadczenie i pasja

Naszą firmę i jej sukces tworzą ludzie, którzy stanowią najcenniejszy zasób Grupy. Kultura organizacyjna FERRO tworzona jest przez ludzi z pasją i otwartym umysłem, dlatego zatrudniamy wyjątkowych pracowników i dbamy o ich nieustanny rozwój. Uważamy, że odpowiedni system motywacyjny, dobre warunki pracy oraz partnerskie relacje w zespole pomagają efektywnie pracować, rozwijać pracowników oraz wpływać na dalszy rozwój firmy. W naszych codziennych działaniach kierujemy się wartościami, które pozwalają nam budować niezwykłą atmosferę pracy.

PRACUJEMY Z NIEZWYKŁYMI LUDŹMI, PONIEWAŻ TO DZIĘKI NIM OSIĄGAMY NIEZWYKŁE REZULTATY





LUDZIE

Nasz zespół liczy już prawie pół tysiąca osób z całej Europy. Doświadczenie wieloletnich pracowników dopełnia świeże spojrzenie tych młodszych stażem, dzięki czemu wspólnie realizujemy kreatywne pomysły i wdrażamy innowacyjne rozwiązania. Razem tworzymy energiczną, sprawnie działającą organizację ceniącą działanie zespołowe, wzajemny szacunek i ciągłe doskonalenie.

Zadbaj o przyszłość

Rozsądne korzystanie z zasobów naszej planety to nie moda, a nasza codzienność. Warto zainwestować w urządzenia, które nam w tym pomogą. Całą gamę armatury pomagającej ograniczać zużycie wody można znaleźć w FERRO.



Ekologia
według Ferro

Innowacyjność i propagowanie rozwiązań proekologicznych w wyposażeniu łazienek to nasz cel niezmiennie od kilkunastu lat. Długa droga i modyfikacja tych rozwiązań zaprowadziła nas do czołówki producentów oferujących produkty oszczędzające wodę. Należy pamiętać o tym jak ważny jest wybór produktów Verdeline w perspektywie długoletniego użytkowania, redukcji kosztów wody i energii. W dedykowanym serwisie internetowym Ferro Oszczędzanie Wody, każdy użytkownik może wyliczyć wielkość realnych oszczędności w oparciu o swoje orientacyjne zużycie wody i jej kosztach w jego lokalizacji.

Kalkulator oszczędności →
https://ferro.pl/oszczedzanie-wody



Produkty
proekologiczne

Perlator
Ferro Air Mix

Ferro
Eco Save

AIR-IN
System

Serie produktów programu Verdeline:

39 Alba Verdeline
40 Tiga Verdeline
58, 92 Vitto Verdeline
59, 92 Vitto Verdeline Black
60 Vitto Verdeline Gold
61 Vitto Verdeline Black/Gold
98 Kanto Verdeline
98 Kanto Verdeline Black
99 Amiga Verdeline
99, 117, 122 Amigo Verdeline

3 PROSTE ZASADY:

UŻYWAJ
OSZCZĘDZAJ
SZANUJ



BVI2VLBL Bateria umywalkowa
BVI2LVLBL Bateria umywalkowa stojąca

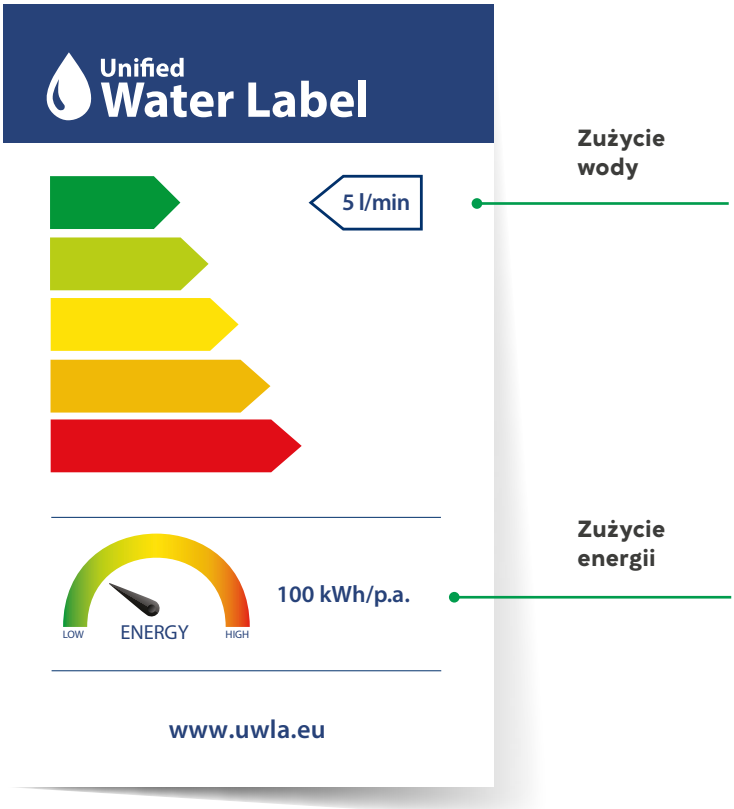
ZAINWESTUJ W WODĘ
100%*
ZWROTU W SKALI ROKU

*** Sprawdz szczegóły →**

Nowa jakość
w oszczędzaniu

Unified Water Label Association z siedzibą w Newcastle, Wielka Brytania to stowarzyszenie, którego głównym celem jest wdrażanie w całej Europie jednolitego oznaczania zużycia wody i energii produktów sanitarnych. Zasoby wody na świecie są ograniczone a jej niedobory przy rosnącej populacji i zmianach klimatycznych stają się poważnym globalnym problemem. Właśnie dlatego powstały etykiety zużycia wody, które mają za zadanie uświadamiać, które urządzenia zużywają mniej wody, dzięki czemu wykorzystujemy ją wydajniej. Ferro S.A. jest producentem stawiającym na ekologiczne rozwiązania i popierającym politykę oszczędzania zasobów naturalnych. Wybrane produkty VERDELINE z naszej oferty oznaczone są etykietami WATER LABEL, dzięki czemu nasi klienci wiedzą, które z nich zużywają mniej wody oraz energii, co dodatkowo przekłada się w postaci zmniejszonych kosztów.





Produkty z certyfikatem Water Label:

39 Alba Verdeline
40 Tiga Verdeline
58, 92 Vitto Verdeline
59, 92 Vitto Verdeline Black
60 Vitto Verdeline Gold
61 Vitto Verdeline Black/Gold
215 Sirocco Sensor
215 Sirocco Sensor Pre-Mixed
215 Sirocco Sensor Power-Safe
216 Sirocco Sensor Power-Safe Pre-Mixed





BVI1VLBL Vitto Verdeline Black bateria wannowa ścienna
N375BL-B Phila Black zestaw natryskowy przesuwny
AGR09BL Greta Black wieszak na ręcznik pojedynczy
AGR33BL Greta Black uchwyt na papier toaletowy
AGR14BL Greta Black szczotka do WC

Baterie łazienkowe

Kolekcje armatury łazienkowej Ferro to bogata oferta pozwalająca na kompleksowe wyposażenie łazienek. Wśród proponowanych rozwiązań znajdziesz funkcjonalne baterie umywalkowe, wannowe, natryskowe i bidetowe, a także nowoczesne zestawy natryskowe. Baterie i zestawy natryskowe wyróżniają się atrakcyjnym designem zgodnym z najnowszymi trendami we wzornictwie. Znakomicie pasują do różnych aranżacji. Z łatwością dopasujesz produkt odpowiedni do Twojego stylu, od klasycznego po bardzo nowoczesne wnętrza.

CHROM



STRATOS
28



ZICCO
32



PADWA
36



ESPACIO
38



ALBA VERDELINE
39



VITTO VERDELINE
58



VASTO
62



STILLO
65



SMILE
67



FERRO ONE
69



RETRO NEW
81



STANDARD
84



METALIA 55
86

BIAŁY-CHROM



ADORE WHITE/CHROME
24

CZARNY-CHROM



ADORE BLACK/CHROME
26



ALGEO SQUARE BLACK/CHROME
45

CZARNY



STRATOS BLACK
30



ZICCO BLACK
34

ZŁOTY

NOWOŚĆ



VITTO VERDELINE GOLD
60

NOWOŚĆ



FIESTA GOLD
50



TIGA VERDELINE
40



ALGEO SQUARE
42



DIJON
46



FIESTA
47



ALGEO
52



SAVIO
72



ISSO
73



BASIC
75



BATERIE TERMOSTATYCZNE
77



RETRO
79

CZARNY



ALGEO BLACK
57



VITTO VERDELINE BLACK
59

STARY BRĄZ



ANTICA
83

CZARNY-ZŁOTY

NOWOŚĆ



VITTO VERDELINE BLACK/GOLD
61

Zestawienie funkcji

Armatura łazienkowa Ferro oprócz niezbędnych funkcji ułatwiających codzienne użytkowanie, gwarantujących komfort i bezpieczeństwo, wyposażona została także w innowacyjne rozwiązania, zapewniające użytkownikom możliwość oszczędzania wody oraz zmniejszenia domowych wydatków.

ARMATURA ŁAZIENKOWA								
Numer strony	**Nazwa serii**	Eco	FERRO AirMix	Ferro Eco Save	Obrotowa wylewka	Easy Clean	Wyciągana rączka natrysku	Click-clack
24	Adore						●	●
28	Stratos							●
32	Zicco				●			●
36	Padwa				●		●	
38	Espacio							●
39	Alba Verdeline	●	●	●		●		●
40	Tiga Verdeline	●	●	●	●	●		●
42	Algeo Square				●		●	●
46	Dijon							
47	Fiesta				●			●
52	Algeo				●		●	
58	Vitto Verdeline	●	●	●		●		●
62	Vasto				●			
65	Stillo				●			
67	Smile				●			
69	Ferro One				●			●
72	Savio				●			
73	Isso				●			
75	Basic				●			
79	Retro				●			
81	Retro New				●			
83	Antica				●			
84	Standard				●			
86	Metalia 55				●			

Zestawienie kolorystyczne

Na atrakcyjny wygląd baterii i natrysków mają wpływ interesujące wzorniczo kształty oraz estetycznie prezentujące się powierzchnie. Elegancki chrom, modna czerń bądź połączenie obu barw podkreślą niepowtarzalny charakter łazienki.

Powierzchnie zastosowane w armaturze Ferro spełniają nie tylko funkcje dekoracyjne, ale także **doskonale zabezpieczają baterie i natryski przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.**

ARMATURA ŁAZIENKOWA								
str.	**Nazwa serii**	chrom	czarny-chrom	czarny	biały-chrom	stary brąz	złoto	czarny-złoto
24	Adore		●		●			
28	Stratos	●		●				
32	Zicco	●		●				
36	Padwa	●						
38	Espacio	●						
39	Alba Verdeline	●						
40	Tiga Verdeline	●						
42	Algeo Square	●	●					
46	Dijon	●						
47	Fiesta	●					●	
52	Algeo	●		●				
58	Vitto Verdeline	●		●			●	●
62	Vasto	●						
65	Stillo	●						
67	Smile	●						
69	Ferro One	●						
72	Savio	●						
73	Isso	●						
75	Basic	●						
79	Retro	●						
81	Retro New	●						
83	Antica					●		
84	Standard	●						
86	Metalia 55	●						

Chrom
Lśniąca chromowana powłoka to uniwersalny wybór, pasuje idealnie do każdej kolorystyki i stylu aranżacji.

Czarny-chrom
Przełamana chromem czerń wspaniale prezentuje się w eleganckich salonach kąpielowych.

Czarny
Modna czerń wprowadza nastrojowy akcent do łazienkowego wnętrza, sprawia, że staje się ono wyjątkowym miejscem pielęgnacji i relaksu.







Biały-chrom
To piękne połączenie jasnych barw rozjaśnia wnętrze, co ma duże znaczenie zwłaszcza w małych łazienkach.




Stary brąz
Trwała powłoka o kolorze starego brązu w serii baterii ANTICA.

Złoto
Trwała powłoka PVD w kolorze złotym







Czarny-złoto
Połączenie koloru czarny mat z kolorem błyszczącego złota




ADORE WHITE/CHROME

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • metalowy korek spustowy click-clack G5/4 • perlator M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	biały-chrom	**BDR2**
 	**Bateria umywalkowa stojąca nablatowa** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	biały-chrom	**BDR2L**
 	**Bateria umywalkowa podtynkowa** • regulator ceramiczny • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • wylewka 190 mm z perlatorem M24x1	biały-chrom	**BDR3PA**
 	**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny metalowy korek spustowy G5/4 • perlator M22x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	biały-chrom	**BDR6**
 	**Bateria natryskowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	biały-chrom	**BDR7**
 	**Bateria natryskowa podtynkowa** • 2-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • przełącznik 2-funkcyjny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2 • wyprowadzenie natrysku G1/2	biały-chrom	**BDR7P**







	Opis	Kolor	Indeks
 	**Bateria wannowa ścienna** • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • perlator M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	biały-chrom	**BDR1**
 	**Bateria wannowa wielootworowa** • regulator ceramiczny • ceramiczny przełącznik wanna/natrysk • wyciągana rączka natrysku • wylewka z perlatorem M24x1 • wężyki podłączeniowe w komplecie • montaż stojący	biały-chrom	**BDR11A**
 	**Bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	biały-chrom	**BDR4**




ADORE BLACK/CHROME

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • metalowy korek spustowy click-clack G5/4 • perlator M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny-chrom	**BDR2BLC**
 	**Bateria umywalkowa stojąca nablatowa** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny-chrom	**BDR2LBLC**
 	**Bateria umywalkowa podtynkowa** • regulator ceramiczny • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • wylewka 190 mm z perlatorem M24x1	czarny-chrom	**BDR3PABLC**
 	**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny metalowy korek spustowy G5/4 • perlator M22x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny-chrom	**BDR6BLC**
 	**Bateria natryskowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	czarny-chrom	**BDR7BLC**
 	**Bateria natryskowa podtynkowa** • 2-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • przełącznik 2-funkcyjny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2 • wyprowadzenie natrysku G1/2	czarny-chrom	**BDR7PBLC**







	Opis	Kolor	Indeks
 	**Bateria wannowa ścienna** • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • perlator M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	czarny-chrom	**BDR1BLC**
 	**Bateria wannowa wielootworowa** • regulator ceramiczny • ceramiczny przełącznik wanna/natrysk • wyciągana rączka natrysku • wylewka z perlatorem M24x1 • wężyki podłączeniowe w komplecie • montaż stojący	czarny-chrom	**BDR11ABLC**
 	**Bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny-chrom	**BDR4BLC**



STRATOS



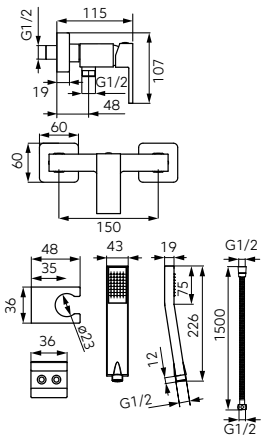

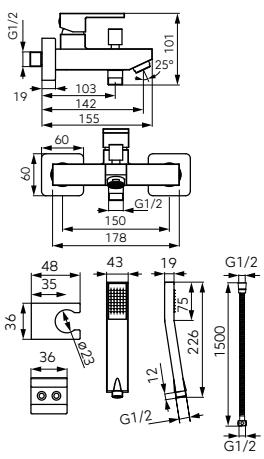
		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • metalowy korek spustowy click-clack G5/4 • perlator M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BSC2**
		**Bateria umywalkowa stojąca nablatowa** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BSC2L**
		**Bateria umywalkowa podtynkowa** • regulator ceramiczny • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • wylewka 180 mm z perlatorem M24x1	chrom	**BSC3PA**
		**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny metalowy korek spustowy G5/4 • perlator M22x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BSC6**
		**Bateria natryskowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BSC7**
		**Bateria natryskowa podtynkowa** • 1-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2	chrom	**BSC7PA**

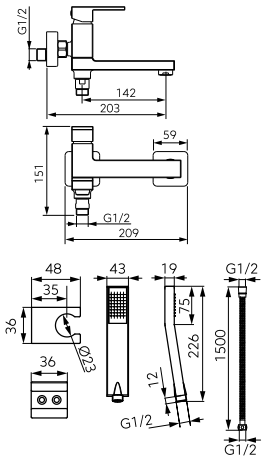

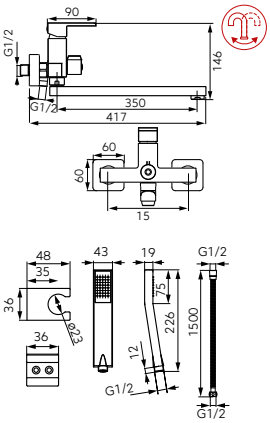

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Bateria natryskowa podtynkowa** • 2-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • przełącznik 2-funkcyjny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2 • wyprowadzenie natrysku G1/2	chrom	**BSC7P**
 	**Bateria wannowa ścienna** • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • perlator M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	chrom	**BSC1**

STRATOS BLACK





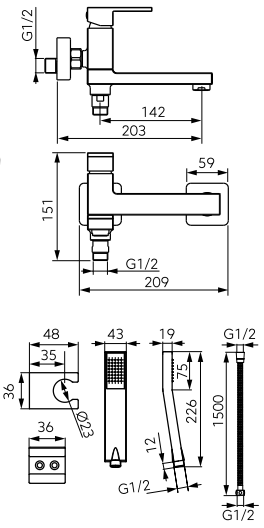
		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny	**BSC2BL**
		**Bateria umywalkowa stojąca nablatowa** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny	**BSC2LBL**
		**Bateria umywalkowa podtynkowa** • regulator ceramiczny • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • wylewka 180 mm z perlatorem M24x1	czarny	**BSC3PABL**
		**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator M22x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny	**BSC6BL**
		**Bateria natryskowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	czarny	**BSC7BL**
		**Bateria natryskowa podtynkowa** • 1-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2	czarny	**BSC7PABL**

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Bateria natryskowa podtynkowa** • 2-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • przełącznik 2-funkcyjny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2 • wyprowadzenie natrysku G1/2	czarny	**BSC7PBL**
 	**Bateria wannowa ścienna** • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • perlator M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	czarny	**BSC1BL**


		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • korek spustowy click-clack G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BZI2**
		**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • perlator M22x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BZI6**
		**Bateria natryskowa ścienna** • z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2	chrom	**BZI77**
		**Bateria natryskowa podtynkowa** • 1-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2	chrom	**BZI7PA**
		**Bateria wannowa ścienna** • z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BZI11**

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Bateria wannowa ścienna z przełącznikiem w wylewce** • z natryskiem punktowym • składana wylewka pełniąca jednocześnie funkcję przełącznika natrysku • regulator ceramiczny • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BZI11R** **NOWOŚĆ**
 	**Bateria umywalkowa ścienna z przyłączem natrysku** • regulator ceramiczny • montaż ścienny • regulator strumienia M24x1 • ceramiczny przełącznik umywalka/ natrysk • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BZI3A**
 	**Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku** • z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • montaż ścienny • regulator strumienia M24x1 • ceramiczny przełącznik umywalka/ natrysk • obrotowa wylewka 350 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2	chrom	**BZI55A**
 	**Bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M18x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BZI4**

ZICCO BLACK







		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny	**BZI2BL**
		**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator M22x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny	**BZI6BL**
		**Bateria natryskowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	czarny	**BZI7BL**
		**Bateria wannowa ścienna** • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	czarny	**BZI1BL**
		**Bateria wannowa ścienna** **z przełącznikiem w wylewce** • z natryskiem punktowym • składana wylewka pełniąca jednocześnie funkcję przełącznika natrysku • regulator ceramiczny • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	czarny	**BZI11RBL** **NOWOŚĆ** Dostępność I kwartał 2023 r.













Opis	Kolor	Indeks
Bateria zlewozmywakowa stojąca • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M18x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny	**BZI4BL**






PADWA







		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy metalowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BTP2** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy metalowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BTP6** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Bateria natryskowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BTP7** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Bateria wannowa ścienna** • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M28x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	chrom	**BTP1** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Bateria wannowa wielootworowa** • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • wyciągana rączka natrysku • regulator strumienia M28x1 • przyłącze węży ciśnieniowych G1/2x1/2x400 mm • montaż stojący	chrom	**BTP11A** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BTP4** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.




		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganym natryskiem** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • automatyczny przełącznik natrysk/strumień • obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BTP8** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Padwa bateria zlewozmywakowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BTP5** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.





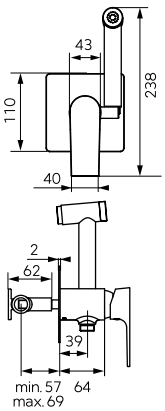
ESPACIO







		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • korek spustowy click-clack G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BES2** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Bateria umywalkowa stojąca nablatowa** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BES2L** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • perlator M22x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BES6** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Bateria natryskowa ścienna** • regulator ceramiczny • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BES7** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Bateria wannowa ścienna** • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	chrom	**BES1** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BES4** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.

		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • korek spustowy click-clack G5/4 • perlator FerroAirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BLB2VL**
		**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • perlator FerroAirMix M22x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BLB6VL**
		**Bateria natryskowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • ogranicznik przepływu • bez zestawu natryskowego	chrom	**BLB7VL**
		**Bateria natryskowa podtynkowa** • 2-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • przełącznik 2-funkcyjny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2 • wyprowadzenie natrysku G1/2 • ogranicznik przepływu	chrom	**BLB7PVL**
		**Bateria wannowa ścienna** • regulator ceramiczny • przełącznik wanna/natrysk • regulator strumienia M24x1 • ogranicznik przepływu dla natrysku • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	chrom	**BLB1VL**






		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • korek spustowy click-clack G5/4 • perlator FerroAirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BTG2VL**
		**Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator FerroAirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BTG2AVL**
		**Bateria umywalkowa ścienna z przyłączem natrysku** • regulator ceramiczny • montaż ścienny • ceramiczny przełącznik umywalka/ natrysk • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 220 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BTG3A**
		**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • perlator FerroAirMix M22x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BTG6VL**
		**Bateria natryskowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • ogranicznik przepływu • bez zestawu natryskowego	chrom	**BTG7VL**
		**Bateria wannowa ścienna** • regulator ceramiczny • ceramiczny przełącznik wanna/natrysk • regulator strumienia M24x1 • ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	chrom	**BTG1VL**






	Opis	Kolor	Indeks
 	**Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 350 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BTG5A**
 	**Bateria natryskowa podtynkowa** • 2-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • przełącznik 2-funkcyjny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2 • wyprowadzenie natrysku G1/2 • ogranicznik przepływu	chrom	**BTG7PVL**
 	**Bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator FerroAirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BTG4VL**

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • korek spustowy click-clack G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAQ2**
 	**Bateria umywalkowa stojąca nablatowa** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAQ2L**
 	**Bateria umywalkowa podtynkowa, wylewka 18 cm** • regulator ceramiczny • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • wylewka 180 mm z regulatorem strumienia M24x1	chrom	**BAQ3PA18**
 	**Bateria umywalkowa podtynkowa, wylewka 22 cm** • regulator ceramiczny • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • wylewka 220 mm z regulatorem strumienia M24x1	chrom	**BAQ3PA22**
 	**Bateria bidetowa podtynkowa** • regulator ceramiczny • mosiężna rączka bidetowa z systemem AUTO – STOP • wąż SILVER PVC 150 cm • podłączenie węża G1/2 • komplet elementów podtynkowych i natynkowych		**BAQ66P** **NOWOŚĆ** Dostępność I kwartał 2023 r.






		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAQ6**
		**Bateria natryskowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BAQ7**
		**Bateria natryskowa podtynkowa** • 2-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • przełącznik 2-funkcyjny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2 • wyprowadzenie natrysku G1/2	chrom	**BAQ7P**
		**Bateria natryskowa podtynkowa - zestaw box** • 3-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • maskownica metalowa • regulowana głębokość montażu • montaż ścienny • ceramiczny przełącznik 3-funkcyjny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2 • wyprowadzenie natrysku G1/2	chrom	**BAQ7P3BOX**
		**Bateria natryskowa podtynkowa - zestaw box** • 2-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • maskownica metalowa • regulowana głębokość montażu • montaż ścienny • ceramiczny przełącznik 2-funkcyjny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2 • wyprowadzenie natrysku G1/2	chrom	**BAQ7P2BOX**
		**Bateria wannowa ścienna** • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	chrom	**BAQ1**







ALGEO SQUARE






	Opis	Kolor	Indeks
 	**Bateria umywalkowa ścienna z przyłączem natrysku** • regulator ceramiczny • montaż ścienny • ceramiczny przełącznik umywalka/ natrysk • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 220 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BAQ3A**
 	**Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku** • regulator ceramiczny • montaż ścienny • ceramiczny przełącznik umywalka/ natrysk • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 350 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BAQ5A**
 	**Bateria wannowa wieootworowa stojąca** • regulator ceramiczny • ceramiczny przełącznik wanna/natrysk • wyciągana rączka natrysku • wylewka z regulatorem strumienia M24x1 • wężyki podłączeniowe w komplecie • montaż stojący	chrom	**BAQ11A**
 	**Bateria wannowa podtynkowa ścienna** • z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • ceramiczny przełącznik wanna/natrysk • wylewka 190 mm z regulatorem strumienia M24x1	chrom	**BAQ11P**
 	**Bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAQ4**

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny-chrom	**BAQ2BLC**
 	**Bateria umywalkowa stojąca nablatowa** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny-chrom	**BAQ2LBLC**
 	**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny-chrom	**BAQ6BLC**
 	**Bateria natryskowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	czarny-chrom	**BAQ7BLC**
 	**Bateria wannowa ścienna** • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	czarny-chrom	**BAQ1BLC**


DIJON

		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BDJ2** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • perlator M22x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BDJ6** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Bateria natryskowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BDJ7** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Bateria wannowa ścienna** • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	chrom	**BDJ1** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BDJ4** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • korek spustowy click-clack G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BFI2**
 	**Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M18x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BFI2A**
 	**Bateria umywalkowa stojąca z elastyczną wylewką** • regulator ceramiczny • regulator strumienia M22x1 • montaż jednootworowy • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • kolor wylewki: czarny	chrom	**BFI2FB** **NOWOŚĆ**
 	**Bateria umywalkowa stojąca nablatowa** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BFI2L**
 	**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BFI6**
 	**Bateria natryskowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BFI7**







		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria natryskowa podtynkowa** • 2-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • przełącznik 2-funkcyjny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2 • wyprowadzenie natrysku G1/2	chrom	**BFI7P**
		**Bateria natryskowa podtynkowa - zestaw box** • 3-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • maskownica metalowa • regulowana głębokość montażu • montaż ścienny • ceramiczny przełącznik 3-funkcyjny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2 • wyprowadzenie natrysku G1/2	chrom	**BFI7P3BOX**
		**Bateria natryskowa podtynkowa - zestaw box** • 2-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • maskownica metalowa • regulowana głębokość montażu • montaż ścienny • ceramiczny przełącznik 2-funkcyjny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2 • wyprowadzenie natrysku G1/2	chrom	**BFI7P2BOX**
		**Bateria wannowa ścienna** • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	chrom	**BFI1**
		**Bateria wannowa wolnostojąca** • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk • regulator strumienia M28x1 • metalowa rączka natrysku 1F • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym • podpodłogowy komplet przyłączeniowy 1/2 w zestawie	chrom	**BFI11F**






Opis	Kolor	Indeks
Bateria zlewozmywakowa stojąca • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M18x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BFI4**

FIESTA GOLD







		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • mosiężny korek spustowy click-clack G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	złoty jasny	**BFI2G** **NOWOŚĆ**
		**Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M18x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	złoty jasny	**BFI2AG** **NOWOŚĆ**
		**Bateria umywalkowa stojąca nablatowa** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	złoty jasny	**BFI2LG** **NOWOŚĆ**
		**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny mosiężny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	złoty jasny	**BFI6G** **NOWOŚĆ**
		**Bateria natryskowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego Do baterii polecamy zestawy natryskowe w kolorze złotym: przesuwny N365G lub punktowy U365G	złoty jasny	**BFI7G** **NOWOŚĆ**
		**Bateria wannowa ścienna** • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego Do baterii polecamy zestawy natryskowe w kolorze złotym: przesuwny N365G lub punktowy U365G	złoty jasny	**BFI1G** **NOWOŚĆ**





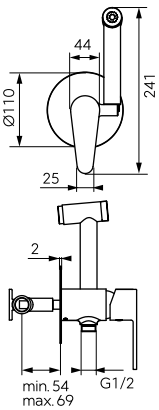
















Opis	Kolor	Indeks
Bateria zlewozmywakowa stojąca • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M18x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	złoty jasny	**BFI4G** **NOWOŚĆ**

ALGEO




		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAG2**
		**Bateria umywalkowa nablatowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAG2L**
		**Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAG2A**
		**Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAG2AA**
		**bateria umywalkowa z wyciąganą wylewką** • wyciągana mosiężna rączka natrysku • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAG2APO** **NOWOŚĆ**
		**Bateria umywalkowa podtynkowa, wylewka 18 cm** • regulator ceramiczny • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • wylewka 180 mm z regulatorem strumienia M24x1	chrom	**BAG3PA18**







	Opis	Kolor	Indeks
 	**Bateria umywalkowa podtynkowa, wylewka 22 cm** • regulator ceramiczny • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • wylewka 220 mm z regulatorem strumienia M24x1	chrom	**BAG3PA22**
 	**Bateria umywalkowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 150 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BAG3**
 	**Bateria umywalkowa ścienna z podączeniem natrysku** • regulator ceramiczny • montaż ścienny • ceramiczny przełącznik umywalka/ natrysk • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 222 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BAG3A**
 	**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAG6**
 	**Bateria bidetowa podtynkowa** • regulator ceramiczny • mosiężna rączka bidetowa z systemem AUTO – STOP • wąż w oplocie metalowym 150 cm • podłączenie węża G1/2 • komplet elementów podtynkowych i natynkowych	chrom	**BAG66P** **NOWOŚĆ** Dostępność I kwartał 2023 r.







		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria natryskowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BAG7**
		**Bateria natryskowa podtynkowa** • 2-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • przełącznik 2-funkcyjny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2 • wyprowadzenie natrysku G1/2	chrom	**BAG7P**
		**Bateria natryskowa podtynkowa** • 1-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2	chrom	**BAG7PA**
		**Bateria natryskowa podtynkowa - zestaw box** • 3-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • maskownica metalowa • regulowana głębokość montażu • montaż ścienny • ceramiczny przełącznik 3-funkcyjny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2 • wyprowadzenie natrysku G1/2	chrom	**BAG7P3BOX**
		**Bateria natryskowa podtynkowa - zestaw box** • 2-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • maskownica metalowa • regulowana głębokość montażu • montaż ścienny • ceramiczny przełącznik 2-funkcyjny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2 • wyprowadzenie natrysku G1/2	chrom	**BAG7P2BOX**
		**Bateria wannowa ścienna** • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	chrom	**BAG1**







	Opis	Kolor	Indeks
 	**Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 352 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BAG5A**
 	**Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku** • z zestawem natryskowym • regulator ceramiczny • montaż naścienny • ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 352 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2	chrom	**BAG55A**
 	**Bateria wannowa wielootworowa stojąca** • regulator ceramiczny • przełącznik wanna/natrysk • wyciągana rączka natrysku • wylewka z regulatorem strumienia M24x1 • wężyki podłączeniowe w komplecie: • montaż stojący	chrom	**BAG11A**
 	**Bateria wannowa podtynkowa ścienna** • z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • ceramiczny przełącznik wanna/natrysk • regulator ceramiczny • wylewka 190 mm z regulatorem strumienia M24x1	chrom	**BAG11P**
 	**Bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAG4**
 	**Bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAG4A**

ALGEO









		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganym natryskiem** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • automatyczny przełącznik natrysk/strumień • obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAG8**
		**Bateria zlewozmywakowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BAG5**
		**Bateria zlewozmywakowa ścienna z elastyczną wylewką** • regulator ceramiczny • regulator strumienia M22x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • montaż naścienny • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • kolor wylewki: czarny	chrom	**BAG5FB** NOWOŚĆ






		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny	**BAG2BL**
		**Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny	**BAG2ABL**
		**Bateria umywalkowa nablatowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny	**BAG2LBL**
		**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny	**BAG6BL**
		**Bateria natryskowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	czarny	**BAG7BL**
		**Bateria wannowa ścienna** • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	czarny	**BAG1BL**

		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • korek spustowy click-clack G5/4 • perlator FerroAirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BVI2VL**
		**Bateria umywalkowa stojąca nablatowa** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator FerroAirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przyłącza elastyczne G3/8 – M8x1	chrom	**BVI2LVL**
		**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • perlator FerroAirMix M22x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BVI6VL**
		**Bateria natryskowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • wbudowany ogranicznik przepływu • bez zestawu natryskowego	chrom	**BVI7VL**
		**Bateria wannowa ścienna** • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku • przyłącze mimośrodowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	chrom	**BVI1VL**
		**Bateria wannowa ścienna z przełącznikiem w wylewce** • składana wylewka pełniąca jednocześnie funkcję przełącznika natrysku • regulator ceramiczny • wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	chrom	**BVI1RVL** **NOWOŚĆ**







		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator FerroAirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny mat	**BVI2VLBL**
		**Bateria umywalkowa stojąca nablatowa** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator FerroAirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przyłącza elastyczne G3/8 – M8x1	czarny mat	**BVI2LVLBL**
		**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator FerroAirMix M22x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny mat	**BVI6VLBL**
		**Bateria natryskowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • wbudowany ogranicznik przepływu • bez zestawu natryskowego	czarny mat	**BVI7VLBL**
		**Bateria wannowa ścienna** • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku • przyłącze mimośrodowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	czarny mat	**BVI1VLBL**
		**Bateria wannowa ścienna z przełącznikiem w wylewce** • składana wylewka pełniąca jednocześnie funkcję przełącznika natrysku • regulator ceramiczny • wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	czarny mat	**BVI1RVLBL** **NOWOŚĆ** Dostępność I kwartał 2023 r.







VITTO VERDELINE GOLD

		Opis	Kolor	Indeks	
		**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • korek spustowy click-clack G5/4 • perlator FerroAirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	złoty	**BVI2VLG** **NOWOŚĆ**	
		**Bateria umywalkowa stojąca nablatowa** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator FerroAirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przyłącza elastyczne G3/8 – M8x1	złoty	**BVI2LVG** **NOWOŚĆ**	
		**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • perlator FerroAirMix M22x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	złoty	**BVI6VLG** **NOWOŚĆ**	
		**Bateria natryskowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • wbudowany ogranicznik przepływu • bez zestawu natryskowego Do baterii polecamy natrysk punktowy w kolorze złotym U155G	złoty	**BVI7VLG** **NOWOŚĆ**	
		**Bateria wannowa ścienna** • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku • przyłącze mimośrodowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego Do baterii polecamy natrysk punktowy w kolorze złotym U155G	złoty	**BVI1VLG** **NOWOŚĆ**	

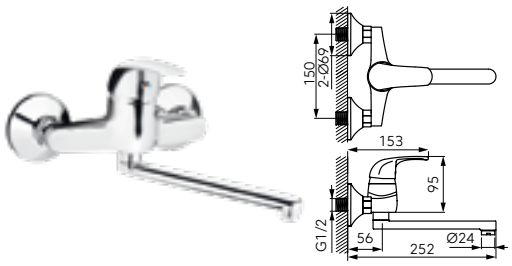
		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • korek spustowy click-clack G5/4 • perlator FerroAirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny/złoty	**BVI2VLBLG** **NOWOŚĆ** Dostępność I kwartał 2023 r.
		**Bateria umywalkowa stojąca nablatowa** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator FerroAirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przyłącza elastyczne G3/8 – M8x1	czarny/złoty	**BVI2LVLBLG** **NOWOŚĆ** Dostępność I kwartał 2023 r.
		**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • perlator FerroAirMix M22x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny/złoty	**BVI6VLBLG** **NOWOŚĆ** Dostępność I kwartał 2023 r.
		**Bateria natryskowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • wbudowany ogranicznik przepływu • bez zestawu natryskowego	czarny/złoty	**BVI7VLBLG** **NOWOŚĆ** Dostępność I kwartał 2023 r.
		**Bateria wannowa ścienna** • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku • przyłącze mimośrodowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	czarny/złoty	**BVI1VLBLG** **NOWOŚĆ** Dostępność I kwartał 2023 r.

VASTO







		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BVA2**
		**Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BVA2A**
		**Bateria umywalkowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 150 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BVA3**
		**Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 220 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego		**BVA3A**
		**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BVA6**
		**Bateria natryskowa ścienna** • z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2	chrom	**BVA77**

		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria wannowa ścienna** • z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BVA11**
		**Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 350 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BVA5A**
		**Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku** • z zestawem natryskowym • regulator ceramiczny • montaż naścienny • ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 350 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2	chrom	**BVA55A**
		**Bateria zlewozmywakowa stojąca asymetryczna** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BVA4A**
		**Bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BVA4**
		**Bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganym natryskiem** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • automatyczny przełącznik natrysk/strumień • obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BVA8**



VASTO









Opis	Kolor	Indeks
Bateria zlewozmywakowa ścienna • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BVA5**



		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BSL2**
		**Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BSL2A**
		**Bateria natryskowa ścienna** • regulator ceramiczny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 15 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BSL7**
		**Bateria wannowa ścienna** • regulator ceramiczny • ceramiczny przełącznik wanna/natrysk z zaworem zwrotnym • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 15 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BSL1**
		**Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 353 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BSL5A**
		**Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku** • z zestawem natryskowym • regulator ceramiczny • montaż naścienny • ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 353 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2	chrom	**BSL55A**







STILLO

		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria zlewozmywakowa stojąca asymetryczna** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BSL4A**
		**Bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BSL4**







	Opis	Kolor	Indeks
 	**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BSM2**
 	**Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BSM2A**
 	**Bateria umywalkowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BSM3**
 	**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BSM6**
 	**Bateria natryskowa ścienna** • z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2	chrom	**BSM77**
 	**Bateria wannowa ścienna** • z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BSM11**





SMILE

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BSM4**
 	**Bateria zlewozmywakowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BSM5**






		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • korek spustowy click-clack G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BFO2**
		**Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BFO2A**
		**Bateria umywalkowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 158 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BFO3** **NOWOŚĆ**
		**Bateria umywalkowa ścienna z przyłączem natrysku** • regulator ceramiczny • ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 192 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BFO3A**
		**Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku** • z zestawem natryskowym • regulator ceramiczny • ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 192 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2		**BFO33A**
		**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BFO6**







FERRO ONE

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Bateria natryskowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BFO7**
 	**Bateria natryskowa podtynkowa** • 2-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • przełącznik 2-funkcyjny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2 • wyprowadzenie natrysku G1/2	chrom	**BFO7P**
 	**Bateria natryskowa podtynkowa** • 1-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2	chrom	**BFO7PA**
 	**Bateria wannowa ścienna** • regulator ceramiczny • ceramiczny przełącznik wanna/natrysk z zaworem zwrotnym • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	chrom	**BFO1**
 	**Bateria wannowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż ścienny • ceramiczny przełącznik wanna/natrysk • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BFO1A**
 	**Bateria zlewozmywakowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 217 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BFO5** **NOWOŚĆ**






	Opis	Kolor	Indeks
 	**Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku** • regulator ceramiczny • ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 322 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BFO5A**
 	**Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku** • z zestawem natryskowym • regulator ceramiczny • ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 322 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2	chrom	**BFO55A**
 	**Bateria wannowa wielootworowa** • regulator ceramiczny • przełącznik wanna/natrysk • wyciągana rączka natrysku • wąż natryskowy w oplocie metalowym 150cm • wężyki podłączeniowe w zestawie • montaż stojący	chrom	**BFO11AA**
 	**Bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BFO4**







SAVIO

		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BSV2**
		**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M22x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BSV6**
		**Bateria natryskowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BSV7**
		**Bateria wannowa ścienna** • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	chrom	**BSV1**
		**Bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BSV4**





		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BIS2**
		**Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BIS2A**
		**Bateria umywalkowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 130 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BIS3**
		**Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku** • z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • montaż ścienny • regulator strumienia M24x1 • ceramiczny przełącznik umywalka/ natrysk • obrotowa wylewka 192 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2	chrom	**BIS33A**
		**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BIS6**
		**Bateria natryskowa ścienna** • z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2	chrom	**BIS77**







ISSO

		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria wannowa ścienna** • z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BIS11**
		**Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku** • z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • montaż ścienny • regulator strumienia M24x1 • ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk • obrotowa wylewka 350 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2	chrom	**BIS55A**
		**Bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BIS4**
		**Bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BIS4A**
		**Bateria zlewozmywakowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 192 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BIS5**



		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BBC2**
		**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BBC2A**
		**Bateria umywalkowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BBC3**
		**Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku** • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik umywalka/natrysk • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 350 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BBC5A**
		**Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku** • z zestawem natryskowym • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik umywalka/natrysk • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 350 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2	chrom	**BBC55A**
		**Bateria bidetowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BBC6**







BASIC

		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria natryskowa ścienna** • z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2	chrom	**BBC77**
		**Bateria wannowa ścienna** • z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BBC11**
		**Bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BBC4**
		**Bateria zlewozmywakowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BBC5**

		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • regulator termostatyczny • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy metalowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**TA2** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Bateria bidetowa stojąca** • regulator termostatyczny • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy metalowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**TA6** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Bateria natryskowa ścienna** • regulator termostatyczny • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**TA7** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Bateria wannowa ścienna** • regulator termostatyczny • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M28x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	chrom	**TA1** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator termostatyczny • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**TA4** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Bateria zlewozmywakowa ścienna** • regulator termostatyczny • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**TA5** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.


BATERIE TERMOSTATYCZNE

		Opis	Kolor	Indeks
		**Trinity** **Bateria natryskowa ścienna** • regulator termostatyczny • Safe Touch System - korpus nie nagrzewa się • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**TRM7**
		**Varese** **Bateria natryskowa ścienna** • regulator termostatyczny • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • przycisk Eko - ograniczenie wypływu wody • bez zestawu natryskowego	chrom	**TAM7**







	Opis	Kolor	Indeks
 	**Bateria umywalkowa stojąca** • głowice suwakowe • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1	chrom	**XR2**
 	**Bateria umywalkowa ścienna** • głowice suwakowe • montaż naścienny • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**XR3**
 	**Bateria natryskowa ścienna** • z natryskiem punktowym • głowice suwakowe • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2	chrom	**XR77**
 	**Bateria wannowa ścienna** • z natryskiem • głowice suwakowe • przełącznik wanna/natrysk • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**XR11**
 	**Bateria wannowa ścienna** • z natryskiem • głowice suwakowe • regulator strumienia M22x1 • przełącznik wanna/natrysk • obrotowa wylewka 300 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**XR11A**
 	**Bateria zlewozmywakowa stojąca** • głowice suwakowe • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1	chrom	**XR4**

RETRO






Opis	Kolor	Indeks
Bateria zlewozmywakowa ścienna • głowice suwakowe • montaż naścienny • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**XR5**







		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • głowice ceramiczne • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1	chrom	**XD2**
		**Bateria umywalkowa ścienna** • głowice ceramiczne • montaż naścienny • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka 160 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**XD3**
		**Bateria bidetowa stojąca** • głowice ceramiczne • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**XD6**
		**Bateria natryskowa ścienna** • głowice ceramiczne • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**XD7**
		**Bateria wannowa ścienna** • z natryskiem • głowice ceramiczne • przełącznik wanna/natrysk • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**XD11**
		**Bateria zlewozmywakowa stojąca** • głowice ceramiczne • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1	chrom	**XD4**

RETRO NEW












Opis	Kolor	Indeks
Bateria zlewozmywakowa ścienna • głowice ceramiczne • montaż naścienny • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**XD5**

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Bateria umywalkowa stojąca** • głowice ceramiczne • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1	stary brąz	**BAI2BR**
 	**Bateria bidetowa stojąca** • głowice ceramiczne • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1	stary brąz	**BAI6BR**
 	**Bateria natryskowa ścienna** • głowice ceramiczne • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	stary brąz	**BAI7BR**
 	**Bateria wannowa ścienna** • z natryskiem • głowice ceramiczne • mosiężna rączka natrysku • przełącznik wanna/natrysk • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	stary brąz	**BAI11BR**
 	**Bateria zlewozmywakowa stojąca** • głowice ceramiczne • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1	stary brąz	**BAI4BR**
 	**Bateria zlewozmywakowa ścienna** • głowice ceramiczne • montaż naścienny • regulator strumienia M22x1 • 200 mm obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	stary brąz	**BAI5BR**

STANDARD



		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • głowica suwakowa • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1	chrom	**BST2**
		**Bateria umywalkowa ścienna** • głowice suwakowe • montaż naścienny • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BST3**
		**Bateria natryskowa ścienna** • z natryskiem punktowym • głowice suwakowe • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2	chrom	**BST77**
		**Bateria wannowa ścienna** • z natryskiem • głowice suwakowe • regulator strumienia M24x1 • przełącznik wanna/natrysk • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BST11**
		**Bateria wannowa ścienna** • z natryskiem • głowice suwakowe • regulator strumienia M22x1 • przełącznik wanna/natrysk • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BST11A**
		**Bateria zlewozmywakowa stojąca** • głowice suwakowe • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1	chrom	**BST4**







Opis	Kolor	Indeks
Bateria zlewozmywakowa ścienna • głowice suwakowe • montaż naścienny • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • obrotowa wylewka	chrom	**BST5**

METALIA 55

		Opis	Kolor	Indeks
		**Bateria umywalkowa stojąca** • do bezciśnieniowych, przepływowych podgrzewaczy wody • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**55097.0**
		**Bateria zlewozmywakowa stojąca** • do bezciśnieniowych, przepływowych podgrzewaczy wody • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**55092.0**

		Opis	Kolor	Indeks
		**Standard zawór do wody** • głowica suwakowa • montaż naścienny • pokrętło - Standard • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • do podłączenia wody zimnej lub zmieszanej	chrom	**Z39**
		**Retro zawór do wody** • głowica suwakowa • montaż naścienny • pokrętło - Retro • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka	chrom	**Z40**





NP80-BAQ13U	Algeo Square zestaw wannowo - natryskowy z baterią i deszczownią.
BAQ3PA22	Algeo Square bateria umywalkowa podtynkowa
AGR03	Greta szklanka pojedyncza
AGR09	Greta wieszak na ręcznik pojedynczy
AGR33	Greta uchwyt na papier toaletowy
AGR34	Greta dozownik na mydło

Program natryskowy

Nowoczesny natrysk poza zapewnieniem komfortowej kąpieli może również znakomicie ozdabiać łazienkowe wnętrze. Dlatego Ferro proponuje doskonale prezentujące się funkcjonalne zestawy prysznicowe wyposażone w komponenty oszczędzające wodę i baterie termostatyczne, a także komplety podtynkowe z baterią i deszczownią. Zestawy z eleganckimi deszczowniami i rączkami natrysków o geometrycznej lub okrągłej formie pokryte lśniącą chromowaną powłoką świetnie prezentują się w nowoczesnych kabinach prysznicowych.

ZESTAWY NATRYSKOWE



ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ I BATERIĄ
92



ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ
98



ZESTAWY NATRYSKOWE PODTYNKOWE
109



ZESTAWY NATRYSKOWE PRZESUWNE
110



ZESTAWY NATRYSKOWE PUNKTOWE
117

ELEMENTY ZESTAWÓW NATRYSKOWYCH



UCHWYTY NATRYSKU
119



RĄCZKI NATRYSKU
121



GŁOWICE NATRYSKU
126



DESZCZOWNIE
127



RAMIONA NATRYSKÓW PODTYNKOWYCH
130



PRZYŁĄCZA KĄTOWE DO WĘŻY NATRYSKU
131


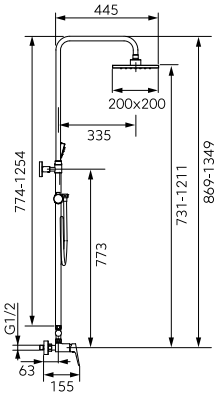


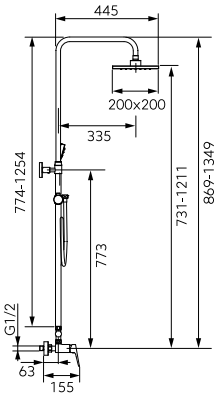



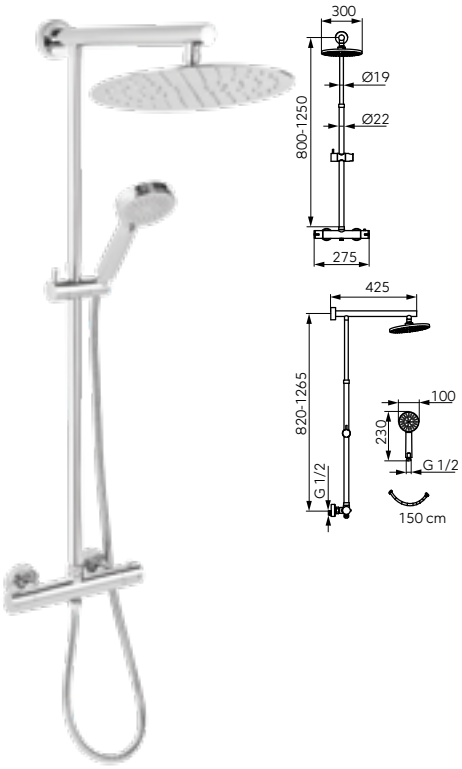
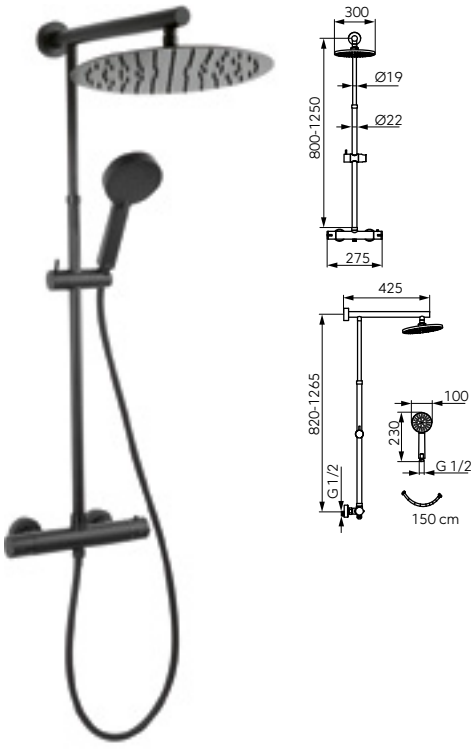
WYLEWKI PODTYNKOWE
133



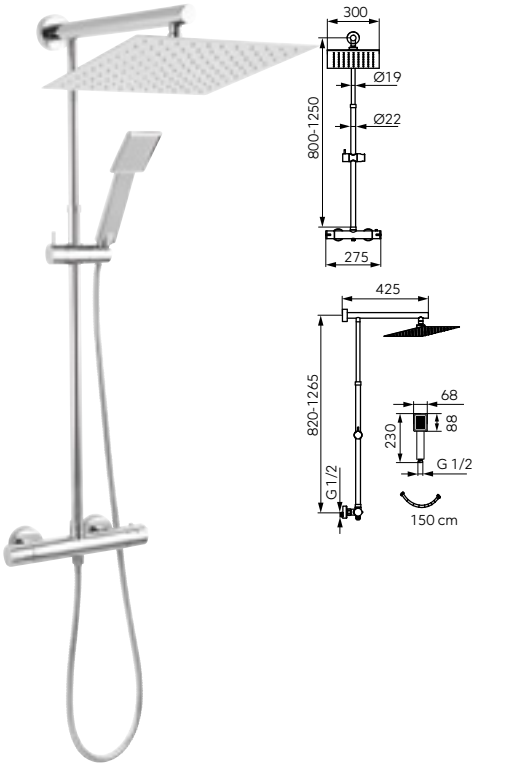
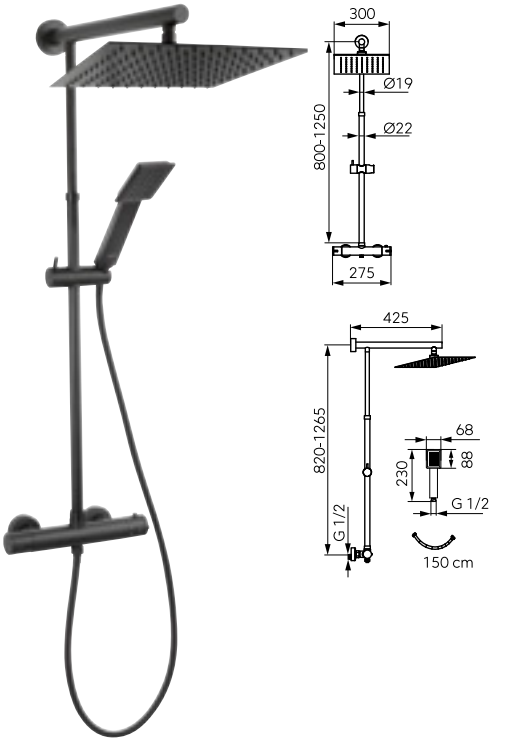
WĘŻE NATRYSKU
134

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ I BATERIĄ VERDELINE

	Opis	Kolor	Indeks	
  	**Vitto Verdeline deszczownia z natryskiem i baterią** Deszczownia: • drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 774 - 1254 mm • regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż • głowica talerzowa SLIM kwadratowa wykonana ze stali nierdzewnej o rozmiarze 200 x 200 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego Natrysk: • rączka natrysku prostokątna 1 funkcyjna • strumień: deszcz • uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym Bateria natryskowa: • regulator ceramiczny • wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie deszczowni i natrysku G1/2 – wyjście górne Przełącznik natrysku: • przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną	chrom	**NP81-BVI7UVL** **NOWOŚĆ**	
  	**Vitto Verdeline Black deszczownia z natryskiem i baterią** Deszczownia: • drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 774 - 1254 mm • regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż • głowica talerzowa SLIM kwadratowa wykonana ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym o rozmiarze 200 x 200 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego Natrysk: • rączka natrysku prostokątna 1 funkcyjna • strumień: deszcz • uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy czarny PVC 150 cm Bateria natryskowa: • regulator ceramiczny • wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie deszczowni i natrysku G1/2 – wyjście górne Przełącznik natrysku: • przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną	czarny mat	**NP81-BVI7UVL-BL** **NOWOŚĆ**	

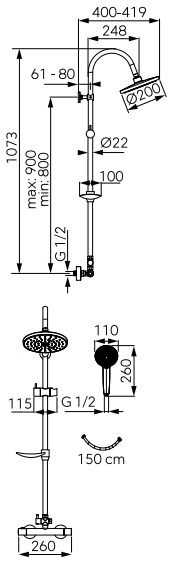
	Opis	Kolor	Indeks
	**Trevi** **deszczownia z natryskiem i baterią termostatyczną** Deszczownia: • drążek metalowy o regulowanej długości 800 - 1250 mm • regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany • okrągła głowica talerzowa SLIM • średnica głowicy talerzowej 300 mm • mocowanie do ściany zintegrowane z ramieniem deszczowni • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego Bateria natryskowa: • regulator termostatyczny • zintegrowany przełącznik ceramiczny deszczownia/rączka natryskowa • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie deszczowni G3/4 - wyjście górne • podłączenie natrysku G1/2 - wyjście dolne Natrysk: • średnica rączki natrysku 100 mm • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym	chrom	**NP75-TRV7U**
	**Trevi Black** **deszczownia z natryskiem i baterią termostatyczną** Deszczownia: • drążek metalowy o regulowanej długości 800 - 1250 mm • regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany • okrągła głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej • średnica głowicy talerzowej 300 mm • mocowanie do ściany zintegrowane z ramieniem deszczowni • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego Bateria natryskowa: • regulator termostatyczny • zintegrowany przełącznik ceramiczny deszczownia/rączka natryskowa • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie deszczowni G3/4 - wyjście górne • podłączenie natrysku G1/2 - wyjście dolne Natrysk: • średnica rączki natrysku 100 mm • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm	czarny	**NP75-TRV7U-BL**

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ I BATERIĄ

	Opis	Kolor	Indeks
	**Trevi Square deszczownia z natryskiem i baterią termostatyczną** Deszczownia: • drążek metalowy o regulowanej długości 800 - 1250 mm • regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany • kwadratowa głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej • wymiary głowicy talerzowej 300 x 300 mm • mocowanie do ściany zintegrowane z ramieniem deszczowni • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego Bateria natryskowa: • regulator termostatyczny • zintegrowany przełącznik ceramiczny deszczownia/rączka natryskowa • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie deszczowni G3/4 - wyjście górne • podłączenie natrysku G1/2 - wyjście dolne Natrysk: • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym	chrom	**NP75SQ-TRV7U**
	**Trevi Square Black deszczownia z natryskiem i baterią termostatyczną** Deszczownia: • drążek metalowy o regulowanej długości 800 - 1250 mm • regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany • kwadratowa głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej • wymiary głowicy talerzowej 300 x 300 mm • mocowanie do ściany zintegrowane z ramieniem deszczowni • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego Bateria natryskowa: • regulator termostatyczny • zintegrowany przełącznik ceramiczny deszczownia/rączka natryskowa • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie deszczowni G3/4 - wyjście górne • podłączenie natrysku G1/2 - wyjście dolne Natrysk: • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm	czarny	**NP75SQ-TRV7U-BL**

	Opis	Kolor	Indeks





Trinity
deszczownia z natryskiem i baterią termostatyczną

chrom

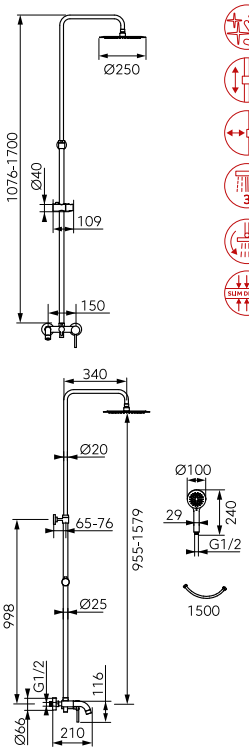
NP71-TRM7U

Deszczownia:
- drążek metalowy 1100 mm
- regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany
- regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż
- średnica głowicy talerzowej 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- mydelniczka
- przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną

Natrysk:
- średnica rączki natrysku 110 mm
- rączka natrysku 3-funkcyjna
- strumienie: deszcz, masaż, mieszany
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym

Bateria termostatyczna:
- regulator termostatyczny
- Safe Touch System - korpus nie nagrzewa się
- Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2 - wyjście górne





Fiesta
deszczownia z natryskiem i baterią wannową

chrom

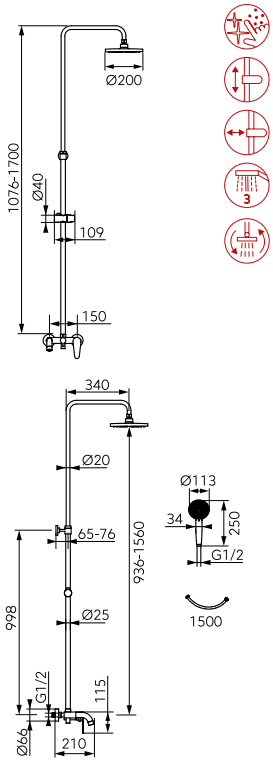
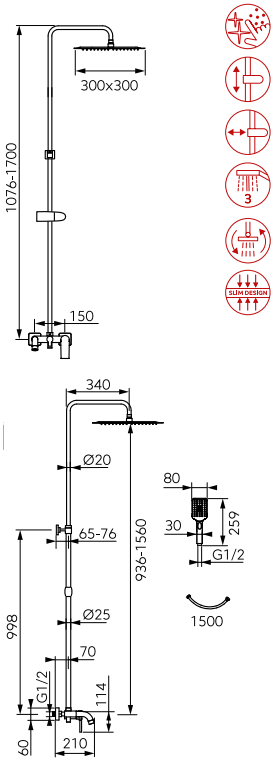
NP79-BFI13U

Deszczownia:
- okrągła głowica talerzowa SLIM wykonana ze metalu
- średnica głowicy talerzowej 250 mm
- drążek metalowy o regulowanej długości 1076 - 1700 mm
- regulacja wysokości głowicy deszczowni - dostosowanie wysokości zestawu do wzrostu użytkownika
- regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:
- średnica rączki natrysku 100 mm
- rączka natrysku 3-funkcyjna
- strumienie: deszcz, masaż, mieszany
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm

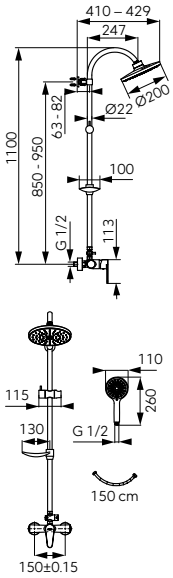
Bateria wannowa:
- regulator ceramiczny
- przełącznik ceramiczny z metalowym uchwytem, 3 funkcyjny: deszczownia / natrysk / wanna
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie deszczowni - wyjście górne
- podłączenie natrysku G1/2 - wyjście dolne

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ I BATERIĄ

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Algeo** **deszczownia z natryskiem** **i baterią wannową** Deszczownia: • średnica głowicy talerzowej 200 mm • drążek metalowy o regulowanej długości 1076 - 1700 mm • regulacja wysokości głowicy deszczowni - dostosowanie wysokości zestawu do wzrostu użytkownika • regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego Natrysk: • średnica rączki natrysku 113 mm • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym Bateria wannowa: • regulator ceramiczny • przełącznik ceramiczny z metalowym uchwytem, 3 funkcyjny: deszczownia / natrysk / wanna • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie deszczowni - wyjście górne • podłączenie natrysku G1/2 - wyjście dolne	chrom	**NP78-BAG13U**
 	**Algeo Square** **deszczownia z natryskiem** **i baterią wannową** Deszczownia: • kwadratowa głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej • wymiary głowicy talerzowej 300 x 300 mm • drążek metalowy o regulowanej długości 1076 - 1700 mm • regulacja wysokości głowicy deszczowni - dostosowanie wysokości zestawu do wzrostu użytkownika • regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego Natrysk: • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • przełączanie strumieni przyciskiem • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm Bateria wannowa: • regulator ceramiczny • przełącznik ceramiczny z metalowym uchwytem, 3 funkcyjny: deszczownia / natrysk / wanna • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie deszczowni - wyjście górne • podłączenie natrysku G1/2 - wyjście dolne	chrom	**NP80-BAQ13U**

	Opis	Kolor	Indeks





Algeo
deszczownia z natryskiem i baterią

chrom

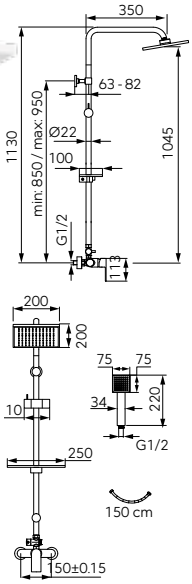
NP71-BAG7U

Deszczownia:
- drążek metalowy 1100 mm
- regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany
- regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż
- średnica głowicy talerzowej 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- mydelniczka
- przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną

Natrysk:
- średnica rączki natrysku 110 mm
- rączka natrysku 3-funkcyjna
- strumienie: deszcz, masaż, mieszany
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym

Bateria natryskowa:
- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2 - wyjście górne





Algeo Square
deszczownia z natryskiem i baterią

chrom



NP74-BAQ7U



Deszczownia:
- drążek metalowy 1130 mm
- regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany
- regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż
- głowica talerzowa kwadratowa o wymiarach 200 x 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- praktyczna, płaska półka na kosmetyki z regulacją mocowania
- przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną

Bateria natryskowa:
- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2 – wyjście górne



Natrysk:
- rączka natrysku 75 mm x 75 mm
- rączka natrysku 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym


ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ VERDELINE

		Opis	Kolor	Indeks
		**Kanto Verdeline** **zestaw natryskowy z deszczownią** Deszczownia: • Ferro Air-in System – napowietrzenie strumienia wody • przepływ wody w głowicy ~5,9 l/min (dla ciśnienia 3 bar) – ograniczenie zużycia wody nawet do 50% • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • drążek metalowy przesuwny 950 mm • regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany • głowica talerzowa prostokątna o rozmiarze 300 mm x 200 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej Natrysk: • Ferro Air-in System – napowietrzenie strumienia wody • przepływ wody rączki ~5,5 l/min (dla ciśnienia 3 bar) - ograniczenie zużycia wody nawet do 50% • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • rączka natrysku z przełącznikiem funkcji typu click • rączka natrysku prostokątna 3 funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku • wąż natryskowy PVC 150 cm Przełącznik natrysku: • półka z przełącznikiem z głowicą ceramiczną typu click do zmiany funkcji natrysku	chrom	**NP94VL** **NOWOŚĆ**
		**Kanto Verdeline Black** **zestaw natryskowy z deszczownią** Deszczownia: • Ferro Air-in System – napowietrzenie strumienia wody • przepływ wody w głowicy ~5,9 l/min (dla ciśnienia 3 bar) – ograniczenie zużycia wody nawet do 50% • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • drążek metalowy przesuwny 950 mm • regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany • głowica talerzowa prostokątna o rozmiarze 300 mm x 200 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej Natrysk: • Ferro Air-in System – napowietrzenie strumienia wody • przepływ wody rączki ~5,5 l/min (dla ciśnienia 3 bar) - ograniczenie zużycia wody nawet do 50% • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • rączka natrysku z przełącznikiem funkcji typu click • rączka natrysku prostokątna 3 funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku • wąż natryskowy czarny PVC 150 cm Przełącznik natrysku: • półka z przełącznikiem z głowicą ceramiczną typu click do zmiany funkcji natrysku	czarny mat	**NP94VL-BL** **NOWOŚĆ**



		Opis	Kolor	Indeks
		**Amiga Verdeline** **zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią** Deszczownia: • średnica głowicy talerzowej 200 mm • przepływ wody w głowicy 5,5 l/min - ograniczenie zużycia wody do 50% • Ferro Air-in System - napowietrzenie strumienia wody • drążek metalowy przesuwny 985 mm • regulowany rozstaw uchwytów - możliwość montażu w istniejących otworach • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • praktyczna, płaska półka na kosmetyki z regulacją mocowania Natrysk: • średnica rączki natryskowej 100 mm • przepływ wody w rączce 6,4 l/min - ograniczenie zużycia wody do 50% • Ferro Air-in System - napowietrzenie strumienia wody • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym • wąż podłączeniowy 50 cm z nakrętką 1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej Przełącznik natrysku: • przełącznik metalowy natrysku z wkładką ceramiczną	chrom	**NP25VL**
		**Amigo Verdeline** **zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią** Deszczownia: • wymiary głowicy talerzowej 200 x 200 mm • przepływ wody w głowicy 5,5 l/min - ograniczenie zużycia wody do 50% • Ferro Air-in System - napowietrzenie strumienia wody • drążek metalowy przesuwny 985 mm • regulowany rozstaw uchwytów - możliwość montażu w istniejących otworach • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • praktyczna, płaska półka na kosmetyki z regulacją mocowania Natrysk • wymiar rączki natryskowej 80 mm x 85mm • przepływ wody w rączce 6,2 l/min - ograniczenie zużycia wody do 50% • Ferro Air-in System - napowietrzenie strumienia wody • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym • wąż podłączeniowy 50 cm z nakrętką 1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej Przełącznik natrysku: • przełącznik metalowy natrysku z wkładką ceramiczną	chrom	**NP26VL**

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ

		Opis	Kolor	Indeks
		**Coppa** **zestaw natryskowy z deszczownią** Deszczownia: • Auto Clean System - samoczynne czyszczenie dysz deszczowni z kamienia wapiennego • drążek metalowy przesuwny 950 mm • regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany • głowica talerzowa okrągła o średnicy 225 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej Natrysk: • Auto Clean System - samoczynne czyszczenie dysz rączki natrysku z kamienia wapiennego • rączka natrysku okrągła 1 funkcyjna • strumień: deszcz • uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku • wąż natryskowy w oplocie stalowym 150 cm Przełącznik natrysku: • przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną typu click do zmiany funkcji natrysku	chrom	**NP92** **NOWOŚĆ**
		**Coppa Black** **zestaw natryskowy z deszczownią** Deszczownia: • Auto Clean System - samoczynne czyszczenie dysz deszczowni z kamienia wapiennego • drążek metalowy przesuwny 950 mm • regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany • głowica talerzowa okrągła o średnicy 225 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej Natrysk: • Auto Clean System - samoczynne czyszczenie dysz rączki natrysku z kamienia wapiennego • rączka natrysku okrągła 1 funkcyjna • strumień: deszcz • uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku • wąż natryskowy czarny PVC 150 cm Przełącznik natrysku: • przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną typu click do zmiany funkcji natrysku	czarny mat	**NP92-BL** **NOWOŚĆ**


	Opis	Kolor	Indeks
 	**Vepa** **zestaw natryskowy z deszczownią** Deszczownia: • drążek metalowy przesuwny 950 mm • regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany • okrągła głowica talerzowa o średnicy 235 mm z czarną tarczą natryskową • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego Natrysk: • okrągła 3 funkcyjna rączka natrysku z czarną tarczą natryskową • strumień: deszcz, masaż, mieszany • uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm Przełącznik natrysku: • przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną typu click do zmiany funkcji natrysku	chrom	**NP93** **NOWOŚĆ**

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ

		Opis	Kolor	Indeks
		**Wizard Pro** **zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią** Deszczownia: • drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 850 - 1270 mm • regulacja wysokości głowicy deszczowni - dostosowanie wysokości zestawu do wzrostu użytkownika • głowica talerzowa SLIM okrągła wykonana ze stali nierdzewnej o średnicy 300 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego Natrysk: • rączka natrysku okrągła 3 funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm Przełącznik natrysku: • przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną • wąż podłączeniowy 500 mm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej	chrom	**NP47**
		**Wizard Pro Black** **zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią** Deszczownia: • drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 850 - 1270 mm • regulacja wysokości głowicy deszczowni - dostosowanie wysokości zestawu do wzrostu użytkownika • głowica talerzowa SLIM okrągła wykonana ze stali nierdzewnej o średnicy 300 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego Natrysk: • rączka natrysku okrągła 3 funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm Przełącznik natrysku: • przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną • wąż podłączeniowy 500 mm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej	czarny mat	**NP47-BL** **NOWOŚĆ**

	Opis	Kolor	Indeks





Wizard Square Pro
zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią

chrom


NP48

Deszczownia:
- drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 850 - 1270 mm
- regulacja wysokości głowicy deszczowni - dostosowanie wysokości zestawu do wzrostu użytkownika
- głowica talerzowa SLIM kwadratowa wykonana ze stali nierdzewnej o rozmiarze 300 x 300 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:
- rączka natrysku z przełącznikiem funkcji typu Click
- rączka natrysku prostokątna 3 funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm

Przełącznik natrysku:
- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną
- wąż podłączeniowy 500 mm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej





Wizard Square Pro Black
zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią

czarny mat

NP48-BL



NOWOŚĆ

Deszczownia:
- drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 850 - 1270 mm
- regulacja wysokości głowicy deszczowni - dostosowanie wysokości zestawu do wzrostu użytkownika
- głowica talerzowa SLIM kwadratowa wykonana ze stali nierdzewnej o rozmiarze 300 x 300 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:
- rączka natrysku z przełącznikiem funkcji typu click
- rączka natrysku prostokątna 3 funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm

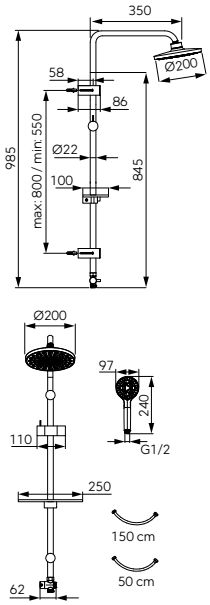
Przełącznik natrysku:
- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną
- wąż podłączeniowy 500 mm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ

		Opis	Kolor	Indeks
		**Wizard** **zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią** Deszczownia: • drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 810 - 1150 mm • głowica talerzowa okrągła wykonana z tworzywa sztucznego • średnica głowicy talerzowej 200 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego Natrysk: • rączka natrysku okrągła 3 funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • uchwyt przesuwny wykonany z tworzywa sztucznego z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy w oplocie stalowym 150 cm Przełącznik natrysku: • przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną	chrom	**NP45**
		**Wizard Square** **zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią** Deszczownia: • drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 810 - 1150 mm • głowica talerzowa kwadratowa wykonana z tworzywa sztucznego • wymiary głowicy talerzowej 200 x 200 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego Natrysk: • rączka natrysku kwadratowa 1 funkcyjna • strumień: deszcz • uchwyt przesuwny wykonany z tworzywa sztucznego z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy w oplocie stalowym 150 cm Przełącznik natrysku: • przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną	chrom	**NP46**

	Opis	Kolor	Indeks





Rondo Lux
zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią

chrom

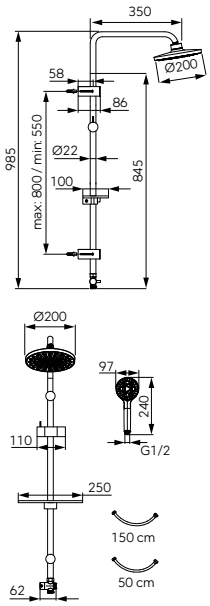
NP23

Deszczownia:
- drążek metalowy przesuwny 985 mm
- regulowany rozstaw uchwytów - możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie
- średnica głowicy talerzowej 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- praktyczna, płaska półka na kosmetyki z regulacją mocowania

Natrysk
- średnica rączki natrysku 100 mm
- rączka natrysku 3-funkcyjna
- strumienie: deszcz, masaż, mieszany
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym
- wąż podłączeniowy 50 cm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej

Przełącznik natrysku:
- przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną





Rondo Lux Black
zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią

czarny

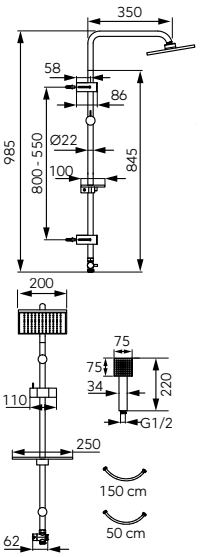
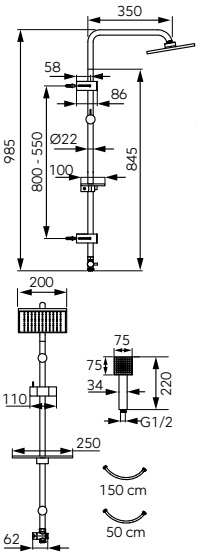
NP23-BL

Deszczownia:
- drążek metalowy przesuwny 985 mm
- regulowany rozstaw uchwytów - możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie
- średnica głowicy talerzowej 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- praktyczna, płaska półka na kosmetyki z regulacją mocowania

Natrysk
- średnica rączki natrysku 100 mm
- rączka natrysku 3-funkcyjna
- strumienie: deszcz, masaż, mieszany
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm
- wąż podłączeniowy PVC 50 cm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej

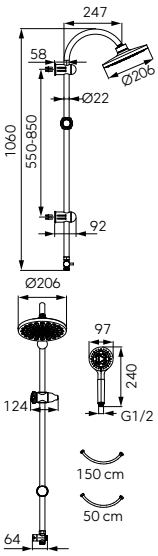
Przełącznik natrysku:
- przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Squerto Lux** **zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią** Deszczownia: • drążek metalowy przesuwny 985 mm • regulowany rozstaw uchwytów - możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie • wymiary głowicy talerzowej 200 x 200 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • praktyczna, płaska półka na kosmetyki z regulacją mocowania Natrysk • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym • wąż podłączeniowy 50 cm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej Przełącznik natrysku: • przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną	chrom	**NP24**
 	**Squerto Lux Black** **zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią** Deszczownia: • drążek metalowy przesuwny 985 mm • regulowany rozstaw uchwytów - możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie • wymiary głowicy talerzowej 200 x 200 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • praktyczna, płaska półka na kosmetyki z regulacją mocowania Natrysk • rączka natrysku 1-funkcyjna strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm • wąż podłączeniowy PVC 50 cm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej Przełącznik natrysku: • przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną	czarny	**NP24-BL**

Opis	Kolor	Indeks





Rondo
zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią

chrom

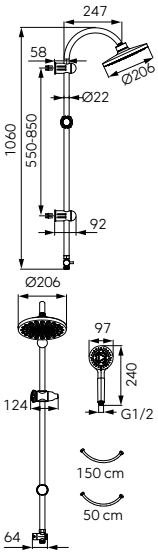
NP21

Deszczownia:
- drążek metalowy przesuwny 1060 mm
- regulowany rozstaw uchwytów - możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie
- średnica głowicy talerzowej 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej

Natrysk
- średnica rączki natrysku 100 mm
- rączka natrysku 3-funkcyjna
- strumienie: deszcz, masaż, mieszany
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym
- wąż podłączeniowy 70 cm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej

Przełącznik natrysku:
- przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną





Rondo Black
zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią

czarny

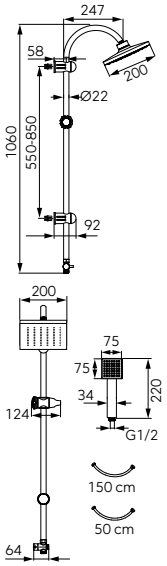
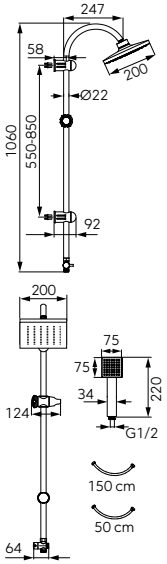
NP21-BL

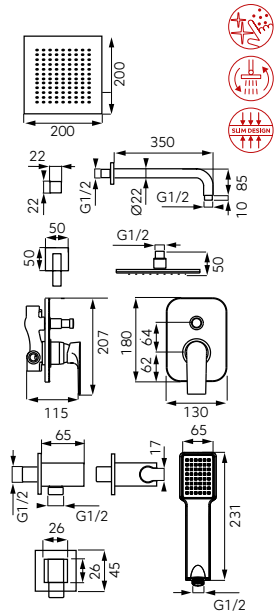
Deszczownia:
- drążek metalowy przesuwny 1060 mm
- regulowany rozstaw uchwytów - możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie
- średnica głowicy talerzowej 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej

Natrysk
- średnica rączki natrysku 100 mm
- rączka natrysku 3-funkcyjna
- strumienie: deszcz, masaż, mieszany
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm
- wąż podłączeniowy PVC 50 cm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej




Przełącznik natrysku:
- przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną




ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ

		Opis	Kolor	Indeks
		**Squerto** **zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią** Deszczownia: • drążek metalowy przesuwny 1060 mm • regulowany rozstaw uchwytów - możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie • wymiary głowicy talerzowej 200 x 200 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej Natrysk • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym • wąż podłączeniowy 70 cm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej Przełącznik natrysku: • przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną	chrom	**NP22**
		**Squerto Black** **zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią** Deszczownia: • drążek metalowy przesuwny 1060 mm • regulowany rozstaw uchwytów - możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie • wymiary głowicy talerzowej 200 x 200 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej Natrysk • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm • wąż podłączeniowy PVC 50 cm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej Przełącznik natrysku: • przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną	czarny	**NP22-BL**



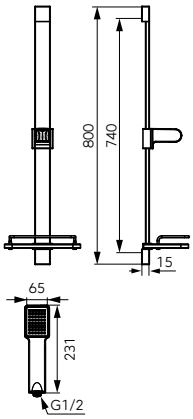
	Opis	Kolor	Indeks
 	**Algeo Square** **zestaw natryskowy podtynkowy** Deszczownia z ramieniem: • kwadratowa głowica talerzowa SLIM wykonana z metalu • głowica talerzowa o wymiarach 200 x 200 mm • ramię natrysku 350 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • metalowa rozeta Przyłącze kątowe: • ze zintegrowanym mocowaniem rączki natryskowej • przyłącze do węża natryskowego G1/2 • metalowa rozeta Wąż natryskowy: • w oplocie metalowym • długość 150 cm • nakrętka stożkowa Rączka natryskowa: • kwadratowa 75 mm x 75 mm • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego Bateria: • 2-funkcyjna podtynkowa • regulator ceramiczny • przełącznik z funkcją Anti-Stop • przyłącze, wyprowadzenie natrysku: G1/2 • maskownica metalowa	chrom	**BAQ7P-SET1-S**
 	**Algeo** **zestaw natryskowy podtynkowy** Deszczownia z ramieniem: • okrągła głowica talerzowa SLIM wykonana z metalu • średnica głowicy talerzowej 200 mm • ramię natrysku 350 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • metalowa rozeta Przyłącze kątowe: • ze zintegrowanym mocowaniem rączki natryskowej • przyłącze do węża natryskowego G1/2 • metalowa rozeta Wąż natryskowy: • w oplocie metalowym • długość 150 cm • nakrętka stożkowa Rączka natryskowa: • średnica rączki natrysku 97 mm • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego Bateria: • 2-funkcyjna podtynkowa • regulator ceramiczny • przełącznik z funkcją Anti-Stop • przyłącze, wyprowadzenie natrysku: G1/2 • maskownica metalowa	chrom	**BAG7P-SET1-S**






ZESTAWY NATRYSKOWE

		Opis	Kolor	Indeks
		**Mulo** **zestaw natryskowy przesuwny** • rączka natrysku z przełącznikiem funkcji typu click • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm • drążek metalowy przesuwny 700 mm • uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku • regulacja rozstawu uchwytów mocujących drążek w zakresie 500 - 600 mm - przy wymianie możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie	chrom	**N334** **NOWOŚĆ**
		**Rillo** **zestaw natryskowy przesuwny** • drążek metalowy 700 mm, przesuwny • regulacja rozstawu uchwytów mocujących w zakresie 50 – 67 cm • regulacja górnego uchwytu – możliwość dopasowania zestawu do istniejących otworów • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • średnica rączki natrysku 100 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm • końcówka węża stożkowa	jasny złoty	**N365G** **NOWOŚĆ** Dostępność I kwartał 2023 r.
		**Phila Black** **zestaw natryskowy przesuwny** • Auto Clean System - samoczynne czyszczenie dysz rączki natrysku z kamienia wapiennego • regulowane rozstawienie mocowania drążka - regulacja górnego mocowania • drążek metalowy przesuwny 730 mm • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • wąż natryskowy PVC 150 cm • końcówka węża stożkowa	black mat	**N375BL-B**


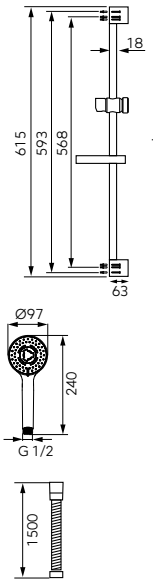

		Opis	Kolor	Indeks
		**Horn Black** **zestaw natryskowy przesuwny** • drążek metalowy przesuwny 720 mm • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm • końcówka węża stożkowa	czarny mat	**N370BL-B**
		**Sinus Black** **zestaw natryskowy przesuwny** • drążek metalowy przesuwny 655 mm • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm • końcówka węża stożkowa	czarny mat	**N170BL-B**
		**Retro Old Bronze** **zestaw natryskowy przesuwny** • drążek metalowy przesuwny 780 mm • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • średnica rączki natrysku 90 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • mechanizm przesuwny metalowy	stary brąz	**N160BR**




ZESTAWY NATRYSKOWE

		Opis	Kolor	Indeks
		**Retro** **zestaw natryskowy przesuwny** • drążek metalowy przesuwny 780 mm • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • średnica rączki natrysku 90 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa	chrom	**N160**
		**Vigo** **zestaw natryskowy przesuwny** • drążek metalowy przesuwny 655 mm • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • średnica rączki natrysku 100 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa	chrom	**N320**
		**Quadro** **zestaw natryskowy przesuwny** • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • drążek metalowy 800 mm przesuwny • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • praktyczna półka na kosmetyki w zestawie	chrom	**N110**

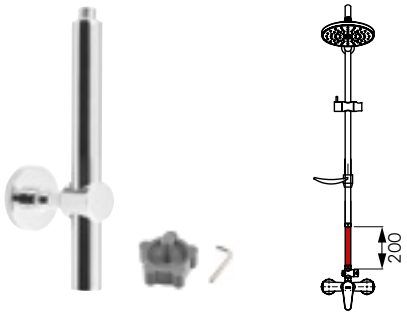
		Opis	Kolor	Indeks
		**Nessa** **zestaw natryskowy przesuwny** • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • średnica rączki natrysku 108 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • drążek metalowy 705 mm przesuwny • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • transparentna mydelniczka w zestawie • obustronna regulacja mocowań drążka - możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie	chrom	**N350B**
		**Bellis** **zestaw natryskowy przesuwny** • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • średnica rączki natrysku 95 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • drążek metalowy 555 mm, przesuwny • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • transparentna mydelniczka w zestawie	chrom	**N180B**
	  	**Emo** **zestaw natryskowy przesuwny** • rączka natrysku 5-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany, lekki, mgła • średnica rączki natrysu 110 mm • drążek metalowy przesuwny 560 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym • transparentna mydelniczka w zestawie	chrom	**N140B**







ZESTAWY NATRYSKOWE

		Opis	Kolor	Indeks
		**Ego** **zestaw natryskowy przesuwny** • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • średnica rączki natryskowej 80 mm • drążek metalowy przesuwny 570 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym • chromowana mydelniczka w zestawie	chrom	**N150B**
		**Tutti** **zestaw natryskowy przesuwny** • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • drążek metalowy przesuwny 615 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym • chromowana mydelniczka w zestawie	chrom	**N340**
		**Evo** **zestaw natryskowy przesuwny** • rączka natrysku 5-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany, lekki, mgła • średnica rączki 80 mm • drążek metalowy przesuwny 560 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym • chromowana mydelniczka w zestawie	chrom	**N130B**




	Opis	Kolor	Indeks
 	**Simpla** **zestaw natryskowy przesuwny** • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • drążek metalowy przesuwny 607 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • owalna mydelniczka w zestawie	chrom	**N120**
 	**Sinus** **zestaw natryskowy przesuwny** • drążek metalowy przesuwny 655 mm • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • opakowanie blister	chrom	**N170B**
 	**Drążek natrysku przesuwnego RAIL** • długość drążka 660 mm • średnica drążka 18 mm		**RAIL1.0**



ZESTAWY NATRYSKOWE

	Opis	Kolor	Indeks
	**Komplet przedłużający do zestawów natryskowych z deszczownią** • idealne rozwiązanie do zwiększenia wysokości natrysku • długość całkowita: 20 cm • dodatkowe mocowanie do ściany w komplecie • drążek metalowy pasujący do zestawów natryskowych z baterią Ferro • klucz imbusowy do nakrętki w zestawie • produkt pasuje do: NP21, NP22, NP23, NP24, NP74-BAQ7U, NP71-BAG7U, NP71-TRM7U	chrom	**ELP20-NP71**
	**Półka na kosmetyki do zestawu natryskowego** • półka przesuwna – regulacja położenia wysokości na drążku • pasuje do drążków o średnicy 22 mm	chrom	**NP-POL1**

		Opis	Kolor	Indeks
		**Rillo** **zestaw natryskowy punktowy** • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • średnica rączki natrysku 100 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm • końcówka węża stożkowa • uchwyt punktowy	jasny złoty	**U365G** **NOWOŚĆ** Dostępność I kwartał 2023 r.
		**Jive** **zestaw natryskowy punktowy** • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumienie: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm • końcówka węża stożkowa • uchwyt punktowy	jasny złoty	**U155G** **NOWOŚĆ** Dostępność I kwartał 2023 r.
		**Sera** **zestaw natryskowy punktowy** • rączka natrysku 5-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany, lekki, mgła • średnica 100 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • uchwyt punktowy	chrom	**U500**
		**Sole** **zestaw natryskowy punktowy** • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • średnica 83 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • uchwyt punktowy	chrom	**U300**
		**Amigo Verdeline** **zestaw natryskowy punktowy oszczędnościowy** • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Air-in System - napowietrzenie strumienia wody • ograniczenie zużycia wody nawet do 50% • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy SILVER PVC 150 cm • uchwyt natryskowy obrotowy • opakowanie blister	chrom	**U190VL-B**
		**Sinus** **zestaw natryskowy punktowy** • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym • końcówka węża stożkowa • uchwyt punktowy z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku • opakowanie blister	chrom	**U170B**







NATRYSKI PUNKTOWE

		Opis	Kolor	Indeks
		**Sinus Black** **zestaw natryskowy punktowy** • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm • końcówka węża stożkowa • uchwyt punktowy z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku • opakowanie blister	czarny mat	**U170BL-B**
		**Promo** **zestaw natryskowy punktowy** • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • uchwyt punktowy	chrom	**U28B**
		**Presso** **higieniczny zestaw natryskowy punktowy** • rączka natryskowa z systemem AUTO- STOP • przyłącze G1/2 pasuje do każdej baterii wannowej/natryskowej lub umywalkowej z dodatkowym podłączeniem G1/2 • wąż natryskowy 125 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • uchwyt punktowy	chrom	**N100B**







	Opis	Kolor	Indeks
 	**Uchwyt natrysku** • punktowy z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku	chrom	**U2170B**
	**Uchwyt natrysku** • przegubowy mosiężny	chrom	**U33**
	**Uchwyt natrysku** • punktowy/przegubowy	chrom	**U05**
	**Uchwyt natrysku** • punktowy z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku	chrom	**U03**
 	**Uchwyt natrysku** • punktowy z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku	chrom	**U2106**
	**Uchwyt natrysku** • punktowy	chrom	**U02**





UCHWYTY NATRYSKU

	Opis	Kolor	Indeks
	**Uchwyt natrysku** • punktowy	chrom	**U01**







		Opis	Kolor	Indeks
		**Phila** **rączka natryskowa** • Auto Clean System - samoczynne czyszczenie dysz rączki natrysku z kamienia wapiennego • 1-funkcyjna • strumienie: deszcz • średnica: 120 mm	czarny	**S175BL**
		**Click** **rączka natryskowa** • przełączanie funkcji za pomocą przycisku • 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	**S350-B**
		**Sinus** **rączka natrysku** • 1-funkcyjna • strumień: deszcz • rozmiar: 68x88 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	**S170-B**
		**Sinus Black** **rączka natrysku** • 1-funkcyjna • strumień: deszcz • rozmiar: 68x88 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	czarny	**S170BL-B**
		**Squerto** **rączka natrysku** • 1-funkcyjna • strumień: deszcz • rozmiar: 75x75 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	**S22-B**
		**Squerto Black** **rączka natrysku** • 1-funkcyjna • strumień: deszcz • rozmiar: 75x75 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	czarny	**S22BL-B**




RĄCZKI NATRYSKU

		Opis	Kolor	Indeks
		**Alga** **rączka natrysku** • 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • średnica: 110 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	**S71-B**
		**Vigo** **rączka natrysku** • 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • średnica: 100 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	**S75-B**
		**Vigo Black** **rączka natrysku** • 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • średnica: 100 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	czarny	**S75BL-B**
		**Amigo Verdeline** **rączka natrysku** • 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Air-in System - napowietrzenie strumienia wody • ograniczenie zużycia wody nawet do 50% • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • opakowanie blister	chrom	**S190VL-B**
		**Retro** **rączka natrysku** • 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	**S160**
		**Grado** **rączka natrysku** • 6-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, silny deszcz, mieszany, lekki, mgła • średnica 120 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	**S40** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.



		Opis	Kolor	Indeks
		**Sera** **rączka natrysku** • 5-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany, lekki, mgła • średnica 100 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	**S500**
		**Lido** **rączka natrysku** • 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • średnica 105 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • funkcja ograniczenia wypływu wody o 50%	chrom	**S13**
		**Mattino** **rączka natrysku** • 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • średnica 117 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	**S310**
		**Moderno** **rączka natrysku** • 1-funkcyjna • strumień: deszcz • średnica rączki 42 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	**S115**
		**Sole** **rączka natrysku** • 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, lekki, mieszany • średnica 100 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	**S300**
		**Casa** **rączka natrysku** • 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • średnica 78 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	**S305**







RĄCZKI NATRYSKU

		Opis	Kolor	Indeks
		**Quadro** **rączka natrysku** • 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	**S110**
		**Stella** **rączka natrysku** • 1-funkcyjna • strumień: deszcz • średnica 80 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	**S100**
		**Cortina** **rączka natrysku** • 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • średnica 97 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	**S340**
		**Cortina Black** **rączka natrysku** • 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • średnica: 97 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	czarny	**S340BL-B**
		**Cortessa** **rączka natrysku** • 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • średnica: 83 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	**S330**
		**Cortessa Black** **rączka natrysku** • 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • średnica: 83 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	czarny	**S330BL-B**







		Opis	Kolor	Indeks
		**Milo** **rączka natrysku** • 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	**S318**
		**Rączka natryskowa higieniczna** • z systemem Auto-Stop • 1-funkcyjna • strumień: deszcz	chrom	**RU/56015.0** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Rollo** **rączka natrysku bidetowa** • mosiężna rączka natryskowa z systemem AUTO- STOP • przyłącze G1/2 pasuje do każdej baterii wannowej/natryskowej lub umywalkowej z dodatkowym podłączeniem G1/2	chrom	**S66** **NOWOŚĆ** Dostępność I kwartał 2023 r.




GŁOWICE NATRYSKU

		Opis	Kolor	Indeks
		**Vandal Proof 1F głowica natryskowa** • głowica 1-funkcyjna • produkt dedykowany do miejsc użyteczności publicznej • Vandal Proof System - zabezpieczenie przed demontażem przez osoby nieuprawnione • maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego 3 bar: ~8 l/min • przyłącze G1/2	chrom	**NPG04**
		**Zestaw natryskowy z głowicą 2-funkcyjną** • głowica 2-funkcyjna • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • ramię natrysku z przegubem kulowym	chrom	**NPG01**






		Opis	Kolor	Indeks
		**Zestaw natryskowy - ramię z deszczownią Slim** • głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej • średnica głowicy talerzowej 200 mm • Ferro Easy Clean System – łatwe usuwanie kamienia wapiennego • długość ramienia natrysku 310 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2 • rozeta	chrom	**NPT11**
		**Zestaw natryskowy - ramię z deszczownią Slim** • głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej • średnica głowicy talerzowej 200 mm • Ferro Easy Clean System – łatwe usuwanie kamienia wapiennego • długość ramienia natrysku 310 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2 • rozeta	czarny mat	**NPT11BL** **NOWOŚĆ**
		**Zestaw natryskowy - ramię z deszczownią Slim** • głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej • średnica głowicy talerzowej 250 mm • Ferro Easy Clean System – łatwe usuwanie kamienia wapiennego • długość ramienia natrysku 350 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2 • rozeta	chrom	**NPT13**
		**Zestaw natryskowy - ramię z deszczownią Slim** • głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej • średnica głowicy talerzowej 250 mm • Ferro Easy Clean System – łatwe usuwanie kamienia wapiennego • długość ramienia natrysku 350 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2 • rozeta	czarny mat	**NPT13BL** **NOWOŚĆ**
		**Zestaw natryskowy - ramię z deszczownią Slim** • głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej • wymiary głowicy talerzowej 250x250 mm • Ferro Easy Clean System – łatwe usuwanie kamienia wapiennego • długość ramienia natrysku 350 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2 • rozeta	chrom	**NPT14**
		**Zestaw natryskowy - ramię z deszczownią Slim** • głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej • wymiary głowicy talerzowej 250x250 mm • Ferro Easy Clean System – łatwe usuwanie kamienia wapiennego • długość ramienia natrysku 350 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2 • rozeta	czarny mat	**NPT14BL** **NOWOŚĆ**







DESZCZOWNIE

			Opis	Kolor	Indeks
			**Rotondo 9** **zestaw natryskowy sufitowy** • głowica talerzowa wykonana z mosiądzu • średnica głowicy talerzowej 220 mm • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • długość ramienia natrysku 500 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2 • rozeta	chrom	**NPT02**
			**Slim** **głowica talerzowa deszczowni 200** • średnica: 200 mm • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2 • materiał: stal nierdzewna	chrom	**DSN03**
			**Slim** **głowica talerzowa deszczowni 200x200** • wymiary: 200x200 mm • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2 • materiał: stal nierdzewna	chrom	**DSN04**
			**Rondo** **głowica talerzowa deszczowni 200** • średnica: 200 mm • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2	chrom	**DSN01**
			**Squerto** **głowica talerzowa deszczowni 200x200** • wymiary: 200x200 mm • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2	chrom	**DSN02**
			**Slim** **głowica talerzowa deszczowni 300** • średnica: 300 mm • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2 • materiał: stal nierdzewna	chrom	**DSN07**




		Opis	Kolor	Indeks
		**Slim Black** **głowica talerzowa deszczowni 300** • średnica: 300 mm • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2 • materiał: stal nierdzewna	czarny mat	**DSN07BL**
		**Slim** **głowica talerzowa deszczowni 300x300** • wymiary: 300x300 mm • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2 • materiał: stal nierdzewna	chrom	**DSN08**
		**Slim Black** **głowica talerzowa deszczowni 300x300** • wymiary: 300x300 mm • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2 • materiał: stal nierdzewna	czarny mat	**DSN08BL**



RAMIONA NATRYSKÓW PODTYNKOWYCH

		Opis	Kolor	Indeks
		**Ramię natrysku do głowicy natryskowej** • L=350 mm • przyłącze G1/2 • rozeta	chrom	**RN350**
		**Ramię natrysku do głowicy natryskowej** • L=350 mm • przyłącze G1/2 • rozeta	czarny mat	**RN350BL** **NOWOŚĆ**
		**Ramię natrysku Square do głowicy natryskowej** • L=350 mm • przyłącze G1/2 • rozeta	chrom	**RN350K**
		**Ramię natrysku Square do głowicy natryskowej** • L=350 mm • przyłącze G1/2 • rozeta	czarny mat	**RN350KBL** **NOWOŚĆ**
		**Ramię natrysku do głowic natrysku** • L = 120 mm • przyłącze G1/2 • rozeta	chrom	**RN12**

		Opis	Kolor	Indeks
		**Przyłącze kątowe do węża natryskowego** • przyłącze G1/2	chrom	**PKN11**
		**Przyłącze kątowe do węża natryskowego** • przyłącze G1/2	czarny mat	**PKN11BL** **NOWOŚĆ**
		**Przyłącze kątowe do węża natryskowego** • przyłącze G1/2 • rozeta	chrom	**PKN12**
		**Przyłącze kątowe do węża natryskowego** • przyłącze G1/2 • rozeta	chrom	**PKN13**
		**Przyłącze kątowe do węża natryskowego** • przyłącze G1/2 • rozeta	czarny mat	**PKN13BL** **NOWOŚĆ**
		**Przyłącze kątowe z uchwytem do węża natryskowego** • uchwyt na rączkę natryskową • przyłącze G1/2 • rozeta	chrom	**PKN14**

PRZYŁĄCZA KĄTOWE

		Opis	Kolor	Indeks
		**Przyłącze kątowe z uchwytem do węża natryskowego** • uchwyt na rączkę natryskową • przyłącze G1/2 • rozeta	czarny mat	**PKN14BL** **NOWOŚĆ**
		**Przyłącze kątowe z uchwytem do węża natryskowego** • uchwyt na rączkę natryskową • przyłącze G1/2 • rozeta	chrom	**PKN15**
		**Przyłącze kątowe z uchwytem do węża natryskowego** • uchwyt na rączkę natryskową • przyłącze G1/2 • rozeta	czarny mat	**PKN15BL** **NOWOŚĆ**

		Opis	Kolor	Indeks
		**Wylewka wannowa podtynkowa** • przyłącze G1/2 • rozeta	chrom	**WWP02**
		**Wylewka wannowa do baterii podtynkowych** • przyłącze G1/2 • montaż naścienny	chrom	**WWP01** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.

WĘŻE NATRYSKU

	Opis	Kolor	Indeks
	**Wąż natryskowy PVC** • L=150 cm • dwie nakrętki stożkowe	silver shine	**W41**
	**Wąż natryskowy PVC** • L=150 cm • dwie nakrętki stożkowe	silver	**W40**
	**Wąż natryskowy PVC** • L=150 cm • nakrętka stożkowa	silver flex	**W53**
	**Wąż natryskowy PVC** • L=150 cm • nakrętka stożkowa	silver duo flex	**W54**
	**Wąż natryskowy PVC** • L=150 cm • dwie nakrętki stożkowe	biały	**W42**
	**Wąż natryskowy PVC** • L=150 cm • dwie nakrętki stożkowe	czarny	**W43**

	Opis	Kolor	Indeks
	**Wąż natryskowy w oplocie metalowym** • L=200 cm • wzmocniony • nakrętka stożkowa	chrom	**W72** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
	**Wąż natryskowy w oplocie metalowym** • L=200 cm • nakrętka stożkowa	chrom	**W45**
	**Wąż natryskowy w oplocie metalowym** • L=200 cm	chrom	**W44**
	**Wąż natryskowy w oplocie metalowym** • L-175 cm • nakrętka stożkowa	chrom	**W07**
	**Wąż natryskowy w oplocie metalowym** • L=150 cm • wzmocniony • nakrętka stożkowa	chrom	**W47**
	**Wąż natryskowy w oplocie metalowym** • L=150 cm - 200 cm • rozciągliwy • nakrętka stożkowa	chrom	**W05**

WĘŻE NATRYSKU

	Opis	Kolor	Indeks
	**Wąż natryskowy w oplocie metalowym** • L=150 cm • nakrętka stożkowa	chrom	**W12**
	**Wąż natryskowy w oplocie metalowym** • L=120 cm • nakrętka stożkowa	chrom	**W13**
	**Wąż natryskowy w oplocie metalowym** • L=70 cm • do łączenia zestawów natryskowych z baterią	chrom	**W06**
	**Wąż natryskowy w oplocie metalowym** • L=50 cm • do łączenia zestawów natryskowych z baterią	chrom	**W04**
	**Wąż natryskowy w oplocie metalowym** • L=150 cm • nakrętka stożkowa	czarny	**W33**
	**Wąż natryskowy w oplocie metalowym** • L=150 cm • nakrętka stożkowa	stary brąz	**W34**

	Opis	Kolor	Indeks
	**Wąż natryskowy w oplocie metalowym** • L=150 cm • nakrętka stożkowa	złoty	**W35**



ARE14 Retro szczotka do WC

Akcesoria łazienkowe

Akcesoria są często nazywane łazienkową biżuterią, te drobne elementy doskonale uzupełniają całość wnętrza. Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu i przeźroczystego bądź matowego szkła oraz pokryte lśniącą chromowaną powłoką wspaniale zdobią wnętrze i ułatwiają codzienną pielęgnację.

AKCESORIA



ANTICA
140



RETRO
142



GRETA
144



GRETA BLACK
146










SMILE
148













GRACE
150







AUDREY
153







	Opis	Kolor	Indeks
 	**Mydelniczka szklana**	stary brąz	**AAI02BR**
 	**Szklanka pojedyncza**	stary brąz	**AAI03BR**
 	**Wieszak pojedynczy**	stary brąz	**AAI05BR**
 	**Wieszak na ręcznik pojedynczy** • długość: 600 mm	stary brąz	**AAI09BR**
 	**Wieszak na ręcznik podwójny** • długość: 600 mm	stary brąz	**AAI10BR**
 	**Półka szklana** • wymiary: 600 x147 mm	stary brąz	**AAI13BR**




		Opis	Kolor	Indeks
		**Szczotka do WC**	stary brąz	**AAI14BR**
		**Uchwyt na papier toaletowy**	stary brąz	**AAI33BR**
		**Dozownik na mydło**	stary brąz	**AAI34BR**
		**Półka na ręczniki z wieszakiem na ręcznik**	stary brąz	**AAI35BR**

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Mydelniczka szklana**	chrom	**ARE02**
 	**Szklanka pojedyncza**	chrom	**ARE03**
 	**Wieszak pojedynczy**	chrom	**ARE05**
 	**Wieszak na ręcznik pojedynczy** • długość: 600 mm	chrom	**ARE09**
	**Wieszak na ręcznik podwójny** • długość: 600 mm	chrom	**ARE10**
 	**Półka szklana** • wymiary: 600 x 147 mm	chrom	**ARE13**







		Opis	Kolor	Indeks
		**Szczotka do WC**	chrom	**ARE14**
		**Uchwyt na papier toaletowy**	chrom	**ARE33**
		**Dozownik na mydło**	chrom	**ARE34**
		**Półka na ręczniki z wieszakiem na ręcznik**	chrom	**ARE35**




GRETA







	Opis	Kolor	Indeks
 	**Mydelniczka szklana** • elementy szklane	chrom	**AGR02**
 	**Szklanka pojedyncza** • elementy szklane	chrom	**AGR03**
 	**Wieszak pojedynczy**	chrom	**AGR05**
 	**Wieszak na ręcznik pojedynczy** • długość: 600 mm	chrom	**AGR09**
 	**Wieszak na ręcznik podwójny** • długość: 600 mm	chrom	**AGR10**
 	**Wieszak na ręcznik - kwadratowy**	chrom	**AGR11**








		Opis	Kolor	Indeks
		**Szczotka do WC** • elementy szklane	chrom	**AGR14**
		**Uchwyt na papier toaletowy**	chrom	**AGR33**
		**Dozownik na mydło** • elementy szklane	chrom	**AGR34**







GRETA BLACK







		Opis	Kolor	Indeks
		**Mydelniczka szklana** • elementy szklane	black	**AGR02BL**
		**Szklanka pojedyncza** • elementy szklane	black	**AGR03BL**
		**Wieszak pojedynczy**	black	**AGR05BL**
		**Wieszak na ręcznik pojedynczy** • długość: 600 mm	black	**AGR09BL**
		**Wieszak na ręcznik podwójny** • długość: 600 mm	black	**AGR10BL**
		**Wieszak na ręcznik - kwadratowy**	black	**AGR11BL**







		Opis	Kolor	Indeks
		**Szczotka do WC** • elementy szklane	black	**AGR14BL**
		**Uchwyt na papier toaletowy**	black	**AGR33BL**
		**Dozownik na mydło** • elementy szklane	black	**AGR34BL**







	Opis	Kolor	Indeks
 	**Mydelniczka szklana** • elementy szklane	chrom	**ASM02**
 	**Szklanka pojedyncza** • elementy szklane	chrom	**ASM03**
 	**Wieszak pojedynczy**	chrom	**ASM05**
 	**Wieszak podwójny**	chrom	**ASM06**
 	**Wieszak na ręcznik pojedynczy** • długość: 450 mm	chrom	**ASM07**
 	**Wieszak na ręcznik pojedynczy** • długość: 600 mm	chrom	**ASM09**

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Wieszak na ręcznik podwójny** • długość: 600 mm	chrom	**ASM10**
 	**Półka szklana** • wymiary: 500 x 140 mm • elementy szklane	chrom	**ASM13**
 	**Szczotka do WC**	chrom	**ASM14**
 	**Uchwyt na papier toaletowy**	chrom	**ASM33**
 	**Dozownik na mydło**	chrom	**ASM34**
 	**Półka na ręczniki z wieszakiem na ręcznik**	chrom	**ASM35**







	Opis	Kolor	Indeks
 	**Szczotka do WC**	chrom	**AC17**
 	**Wieszak na ręcznik podwójny** • długość: 600 mm	chrom	**AC10**
 	**Wieszak na ręcznik podwójny** • długość: 450 mm	chrom	**AC08**
 	**Wieszak na ręcznik podwójny**	chrom	**AC16**
 	**Wieszak na ręcznik pojedynczy** • długość: 600 mm	chrom	**AC09**
 	**Wieszak na ręcznik pojedynczy** • długość: 450 mm	chrom	**AC07**



	Opis	Kolor	Indeks
 	**Szczotka do WC** • elementy szklane	chrom	**AC14**
 	**Półka szklana** • długość: 500 mm • elementy szklane	chrom	**AC13**
 	**Dozownik na mydło** • elementy szklane	chrom	**AC34**
 	**Wieszak na ręcznik okrągły**	chrom	**AC11**
 	**Uchwyt na papier toaletowy**	chrom	**AC15**
 	**Mydelniczka metalowa**	chrom	**AC01**

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Szklanka podwójna** • elementy szklane	chrom	**AC04**
 	**Mydelniczka** • elementy szklane	chrom	**AC02**
 	**Szklanka pojedyncza** • elementy szklane	chrom	**AC03**
 	**Wieszak na papier toaletowy**	chrom	**AC33**
 	**Wieszak podwójny**	chrom	**AC06**
 	**Wieszak pojedynczy**	chrom	**AC05**

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Półka szklana** • długość: 460 mm • elementy szklane	chrom	**AD13**
 	**Wieszak na ręcznik podwójny** • długość: 600 mm	chrom	**AD10**
 	**Szczotka do WC**	chrom	**AD17**
 	**Wieszak na ręcznik podwójny** • długość: 450 mm	chrom	**AD08**
 	**Szczotka do WC** • elementy szklane	chrom	**AD14**
 	**Wieszak na ręcznik pojedynczy** • długość: 600 mm	chrom	**AD09**

AUDREY

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Dozownik na mydło w płynie** • elementy szklane	chrom	**AD34**
 	**Wieszak na ręcznik pojedynczy** • długość: 450 mm	chrom	**AD07**
 	**Wieszak na ręcznik**	chrom	**AD11**
 	**Mydelniczka szklana** • elementy szklane	chrom	**AD02**
 	**Uchwyt na papier toaletowy**	chrom	**AD15**
 	**Szklanka podwójna** • elementy szklane	chrom	**AD04**

		Opis	Kolor	Indeks
		**Szklanka pojedyncza** • elementy szklane	chrom	**AD03**
		**Wieszak podwójny**	chrom	**AD06**

Akcesoria
i części zamienne

Współczesny klient jest wymagający, przywiązuje dużą wagę nie tylko do samego wyglądu baterii, czy zestawów natryskowych. Ważne stają się również rozmaite detale, które są istotną częścią wyposażenia łazienek. Akcesoria takie jak syfony, korki spustowe czy wylewki powinny być zatem nie tylko funkcjonalne, solidnie wykonane, ale i estetycznie wykończone. Umieszczone często w widocznym miejscu zapewniają komfort użytkownikowi oraz podkreślają piękno całej aranżacji w jej najmniejszym detalu.

AKCESORIA



ODPŁYWY
157



SYFONY
160



SYFONY PRALKOWE
162




ZAWORY SPUSTOWE
163



ZAWORY KĄTOWE
168






Super Slim Pro

- odpływ liniowy
- przepustowość do 48 l/min
- podłączenie Ø40 mm
- kołnierz hydroizolacyjny
- zintegrowany stalowy syfon z otworem rewizyjnym
- korek rewizyjny – łatwy dostęp do syfonu
- wysokość zabudowy: 49 mm
- szerokość odpływu: 45 mm

A [mm]		
600	czarny	**OLSP1-60-BL**
700	czarny	**OLSP1-70-BL**
800	czarny	**OLSP1-80-BL**






Super Slim Pro

- odpływ liniowy
- przepustowość do 48 l/min
- podłączenie Ø40 mm
- kołnierz hydroizolacyjny
- zintegrowany stalowy syfon z otworem rewizyjnym
- korek rewizyjny – łatwy dostęp do syfonu
- wysokość zabudowy: 49 mm
- szerokość odpływu: 45 mm

A [mm]		
600	stal nierdzewna	**OLSP1-60**
700	stal nierdzewna	**OLSP1-70**
800	stal nierdzewna	**OLSP1-80**






Wall Slim

- odpływ ścienny 30 cm
- przepustowość do 45 l/min
- podłączenie Ø50 mm
- niska głębokość zabudowy: 58 mm
- zintegrowany stalowy syfon z otworem rewizyjnym
- korek rewizyjny - łatwy dostęp do syfonu
- kołnierz hydroizolacyjny

A [mm]		
300	czarny	**OLWS1-BL**

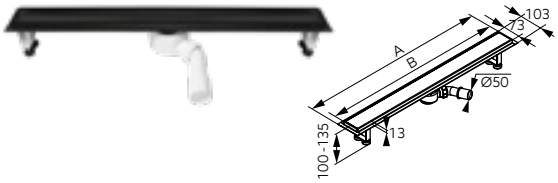




Wall Slim

- odpływ ścienny 30 cm
- przepustowość do 45 l/min
- podłączenie Ø50 mm
- niska głębokość zabudowy: 58 mm
- zintegrowany stalowy syfon z otworem rewizyjnym
- korek rewizyjny - łatwy dostęp do syfonu
- kołnierz hydroizolacyjny
- maskownica polerowana

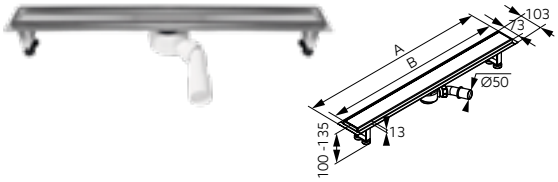
A [mm]		
300	stal nierdzewna	**OLWS1**



Odpływ liniowy pod płytkę

- przepustowość: 54 l/min
- regulowane nóżki
- kołnierz hydroizolacyjny
- dylatacje

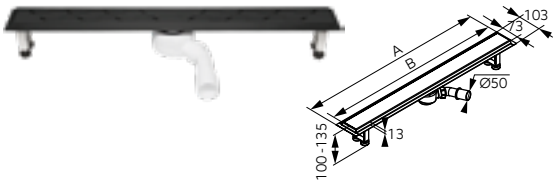
A [mm]	B [mm]	Kolor	Indeks
730	700	czarny	**OLP1-70-BL**
800	800	czarny	**OLP1-80-BL**



Odpływ liniowy pod płytkę

- przepustowość: 54 l/min
- regulowane nóżki
- kołnierz hydroizolacyjny
- ręcznie szlifowany
- dylatacje

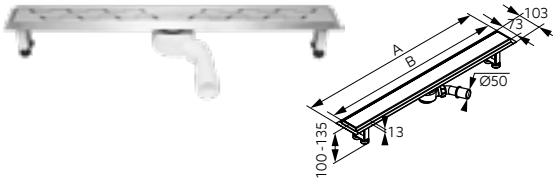
A [mm]	B [mm]		
730	700	stal nierdzewna	**OLP1-70**
830	800	stal nierdzewna	**OLP1-80**



Odpływ liniowy

- przepustowość: 54 l/min
- regulowane nóżki
- kołnierz hydroizolacyjny
- dylatacje

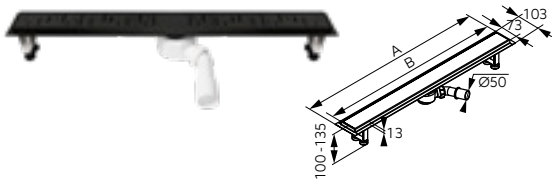
A [mm]	B [mm]		
730	700	czarny	**OL70-BL**
830	800	czarny	**OL80-BL**



Odpływ liniowy

- przepustowość: 54 l/min
- regulowane nóżki
- kołnierz hydroizolacyjny
- ręcznie szlifowany
- dylatacje

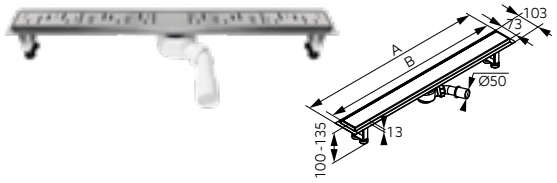
A [mm]	B [mm]		
730	700	stal nierdzewna	**OL70**
830	800	stal nierdzewna	**OL80**



Ora

- odpływ liniowy
- przepustowość: 54 l/min
- regulowane nóżki
- kołnierz hydroizolacyjny
- dylatacje

A [mm]	B [mm]	Kolor	Indeks
730	700	czarny	**OL1-70-BL**
830	800	czarny	**OL1-80-BL**



Ora

- odpływ liniowy
- przepustowość: 54 l/min
- regulowane nóżki
- kołnierz hydroizolacyjny
- ręcznie szlifowany
- dylatacje

A [mm]	B [mm]	Kolor	Indeks
730	700	stal nierdzewna	**OL1-70**
830	800	stal nierdzewna	**OL1-80**















Easy New

- odpływ liniowy
- przepustowość do 33 l/min
- podłączenie Ø50 mm
- syfon z korkiem rewizyjnym w zestawie
- kołnierz hydroizolacyjny





A [mm]	Kolor	Indeks
600	stal nierdzewna	**OLE1-60**
700	stal nierdzewna	**OLE1-70**

SYFONY


	Opis	Kolor	Indeks
 	**Quadro syfon butelkowy** • G1 1/4 x 32 mm • regulowana rura odpływu do 300 mm z rozetą	nikiel szczotkowany	**S280NC**
 	**Quadro syfon butelkowy** • G1 1/4 x 32 mm • regulowana rura odpływu do 300 mm z rozetą	chrom	**S280**
 	**Quadro syfon butelkowy** • G1 1/4 x 32 mm • regulowana rura odpływu do 300 mm z rozetą	czarny	**S280-BL**
 	**Quadro syfon butelkowy** • G1 1/4 x 32 mm • regulowana rura odpływu do 330 mm z rozetą	złoty	**S280G** **NOWOŚĆ**
 	**Syfon butelkowy** • G1 1/4 x 32 mm • regulowana rura odpływu do 330 mm z rozetą	nikiel szczotkowany	**S282NC**
 	**Syfon butelkowy** • G1 1/4 x 32 mm • regulowana rura odpływu do 330 mm z rozetą	chrom	**S282**

		Opis	Kolor	Indeks
		**Syfon butelkowy** • G1 1/4 x 32 mm • regulowana rura odpływu do 330 mm z rozetą	czarny	**S282-BL**
		**Rotondo syfon butelkowy** • G1 1/4 x 32 mm • regulowana rura odpływu do 330 mm z rozetą	złoty	**S282G** **NOWOŚĆ**
		**Syfon owalny** • G1 1/4 x 32 mm • regulowana rura odpływu do 320 mm z rozetą	chrom	**S286**
		**Syfon umywalkowy mosiężny** • z sitkiem spustu i korkiem	chrom	**S29** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Syfon butelkowy uniwersalny mosiężny**	chrom	**S30**
		**Syfon butelkowy uniwersalny mosiężny**	czarny	**S30-BL**

SYFONY


		Opis	Kolor	Indeks
		**Syfon rurowy** • G1 1/4 x 32 mm • regulowana rura odpływu do 180 mm z rozetą	nikiel szczotkowany	**S281NC** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Syfon rurowy** • G1 1/4 x 32 mm • regulowana rura odpływu do 180 mm z rozetą	chrom	**S281**
		**Syfon pralkowy podtynkowy DN40** • do pralki lub zmywarki	chrom	**460.0**
		**Syfon pralkowy DN32** • do pralki lub zmywarki	chrom	**465.0**






Opis	Kolor	Indeks
Quadro zawór spustowy G5/4 • do umywalek z przelewem • wykonany z mosiądzu		Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
Opakowanie		
pudełko	nikiel szczotkowany	**S284NC**
blister	nikiel szczotkowany	**S284NC-B**






Opis	Kolor	Indeks
Quadro zawór spustowy G5/4 • do umywalek z przelewem • wykonany z mosiądzu		
Opakowanie		
pudełko	chrom	**S284**
blister	chrom	**S284-B**






Opis	Kolor	Indeks
Quadro zawór spustowy G5/4 • do umywalek z przelewem • wykonany z mosiądzu • pakowanie: blister	czarny	**S284-BL-B**






Opis	Kolor	Indeks
Rotondo zawór spustowy G5/4 • do umywalek z przelewem • wykonany z mosiądzu • pakowanie: pudełko	stary brąz	**S285BR**











Opis	Kolor	Indeks
Rotondo zawór spustowy G5/4 • do umywalek z przelewem • wykonany z mosiądzu		
Opakowanie		
pudełko	nikiel szczotkowany	**S285NC**
blister	nikiel szczotkowany	**S285NC-B**






Opis	Kolor	Indeks
Zawór spustowy wysoki G5/4 • do umywalek nablatowych bez przelewu • wykonany z mosiądzu		
Opakowanie		
pudełko	chrom	**S285-WBP**
blister	chrom	**S285-WBP-B**

ZAWORY SPUSTOWE


		Opis	Kolor	Indeks
		**Rotondo zawór spustowy G5/4** • do umywalek z przelewem • wykonany z mosiądzu		
		Opakowanie		
		pudełko	chrom	**S285**
		blister	chrom	**S285-B**
		**Rotondo zawór spustowy G5/4** • do umywalek z przelewem • wykonany z mosiądzu • pakowanie: blister	czarny	**S285-BL-B**
		**Rotondo - zawór spustowy G5/4** • do umywalek bez przelewu • wykonany z mosiądzu		
		Opakowanie		
		pudełko	chrom	**S285B**
		blister	chrom	**S285B-B**
		**Rotondo - zawór spustowy G5/4** • do umywalek bez przelewu • wykonany z mosiądzu • pakowanie: blister	czarny	**S285B-BL-B**
		**Rotondo - zawór spustowy G5/4** • do umywalek z przelewem • wykonany z mosiądzu • pakowanie: pudełko		**S285G** **NOWOŚĆ**
		**Zawór spustowy wysoki G5/4** • do umywalek nablatowych bez przelewu • wykonany z mosiądzu		
		Opakowanie		
		pudełko	chrom	**S283-WBP**
		blister	chrom	**S283-WBP-B**






Opis	Kolor	Indeks
Zawór spustowy G5/4 • do umywalek z przelewem • wykonany z mosiądzu		
Opakowanie		
pudełko	chrom	**S283**
blister	chrom	**S283-B**






Zawór spustowy G5/4 • do umywalek z przelewem • wykonany z mosiądzu		
Opakowanie		
pudełko	nikiel szczotkowany	**S283NC**
blister	nikiel szczotkowany	**S283NC-B***






Zawór spustowy G5/4 • do umywalek z przelewem • wykonany z mosiądzu • pakowanie: blister	czarny	**S283-BL-B**






Zawór spustowy G5/4 • do umywalek z przelewem • wykonany z mosiądzu • pakowanie: pudełko	złoty	**S283G** **NOWOŚĆ**









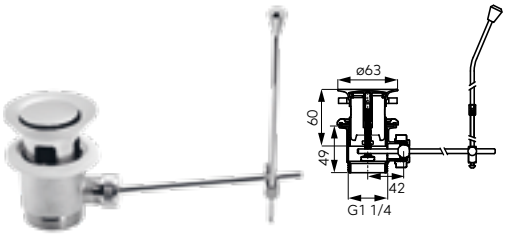
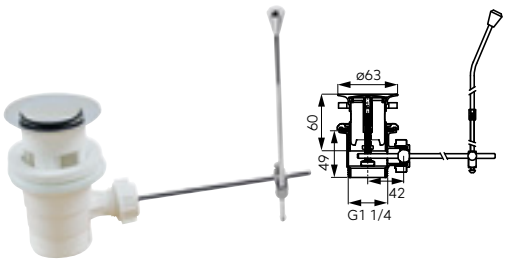
Zawór spustowy zamykany G5/4 • uniwersalny bez przelewu • wykonany z mosiądzu		
Opakowanie		
pudełko	chrom	**S283B**
blister	chrom	**S283B-B**

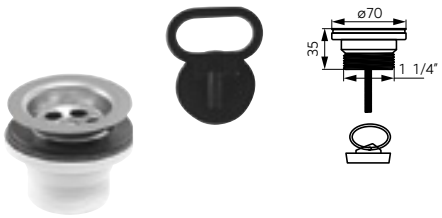
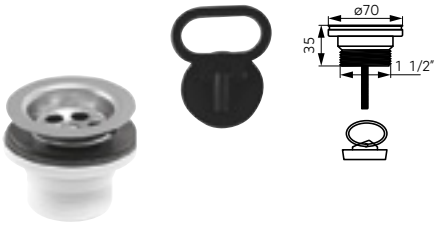




Zawór spustowy G5/4 • korek ceramiczny czarny • do umywalek z przelewem • wykonany z trwałego polipropylenu		
Opakowanie		
pudełko	czarny	**S288PPCB**
blister	czarny	**S288PPCB-B**


ZAWORY SPUSTOWE

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Zawór spustowy G5/4** • korek ceramiczny biały • do umywalek z przelewem • wykonany z trwałego polipropylenu		
	Opakowanie		
	pudełko	biały	**S288PPC**
	blister	biały	**S288PPC-B**
 	**Zawór spustowy G5/4** • do umywalek z przelewem • wykonany z trwałego polipropylenu • pakowanie: blister	chrom	**S287PP-B**
 	**Zawór spustowy G5/4** • korek mosiężny czarny • do umywalek z przelewem • wykonany z trwałego polipropylenu • pakowanie: blister	czarny	**S289BL-B**
 	**Zawór spustowy G5/4** • korek mosiężny czarny • do umywalek z przelewem • wykonany z trwałego polipropylenu • pakowanie: blister	czarny	**S290BL-B**
	**Korek do umywalki sterowany G5/4** • wykonany z mosiądzu	chrom	**K39**
	**Korek do umywalki sterowany G5/4** • wykonany z tworzywa z mosiężnym cięgnem	chrom	**K39TW**

	Opis	Kolor	Indeks
	**Spust do umywalki G5/4** • sitko stalowe • korek w zestawie	chrom	**439.P**
	**Spust do zlewozmywaka G6/4** • sitko stalowe • korek w zestawie	chrom	**449.P**

Opis






Zawór kulowy z rozetą i metalowym pokrętłem

- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100 °C

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	75,2	1/2"x3/8"	Z1238K
G1/2	G1/2	75,2	1/2"x1/2"	Z1212K
G1/2	G3/4	75,2	1/2"x3/4"	Z1234K






Zawór kulowy z filtrem z rozetą i metalowym pokrętłem

- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100 °C

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	63	1/2"x3/8"	Z1238KF
G1/2	G1/2	63	1/2"x1/2"	Z1212KF
G1/2	G3/4	63	1/2"x3/4"	Z1234KF






Zawór grzybkowy z rozetą i metalowym pokrętłem

- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100 °C

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	78,5	1/2"x3/8"	Z1238G
G1/2	G1/2	78,5	1/2"x1/2"	Z1212G
G1/2	G3/4	78,5	1/2"x3/4"	Z1234G





Zawór kulowy z rozetą


- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100 °C

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/4	79	1/2"x3/4"	EZ1234K*

* Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.

Opis






Zawór kulowy z filtrem z rozetą i aluminiowym uchwytem

- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100 °C

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G1/2	61	1/2"x1/2"	EZ1212KF*
G1/2	G3/4	61	1/2"x3/4"	EZ1234KF*






Zawór grzybkowy

- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100 °C

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	81,5	1/2"x3/8" ze złączką do rury miedzianej Ø10 mm	Z240
G1/2	G3/8	81,5	1/2"x3/8"	Z241*
G1/2	G1/2	81,5	1/2"x1/2"	Z220
G1/2	G3/4	81,5	1/2"x3/4"	Z230






Zawór kątowy z głowicą ceramiczną

- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100 °C

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	98	1/2"x3/8"	Z1238C
G1/2	G1/2	98	1/2"x1/2"	Z1212C
G1/2	G3/4	98	1/2"x3/4"	Z1234C





Zawór kątowy z głowicą ceramiczną i rozetą NOWOŚĆ


- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100°C
- brak kontaktu wody z powłoką lakierniczą
- korpus zaworu nie powoduje zarysowań na rozecie podczas montażu
- wykończenie: czarny mat

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	75	1/2"x3/8"	Z293-BL
G1/2	G1/2	75	1/2"x1/2"	Z294-BL

* Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.

ZAWORY KĄTOWE






Opis

Zawór kątowy z głowicą ceramiczną i rozetą

- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 90 °C

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	75	1/2"x3/8"	Z293
G1/2	G1/2	75	1/2"x1/2"	Z294





Zawór kątowy z głowicą ceramiczną i rozetą


NOWOŚĆ

Dostępność
I kwartał 2023 r.

- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100°C
- brak kontaktu wody z powłoką lakierniczą
- korpus zaworu nie powoduje zarysowań na rozecie podczas montażu
- wykończenie: jasny złoty

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	75	1/2"x3/8"	Z293-G
G1/2	G1/2	75	1/2"x1/2"	Z294-G






Zawór kątowy z głowicą ceramiczną i rozetą

NOWOŚĆ

- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100°C
- brak kontaktu wody z powłoką lakierniczą
- wykończenie: czarny mat

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	75	1/2"x3/8"	Z295-BL
G1/2	G1/2	75	1/2"x1/2"	Z296-BL






Zawór kątowy z głowicą ceramiczną i rozetą

- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 90 °C

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	75	1/2"x3/8"	Z295
G1/2	G1/2	75	1/2"x1/2"	Z296

Opis





Zawór kątowy z głowicą ceramiczną i rozetą


NOWOŚĆ


Dostępność
I kwartał 2023 r.

- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100°C
- brak kontaktu wody z powłoką lakierniczą
- wykończenie: jasny złoty

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	**G3/8**	75	1/2"x3/8"	**Z295-G**
G1/2	**G1/2**	75	1/2"x1/2"	**Z296-G**









Zawór grzybkowy 3-drogowy

- do podłączania pralki lub zmywarki przy istniejącym zaworze kątowym
- przyłącze 1/2 GW pod uszczelnienie płaskie
- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100°C

		rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	**G3/4**	1/2"x3/4"	**CF3019A**







Zawór podłączeniowy do pralki **Z250**

- z przedłużką 3/4
- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100°C





BCR4 Camira Inox bateria zlewozmywakowa stojąca

Baterie kuchenne stojące

Modny, nowoczesny design baterii w połączeniu z funkcjonalnymi udogodnieniami zapewniającymi komfort użytkowania podczas codziennych prac, bogata oferta wzorów i stylów pozwala dokonać wyboru modelu odpowiedniego do każdej kuchni. W ofercie Ferro znajdują się również baterie w stylu retro przeznaczone do klasycznie urządzonych wnętrz.

CHROM



F-MASTER
178



LIBRETTO
178



LUGIO
178



MAESTRO
179



RAPSODY
179



ESPACIO
181



TIGA VERDELINE
181



ALGEO SQUARE
181



DIJON
181



FIESTA
181



SAVIO
183



ISSO
184



BASIC
184



BATERIE TERMOSTATYCZNE
184



RETRO
184



ZUMBA
189



WYLEWKI DO BATERII KUCHENNYCH
192

CZARNY



LUGIO BLACK
178



RATIO BLACK
179



ZICCO BLACK
180

NOWOŚĆ



ZUMBA NERO
191

CZARNY-CHROM



ADORE BLACK/CHROME
180

STARY BRĄZ



ANTICA
185

ZŁOTY

NOWOŚĆ



FIESTA
182

GRANIT GRAFIT



FREYA
185

GRANIT PIASEK



FREYA
185



RATIO
179



SONATA
179



TOLEDO
179



ZICCO
180



PADWA
180



ALGEO
182



VASTO
182



STILLO
183



SMILE
183



FERRO ONE
183



RETRO NEW
184



STANDARD
185



METALIA 55
185



ZUMBA SLIM 2F
187



ZUMBA II
188

BIAŁY-CHROM

STAL SZLACHETNA



ADORE WHITE/CHROME
180



CAMIRA INOX
178



CAMIRO INOX
178



ZUMBA INOX
191

NOWOŚĆ

Zestawienie funkcji

Baterie kuchenne Ferro wyposażone zostały w praktyczne rozwiązania, które zapewniają dużo przestrzeni do swobodnego użytkowania baterii, gwarantują komfortowe zmywanie, a nawet napełnianie wodą naczyń znajdujących się poza zlewozmywakiem. Wybierając baterie kuchenne Ferro wybierasz duży komfort podczas wykonywania codziennych prac kuchennych.







ARMATURA KUCHENNA									
Numer strony	**Nazwa serii**	Cold Start	Obrotowa wylewka	Wyciągana wylewka	Elastyczna wylewka	Składana wylewka	Natrysk/ strumień	Dwie wylewki	Wyciągana rączka
178	Camira		●						
178	Camiro		●						
178	F-Master		●	●			●	●	
178	Libretto		●	●			●		
178	Lugio		●						
179	Maestro	●	●	●					
179	Rapsody	●	●						
179	Ratio		●						
179	Sonata	●	●	●					
179	Toledo		●			●			
180	Adore		●						
180	Zicco		●						
180	Padwa		●				●		●
181	Espacio		●						
181	Tiga Verdeline		●						
181	Algeo Square		●						
181	Dijon		●						
181	Fiesta		●						
182	Algeo		●				●		●
182	Vasto		●				●		●
183	Stillo		●						
183	Smile		●						
183	Ferro One		●						
183	Savio		●						
184	Isso		●						
184	Basic		●						
184	Baterie termostatyczne		●						
184	Retro		●						
184	Retro New		●						
187	Antica		●						
185	Standard		●						
185	Metalia 55		●						
185	Freya		●				●		●
187	Zumba Slim 2F		●		●		●		
188	Zumba II		●		●		●		
189	Zumba		●		●				
191	Zumba Nero		●		●				
191	Zumba Inox		●		●				







Zestawienie kolorystyczne

Elegancki wygląd baterii podkreśla zarówno atrakcyjny wzorniczo kształt jak i efektownie prezentujące się powierzchnie. Kolorystyka produktu może ożywiać lub rozjaśniać kuchenną aranżację, bądź też idealnie wkomponować się w wystrój wnętrza.







ARMATURA KUCHENNA									
Numer strony	**Nazwa serii**	chrom	stal	czarny-chrom	czarny	biały-chrom	granit	stary brąz	złoto
178	Camira		●						
178	Camiro		●						
178	F-Master	●							
178	Libretto	●							
178	Lugio	●			●				
179	Maestro	●							
179	Rapsody	●							
179	Ratio	●			●				
179	Sonata	●							
179	Toledo	●							
180	Adore			●		●			
180	Zicco	●			●				
180	Padwa	●							
181	Espacio	●							
181	Tiga Verdeline	●							
181	Algeo Square	●		●					
181	Dijon								
181	Fiesta	●							●
182	Algeo	●			●				
182	Vasto	●							
183	Stillo	●							
183	Smile	●							
183	Ferro One	●							
183	Savio	●							
184	Isso	●							
184	Basic	●							
184	Baterie termostatyczne	●							
184	Retro	●							
184	Retro New	●							
187	Antica							●	
185	Standard	●							
185	Metalia 55	●							
185	Freya						●		
187	Zumba Slim 2 F	●							
188	Zumba II	●							
189	Zumba	●							
191	Zumba Nero				●				
191	Zumba Inox		●						







BATERIE KUCHENNE STOJĄCE

		Opis	Kolor	Indeks
		**Camira Inox** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	stal szlachetna	**BCR4**
		**Camiro Inox** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	stal szlachetna	**BCQ4**
		**F-Master** **bateria zlewozmywakowa wielofunkcyjna** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • dwie, sterowane niezależne, wylewki: obrotowa z aeratorem oraz obrotowa, elastyczna, z wyciąganym natryskiem ze strumieniem rozproszonym • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BFE41**
		**Libretto** **bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganą elastyczną wylewką** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • przełącznik strumienia – strumień napowietrzony/natrysk • elastyczna wylewka w kolorze czarnym • wyciągana wylewka • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 – M8x1	chrom	**BLE4B**
		**Lugio** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BLG4**
		**Lugio Black** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny	**BLG4BL**







		Opis	Kolor	Indeks
		**Maestro** **bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganym natryskiem** • regulator ceramiczny Cold Start • montaż jednootworowy • regulator strumienia M18.5x1 • obrotowa wylewka • wyciągana wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 – M8x1	chrom	**BMS4**
		**Rapsody** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny Cold Start • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M8x1	chrom	**BRY4** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Ratio** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BTI4**
		**Ratio Black** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny	**BTI4BL**
		**Sonata** **bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganym natryskiem** • regulator ceramiczny Cold Start • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • wyciągana wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	chrom	**BNA4**
		**Toledo** **bateria zlewozmywakowa podokienna** • składana wylewka z blokadą - sugerowany montaż na zlewozmywaku umieszczonym pod oknem • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 – M8x1	chrom	**BTD4FUW**







BATERIE KUCHENNE STOJĄCE

		Opis	Kolor	Indeks
		**Toledo** **bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganym natryskiem** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	chrom	**BTD4PO**
		**Adore White/Chrome** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	biały-chrom	**BDR4**
		**Adore Black/Chrome** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny-chrom	**BDR4BLC**
		**Zicco** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M18x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BZI4**
		**Zicco Black** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M18x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny	**BZI4BL**
		**Padwa** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BTP4** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.







		Opis	Kolor	Indeks
		**Padwa** **bateria zlewozmywakowa stojąca** **z wyciąganym natryskiem** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • automatyczny przełącznik natrysk/strumień • obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BTP8** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Espacio** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BES4** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Tiga Verdeline** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator FerroAirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BTG4VL**
		**Algeo Square** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAQ4**
		**Dijon** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BDJ4** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Fiesta** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M18x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BFI4**







BATERIE KUCHENNE STOJĄCE

		Opis	Kolor	Indeks
		**Fiest Gold** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M18x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	złoty	**BFI4G** **NOWOŚĆ**
		**Algeo** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAG4**
		**Algeo** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAG4A**
		**Algeo** **bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganym natryskiem** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • automatyczny przełącznik natrysk/strumień • obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAG8**
		**Vasto** **bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganym natryskiem** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • automatyczny przełącznik natrysk/strumień • obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BVA8**
		**Vasto** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BVA4**







		Opis	Kolor	Indeks
		**Vasto** **bateria zlewozmywakowa stojąca asymetryczna** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BVA4A**
		**Stillo** **bateria zlewozmywakowa stojąca z obrotową wylewką** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BSL4**
		**Stillo** **bateria zlewozmywakowa stojąca asymetryczna** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BSL4A**
		**Smile** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BSM4**
		**Ferro One** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BFO4**
		**Savio** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BSV4**







BATERIE KUCHENNE STOJĄCE

		Opis	Kolor	Indeks
		**Isso** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BIS4**
		**Isso** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BIS4A**
		**Basic** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BBC4**
		**Termostatyczna** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator termostatyczny • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**TA4** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		**Retro** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • głowice suwakowe • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1	chrom	**XR4**
		**Retro New** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • głowice ceramiczne • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1	chrom	**XD4**







		Opis	Kolor	Indeks
		**Antica** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • głowice ceramiczne • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	stary brąz	**BAI4BR**
		**Standard** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • głowice suwakowe • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1	chrom	**BST4**
		**Metalia 55** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • do bezciśnieniowych, przepływowych podgrzewaczy wody • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**55092.0**
		**Freya** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	grafit	**BFR41B**
		**Freya** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	piasek	**BFR41S**
		**Freya** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	grafit	**BFR42B**







BATERIE KUCHENNE STOJĄCE

		Opis	Kolor	Indeks
		**Freya** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	piasek	**BFR42S**
		**Freya** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	grafit	**BFR4B**
		**Freya** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	piasek	**BFR4S**
		**Freya** **bateria zlewozmywakowa stojąca** **z wyciąganym natryskiem** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • automatyczny przełącznik natrysk/strumień • obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	grafit	**BFR8B**
		**Freya** **bateria zlewozmywakowa stojąca** **z wyciąganym natryskiem** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • automatyczny przełącznik natrysk/strumień • obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	piasek	**BFR8S**
		**Zumba Slim 2F** **bateria zlewozmywakowa stojąca** **z elastyczną wylewką** • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 19 cm do 41 cm • wysokość wylewki od 34 cm do 42 cm • przyłącza elastyczne G3/8-M8x1	czarny	**BZA43B**







		Opis	Kolor	Indeks
		**Zumba Slim 2F** **bateria zlewozmywakowa stojąca** **z elastyczną wylewką** • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 19 cm do 41 cm • wysokość wylewki od 34 cm do 42 cm • przyłącza elastyczne G3/8-M8x1	beżowy	**BZA43P**
		**Zumba Slim 2F** **bateria zlewozmywakowa stojąca** **z elastyczną wylewką** • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 19 cm do 41 cm • wysokość wylewki od 34 cm do 42 cm • przyłącza elastyczne G3/8-M8x1	srebrny	**BZA43S**
		**Zumba Slim 2F** **bateria zlewozmywakowa stojąca** **z elastyczną wylewką** • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 19 cm do 41 cm • wysokość wylewki od 34 cm do 42 cm • przyłącza elastyczne G3/8-M8x1	cytrynowy	**BZA43C**
		**Zumba Slim 2F** **bateria zlewozmywakowa stojąca** **z elastyczną wylewką** • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 19 cm do 41 cm • wysokość wylewki od 34 cm do 42 cm • przyłącza elastyczne G3/8-M8x1	zielony	**BZA43G**
		**Zumba Slim 2F** **bateria zlewozmywakowa stojąca** **z elastyczną wylewką** • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 19 cm do 41 cm • wysokość wylewki od 34 cm do 42 cm • przyłącza elastyczne G3/8-M8x1	biały	**BZA43W**
		**Zumba Slim 2F** **bateria zlewozmywakowa stojąca** **z elastyczną wylewką** • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 19 cm do 41 cm • wysokość wylewki od 34 cm do 42 cm • przyłącza elastyczne G3/8-M8x1	miętowy	**BZA43M**







BATERIE KUCHENNE STOJĄCE

		Opis	Kolor	Indeks
		**Zumba Slim 2F** **bateria zlewozmywakowa stojąca** **z elastyczną wylewką** • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 19 cm do 41 cm • wysokość wylewki od 34 cm do 42 cm • przyłącza elastyczne G3/8-M8x1	czerwony	**BZA43R**
		**Zumba Slim 2F** **bateria zlewozmywakowa stojąca** **z elastyczną wylewką** • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 19 cm do 41 cm • wysokość wylewki od 34 cm do 42 cm • przyłącza elastyczne G3/8-M8x1	niebieski	**BZA43L**
		**Zumba II** **bateria zlewozmywakowa stojąca** **z elastyczną wylewką** • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 18 cm do 38 cm • wysokość wylewki od 29 cm do 44 cm • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	czarny	**BZA42B**
		**Zumba II** **bateria zlewozmywakowa stojąca** **z elastyczną wylewką** • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 18 cm do 38 cm • wysokość wylewki od 29 cm do 44 cm • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	cytrynowy	**BZA42C**
		**Zumba II** **bateria zlewozmywakowa stojąca** **z elastyczną wylewką** • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 18 cm do 38 cm • wysokość wylewki od 29 cm do 44 cm • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	zielony	**BZA42G**
		**Zumba II** **bateria zlewozmywakowa stojąca** **z elastyczną wylewką** • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 18 cm do 38 cm • wysokość wylewki od 29 cm do 44 cm • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	srebrny	**BZA42S**







		Opis	Kolor	Indeks
		**Zumba II** **bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką** • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 18 cm do 38 cm • wysokość wylewki od 29 cm do 44 cm • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	biały	**BZA42W**
		**Zumba II** **bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką** • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 18 cm do 38 cm • wysokość wylewki od 29 cm do 44 cm • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	beżowy	**BZA42P**
		**Zumba II** **bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką** • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 18 cm do 38 cm • wysokość wylewki od 29 cm do 44 cm • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	miętowy	**BZA42M**
		**Zumba II** **bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką** • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 18 cm do 38 cm • wysokość wylewki od 29 cm do 44 cm • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	czerwony	**BZA42R**
		**Zumba** **bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • regulator strumienia M22x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	czarny	**BZA4B**
		**Zumba** **bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • regulator strumienia M22x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	cytrynowy	**BZA4C**




BATERIE KUCHENNE STOJĄCE

		Opis	Kolor	Indeks
		**Zumba** **bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • regulator strumienia M22x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	zielony	**BZA4G**
		**Zumba** **bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • regulator strumienia M22x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	srebrny	**BZA4S**
		**Zumba** **bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • regulator strumienia M22x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	biały	**BZA4W**
		**Zumba** **bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • regulator strumienia M22x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	beżowy	**BZA4P**
		**Zumba** **bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • regulator strumienia M22x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	miętowy	**BZA4M**
		**Zumba** **bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • regulator strumienia M22x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	czerwony	**BZA4R**

		Opis	Kolor	Indeks
		**Zumba** **bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • regulator strumienia M22x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	niebieski	**BZA4L**
		**Zumba Nero** **bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką** • wszystkie widoczne elementy w kolorze czarnym • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 13 cm do 39 cm • wysokość wylewki od 23 cm do 45,6 cm • regulator strumienia M22x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	czarny mat	**BZA4BLB** **NOWOŚĆ**
		**Zumba Inox** **bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką** • korpus, uchwyt i obudowa aeratora wykonane ze stali nierdzewnej • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 20 cm do 43,9 cm • wysokość wylewki od 27,4 cm do 41,8 cm • regulator strumienia M22x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	stal/czarny	**BZA4BSS** **NOWOŚĆ**
		**Zumba Inox** **bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką** • korpus, uchwyt i obudowa aeratora wykonane ze stali nierdzewnej • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 20 cm do 43,9 cm • wysokość wylewki od 27,4 cm do 41,8 cm • regulator strumienia M22x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	stal/beżowy	**BZA4PSS** **NOWOŚĆ**
		**Zumba Inox** **bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką** • korpus, uchwyt i obudowa aeratora wykonane ze stali nierdzewnej • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 20 cm do 43,9 cm • wysokość wylewki od 27,4 cm do 41,8 cm • regulator strumienia M22x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	stal/srebrny	**BZA4SSS** **NOWOŚĆ**
		**Zumba Inox** **bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką** • korpus, uchwyt i obudowa aeratora wykonane ze stali nierdzewnej • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 20 cm do 43,9 cm • wysokość wylewki od 27,4 cm do 41,8 cm • regulator strumienia M22x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	stal/biały	**BZA4WSS** **NOWOŚĆ**

WYLEWKI DO BATERII KUCHENNYCH

		Opis	Kolor	Indeks
		**Elastico II elastyczna wylewka do baterii zlewozmywakowej** • zamienne do baterii kuchennych: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO • elastyczna wylewka • możliwość ustawienia dowolnego kształtu • 2 funkcje strumienia • klucz do regulatora strumienia i klucz imbusowy w zestawie	czarna	**W101B-B**
		**Elastico II elastyczna wylewka do baterii zlewozmywakowej** • zamienne do baterii kuchennych: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO • elastyczna wylewka • możliwość ustawienia dowolnego kształtu • 2 funkcje strumienia • klucz do regulatora strumienia i klucz imbusowy w zestawie	beżowa	**W101P-B**
		**Elastico II elastyczna wylewka do baterii zlewozmywakowej** • zamienne do baterii kuchennych: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO • elastyczna wylewka • możliwość ustawienia dowolnego kształtu • 2 funkcje strumienia • klucz do regulatora strumienia i klucz imbusowy w zestawie	srebrna	**W101S-B**
		**Elastico II elastyczna wylewka do baterii zlewozmywakowej** • zamienne do baterii kuchennych: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO • elastyczna wylewka • możliwość ustawienia dowolnego kształtu • 2 funkcje strumienia • klucz do regulatora strumienia i klucz imbusowy w zestawie	biała	**W101W-B**
		**Elastico elastyczna wylewka do baterii zlewozmywakowej** • zamienna wylewka do baterii kuchennych: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnegokształtu wylewki • regulator strumienia M22x1	czarna	**W100B-B**
		**Elastico elastyczna wylewka do baterii zlewozmywakowej** • zamienna wylewka do baterii kuchennych: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • regulator strumienia M22x1	cytrynowa	**W100C-B**

		Opis	Kolor	Indeks
		**Elastico elastyczna wylewka do baterii zlewozmywakowej** • zamienna wylewka do baterii kuchennych: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • regulator strumienia M22x1	zielona	**W100G-B**
		**Elastico elastyczna wylewka do baterii zlewozmywakowej** • zamienna wylewka do baterii kuchennych: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • regulator strumienia M22x1	srebrna	**W100S-B**
		**Elastico elastyczna wylewka do baterii zlewozmywakowej** • zamienna wylewka do baterii kuchennych: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • regulator strumienia M22x1	biała	**W100W-B**

Baterie kuchenne ścienne

Uzupełnieniem kolekcji baterii kuchennych stojących jest liczna grupa modeli kuchennych montowanych do ściany. Również to rozwiązanie znajduje liczne grono wielbicieli. Możliwość doboru produktu o określonej długości obrotowej wylewki to ich podstawowy atut.

CHROM



PADWA
195



ALGEO
195



VASTO
195



SMILE
195



FERRO ONE
195



ISSO
196



BASIC
196



BATERIE TERMOSTATYCZNE
196



RETRO
196



RETRO NEW
196









STANDARD
197







STARY BRĄZ




ANTICA
196

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Padwa** **bateria zlewozmywakowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BTP5** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
 	**Algeo** **bateria zlewozmywakowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BAG5**
 	**Algeo** **bateria zlewozmywakowa ścienna z elastyczną wylewką** • regulator ceramiczny • regulator strumienia M22x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • montaż naścienny • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • kolor wylewki: czarny	chrom	**BAG5FB** **NOWOŚĆ**
 	**Vasto** **bateria zlewozmywakowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BVA5**
 	**Smile** **bateria zlewozmywakowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BSM5**
 	**Ferro One** **bateria zlewozmywakowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 217 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BFO5** **NOWOŚĆ**

BATERIE KUCHENNE ŚCIENNE



	Opis	Kolor	Indeks
 	**Isso** **Bateria zlewozmywakowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 192 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BIS5**
 	**Basic** **bateria zlewozmywakowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BBC5**
 	**Termostatyczna** **bateria zlewozmywakowa ścienna** • regulator termostatyczny • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**TA5** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
 	**Retro** **bateria zlewozmywakowa ścienna** • głowice suwakowe • montaż naścienny • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**XR5**
 	**Retro New** **bateria zlewozmywakowa ścienna** • głowice ceramiczne • montaż naścienny • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**XD5**
 	**Antica** **bateria zlewozmywakowa ścienna** • głowice ceramiczne • montaż naścienny • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka 200 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	stary brąz	**BAI5BR**





Opis	Kolor	Indeks
Standard **bateria zlewozmywakowa ścienna** • głowice suwakowe • montaż naścienny • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BST5**

RĄCZKI I WĘŻE NATRYSKÓW DO BATERII ZLEWOZMYWAKOWYCH

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Rączka natrysku do baterii zlewozmywakowej** • 2 rodzaje strumienia • przyłącze G1/2	chrom	**CF0052**
 	**Rączka natrysku do baterii zlewozmywakowej** • 2 rodzaje strumienia • przyłącze G1/2	chrom	**CF0069**
	**Wąż do baterii zlewozmywakowej** • do baterii z wysuwaną wylewką i baterii 3-otworowych • L-150 cm • końcówka stożkowa	chrom	**CF0070**
	**Wąż do baterii zlewozmywakowej** • do baterii z wysuwaną wylewką • L-150 cm • końcówka walcowa		
	Opakowanie		
	luz		**RG006**
	woreczek		**RG006W**
	**Wężyki baterii zlewozmywakowej** • do baterii z wysuwaną wylewką • M10x1 x M15x1 • baterie serii 8		**018003**

Zlewozmywaki

W kolekcji znajdują się zlewozmywaki granitowe i ze stali nierdzewnej w różnych rozmiarach i kształtach, przeznaczone dla indywidualnego użytkownika oraz do lokali gastronomicznych. Zlewy granitowe o powierzchni przypominającej strukturę kamienia to ciekawa propozycja do oryginalnie urządzonych wnętrz. Modele wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 wyróżniają się ponadczasowym wzornictwem i pasują do każdej aranżacji. Zlewozmywaki FERRO odznaczają się wyjątkową trwałością oraz odpornością na działanie czynników zewnętrznych.

ZLEWOZMYWAKI

KOMORY GOSPODARCZE



ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE
201



KOMORY GOSPODARCZE
206

ZLEWOZMYWAKI Z BATERIĄ

















ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE W ZESTAWIE Z BATERIĄ Z ELASTYCZNĄ WYLEWKĄ
205









BLG4BL Lugio Black bateria zlewozmywakowa stojąca
DRGM48/58BA Zlewozmywak jednokomorowy 58x48 cm







		Opis	Kolor	Indeks
		**Zlewozmywak dwukomorowy 78x48 cm** • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	piasek	**DRGM2/48/78SA**
		**Zlewozmywak dwukomorowy 78x48 cm** • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	grafit	**DRGM2/48/78BA**
		**Zlewozmywak dwukomorowy 78x48 cm** • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	grafit shine	**DRGM2/48/78HA**
		**Zlewozmywak dwukomorowy 78x48 cm** • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	szary	**DRGM2/48/78GA**
		**Zlewozmywak dwukomorowy 79x48 cm** • z ociekaczem • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	piasek	**DRGM3/48/79SA**
		**Zlewozmywak dwukomorowy 79x48 cm** • z ociekaczem • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	grafit	**DRGM3/48/79BA**








ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE

		Opis	Kolor	Indeks
		**Zlewozmywak dwukomorowy 79x48 cm** • z ociekaczem • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	grafit shine	**DRGM3/48/79HA**
		**Zlewozmywak dwukomorowy 79x48 cm** • z ociekaczem • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	szary	**DRGM3/48/79GA**
		**Zlewozmywak jednokomorowy 78x48 cm** • z ociekaczem • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	piasek	**DRGM48/78SA**
		**Zlewozmywak jednokomorowy 78x48 cm** • z ociekaczem • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	grafit	**DRGM48/78BA**
		**Zlewozmywak jednokomorowy 78x48 cm** • z ociekaczem • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	grafit shine	**DRGM48/78HA**
		**Zlewozmywak jednokomorowy 78x48 cm** • z ociekaczem • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	szary	**DRGM48/78GA**



		Opis	Kolor	Indeks
		**Zlewozmywak jednokomorowy 58x48 cm** • z ociekaczem • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	piasek	**DRGM48/58SA**
		**Zlewozmywak jednokomorowy 58x48 cm** • z ociekaczem • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	grafit	**DRGM48/58BA**
		**Zlewozmywak jednokomorowy 58x48 cm** • z ociekaczem • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	grafit shine	**DRGM48/58HA**
		**Zlewozmywak jednokomorowy 58x48 cm** • z ociekaczem • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	szary	**DRGM48/58GA**
		**Zlewozmywak jednokomorowy 58x48 cm** • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	piasek	**DRGM1/48/58SA**
		**Zlewozmywak jednokomorowy 58x48 cm** • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	grafit	**DRGM1/48/58BA**

ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE

		Opis	Kolor	Indeks
		**Zlewozmywak jednokomorowy 58x48 cm** • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	grafit shine	**DRGM1/48/58HA**
		**Zlewozmywak jednokomorowy 58x48 cm** • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	szary	**DRGM1/48/58GA**
		**Zlewozmywak jednokomorowy Ø51 cm** • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	piasek	**DRGM1/51SA**
		**Zlewozmywak jednokomorowy Ø51 cm** • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	grafit	**DRGM1/51BA**
		**Zlewozmywak jednokomorowy Ø51 cm** • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	grafit shine	**DRGM1/51HA**
		**Zlewozmywak jednokomorowy Ø51 cm** • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	szary	**DRGM1/51GA**

		Opis	Kolor	Indeks
 	 	**Zlewozmywak granitowy z baterią** Zlewozmywak jednokomorowy 78x48 cm • z ociekaczem • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem • kolor grafit shine Zumba - bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • regulator strumienia M22x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1 • kolor czarny	grafit shine / czarny	**DRGM48/78HA-SET1-PL**
 	 	**Zlewozmywak granitowy z baterią** Zlewozmywak jednokomorowy 78x48 cm • z ociekaczem • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem • kolor piasek Zumba - bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • regulator strumienia M22x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1 • kolor beżowy	piasek / beżowy	**DRGM48/78SA-SET1-PL**
 	 	**Zlewozmywak granitowy z baterią** Zlewozmywak jednokomorowy 78x48 cm • z ociekaczem • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem • kolor szary Zumba - bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • regulator strumienia M22x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1 • kolor srebrny	szary / srebrny	**DRGM48/78GA-SET1-PL**

KOMORY GOSPODARCZE

		Opis	Kolor	Indeks
		**Komora gospodarcza 37/46** • syfon • z przelewem • zestaw montażowy • możliwość montażu naściennego lub wpuszczenie w blat • materiał: poliester	biały	**DRK37/46W**
		**Komora gospodarcza 37/46** • syfon • z przelewem • zestaw montażowy • możliwość montażu naściennego lub wpuszczenie w blat • materiał: poliester	szary	**DRK37/46G**



BAGM7 Algeo Medico bateria natryskowa ścienna
R66813.44 Uchwyt podwójny składany
R6699.44 Siedzisko prysznicowe składane
R6690.44 Poręcz kątowa
R6650.44 Uchwyt pojedynczy

Armatura specjalistyczna

Powstała z myślą o obiektach użyteczności publicznej oraz szczególnych potrzebach osób korzystających z tego typu baterii i natrysków. Ofertę tworzą specjalistyczne baterie, natryski oraz akcesoria, które spełniają najwyższe standardy higieniczne, są bezpieczne i wygodne w użytkowaniu, a także odznaczają się trwałością i wytrzymałością na rozmaite uszkodzenia. Baterie i natryski wyposażone w innowacyjne komponenty zapewniają maksymalną oszczędność wody i energii służącej do jej podgrzania.

MEDICO



TIGA MEDICO
VERDELINE
209



ALGEO SQUARE MEDICO
209



FIESTA MEDICO
209



ALGEO MEDICO
210



VASTO MEDICO
211

ARMATURA BEZDOTYKOWA



BATERIE, ZAWORY I DOZOWNIKI BEZDOTYKOWE
213

BATERIE I ZAWORY CZASOWE



BATERIE UMYWALKOWE SAMOZAMYKAJĄCE
219



ZAWORY NATRYSKOWE I PISUAROWE CZASOWE
220

LEED/BREEAM



BATERIE LEED/BREEAM
222



NATRYSKI LEED/BREEAM
226

AKCESORIA ŁAZIENKOWE









PROGRAM HOTEL
228















GRACE HOTEL
229







METALIA HELP
231

		Opis	Kolor	Indeks
		**Tiga Medico Verdeline bateria umywalkowa stojąca** • uchwyt specjalistyczny • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • korek spustowy click-clack G5/4 • perlator FerroAirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BTGM2VL**
		**Tiga Medico Verdeline bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką** • uchwyt specjalistyczny • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator FerroAirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BTGM2AVL**
		**Algeo Square Medico bateria umywalkowa stojąca** • uchwyt specjalistyczny • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • korek spustowy click-clack G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAQM2**
		**Algeo Square Medico bateria umywalkowa nablatowa** • uchwyt specjalistyczny • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAQM2L**
		**Fiesta Medico bateria umywalkowa stojąca** • uchwyt specjalistyczny • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • korek spustowy click-clack G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BFIM2**
		**Fiesta Medico bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką** • uchwyt specjalistyczny • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M18x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BFIM2A**




	Opis	Kolor	Indeks
 	**Algeo Medico** **bateria umywalkowa stojąca** • uchwyt specjalistyczny • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAGM2**
 	**Algeo Medico** **bateria umywalkowa nablatowa stojąca** • uchwyt specjalistyczny • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAGM2L**
 	**Algeo Medico** **bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką** • uchwyt specjalistyczny • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAGM2AA**
 	**Algeo Medico** **bateria umywalkowa ścienna** • uchwyt specjalistyczny • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 150 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BAGM3**
 	**Algeo Medico** **bateria natryskowa ścienna** • uchwyt specjalistyczny • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	**BAGM7**
 	**Algeo Medico** **bateria wannowa ścienna** • uchwyt specjalistyczny • regulator ceramiczny • montaż naścienny • automatyczny przełącznik • wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	chrom	**BAGM1**




	Opis	Kolor	Indeks
 	**Algeo Medico** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • uchwyt specjalistyczny • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAGM4A**
 	**Algeo Medico** **bateria zlewozmywakowa ścienna** • uchwyt specjalistyczny • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BAGM5**
 	**Vasto Medico** **bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BVAM2**
 	**Vasto Medico** **bateria umywalkowa stojąca** **z obrotową wylewką** • uchwyt specjalistyczny • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BVAM2A**
 	**Vasto Medico** **bateria umywalkowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 150 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BVAM3**
 	**Vasto Medico** **bateria zlewozmywakowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BVAM4**




	Opis	Kolor	Indeks
 	**Vasto Medico** **bateria zlewozmywakowa ścienna** • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	**BVAM5**


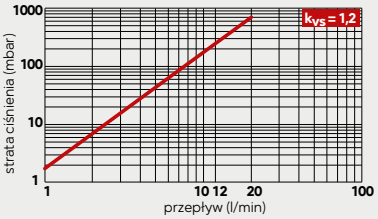
	Opis	Kolor	Indeks	
 	**Sirocco Sensor bezdotykowa bateria umywalkowa stojąca** • bezdotykowa • do wody zimnej lub zmieszanej • zasilanie: bateria 9V • przyłącze do instalacji wodnej: 1 x 1/2" GZ • dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI) • przepływ wody: ~5,0 l/min (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • regulator strumienia: M24x1 z regulacją kierunku strumienia wody • fabrycznie ustawiony zasięg czujnika: 180 mm • zasięg czujnika: regulowany w zakresie 80 - 300 mm • zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem wody: 90 sekund • funkcja okresowego spłukiwania w przypadku ponad 24h nie korzystania • dopuszczalna temperatura wody: 70°C • zalecane mieszacze: MM10 - mieszacz mechaniczny 3/8" MT15B - mieszacz termostatyczny 1/2" • regulacja ustawień: za pomocą pilota RC01	chrom	**BBB101**	Unified Water Label 5.4 l/min 361.46 kWh/p.a
 	**Sirocco Sensor Pre-Mixed bezdotykowa bateria umywalkowa stojąca** • bezdotykowa • zasilanie: bateria 9V • przyłącze do instalacji wodnej: 2 x 3/8" GZ • mieszacz: zewnętrzny, mechaniczny, w zestawie z wężykiem 3/8" x 1/2" • dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI) • przepływ wody: ~5,0 l/min (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • regulator strumienia: M24x1 z regulacją kierunku strumienia wody • fabrycznie ustawiony zasięg czujnika: 180 mm • zasięg czujnika: regulowany w zakresie 80 - 300 mm • zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem wody: 90 sekund • funkcja okresowego spłukiwania w przypadku ponad 24h nie korzystania • dopuszczalna temperatura wody: 70°C • regulacja ustawień: za pomocą pilota RC01	chrom	**BBB101M**	Unified Water Label 5.4 l/min 361.46 kWh/p.a
 	**Sirocco Sensor Power-Safe bezdotykowa bateria umywalkowa stojąca** • bezdotykowa • zasilanie: transformator 230V / 9V, bateria 9V (zasilanie awaryjne) • przyłącze do instalacji wodnej: 1 x 1/2" GZ • dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI) • przepływ wody: ~5,0 l/min (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • regulator strumienia: M24x1 z regulacją kierunku strumienia wody • fabrycznie ustawiony zasięg czujnika: 180 mm • zasięg czujnika: regulowany w zakresie 80 - 300 mm • zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem wody: 90 sekund • funkcja okresowego spłukiwania w przypadku ponad 24h nie korzystania • dopuszczalna temperatura wody: 70°C • zalecane mieszacze: MM10 - mieszacz mechaniczny 3/8" MT15B - mieszacz termostatyczny 1/2" • regulacja ustawień: za pomocą pilota RC01	chrom	**BBB101S**	Unified Water Label 5.4 l/min 361.46 kWh/p.a

ARMATURA BEZDOTYKOWA


	Opis	Kolor	Indeks
 	**Sirocco Sensor Power-Safe Pre-Mixed bezdotykowa bateria umywalkowa stojąca** • bezdotykowa • zasilanie: transformator 230V / 9V, bateria 9V (zasilanie awaryjne) • przyłącze do instalacji wodnej: 2 x 3/8" GZ • mieszacz: zewnętrzny, mechaniczny, w zestawie z wężykiem 3/8" x 1/2" • dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI) • przepływ wody: ~5,0 l/min (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • regulator strumienia: M24x1 z regulacją kierunku strumienia wody • fabrycznie ustawiony zasięg czujnika: 180 mm • zasięg czujnika: regulowany w zakresie 80 - 300 mm • zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem wody: 90 sekund • funkcja okresowego spłukiwania w przypadku ponad 24h nie korzystania • dopuszczalna temperatura wody: 70°C • regulacja ustawień: za pomocą pilota RC01	chrom	**BBB101SM**
 	**Mistral Sensor bezdotykowa bateria umywalkowa stojąca z wbudowanym mieszaczem** • zasilanie: bateria 9V • przyłącza elastyczne: 3/8" GZ (2 szt.) o długości 45 cm • dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI) • przepływ wody: ~5,0 l/min (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • regulator strumienia: M24x1 z regulacją kierunku strumienia wody • fabrycznie ustawiony zasięg czujnika: 180 mm • zasięg czujnika: regulowany w zakresie 50 - 160 mm • zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem wody: 90 sekund • funkcja okresowego spłukiwania w przypadku ponad 24h nie korzystania • dopuszczalna temperatura wody: 70°C • regulacja ustawień: za pomocą pilota RC01	chrom	**BBB111**
 	**Mistral Sensor bezdotykowy dozownik do mydła w płynie** • zasilanie: transformator 230V / 12V • zbiornik na mydło: pojemność 1 litr • dozowanie mydła: 1,4 cm^3/cykl (z możliwością zmiany ustawienia) • dopuszczalna lepkość mydła: 100 - 3800 cPs • zasięg czujnika: regulowany w zakresie 30 - 100 mm • regulacja ustawień: za pomocą pilota RC02 oraz RC01 (zasięg czujnika)	chrom	**BBB112**




	Opis	Kolor	Indeks
 	**Bora Sensor Power-Safe bezdotykowa bateria umywalkowa ścienna do wody zimnej lub zmieszanej** • zasilanie: transformator 230V / 9V • bateria 9V (zasilanie awaryjne) • przyłącze do instalacji wodnej: 1 x 1/2" GZ • dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI) • przepływ wody: ~5,0 l/min (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • regulator strumienia: M18x1 • zasięg czujnika: regulowany w zakresie 40 - 170 mm • zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem wody: 90 sekund • funkcja okresowego spłukiwania w przypadku ponad 24h nie korzystania • dopuszczalna temperatura wody: 70°C • zalecane mieszacze: MM10 - mieszacz mechaniczny 3/8" MT15B - mieszacz termostatyczny 1/2" • regulacja ustawień: za pomocą pilota RC01	chrom	**BBB121S**
 	**Bora Sensor Power-Safe Pre-Mixed bezdotykowa bateria umywalkowa ścienna z mieszaczem zewnętrznym** • zasilanie: transformator 230V / 9V bateria 9V (zasilanie awaryjne) • przyłącze do instalacji wodnej: 2 x 3/8" GZ • mieszacz: zewnętrzny, mechaniczny, w zestawie z wężykiem 3/8" x 1/2" • dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI) • przepływ wody: ~5,0 l/min (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • regulator strumienia: M18x1 • zasięg czujnika: regulowany w zakresie 40 - 170 mm • zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem wody: 90 sekund • funkcja okresowego spłukiwania w przypadku ponad 24h nie korzystania • dopuszczalna temperatura wody: 70°C • regulacja ustawień: za pomocą pilota RC01	chrom	**BBB121SM**
 	**Bora Sensor bezdotykowy dozownik do mydła w płynie** • zasilanie: transformator 230V / 12V • zbiornik na mydło: pojemność 1 litr • dozowanie mydła: 1,4 cm^3/cykl (z możliwością zmiany ustawienia) • dopuszczalna lepkość mydła: 100 - 3800 cPs • zasięg czujnika: regulowany w zakresie 30 - 80 mm • regulacja ustawień: za pomocą pilota RC02 oraz RC01 (zasięg czujnika)	chrom	**BBB122**


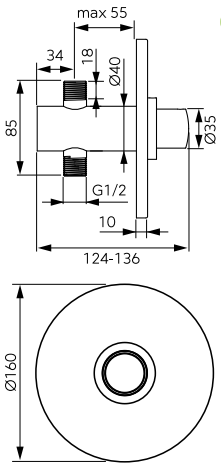
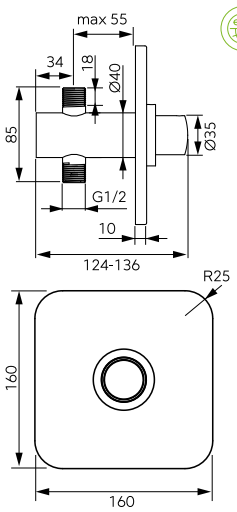
		Opis	Kolor	Indeks
		**Zephyr Sensor bezdotykowy podtynkowy zawór pisuarowy** • zasilanie: bateria 9V • przyłącze do instalacji wodnej: 2 x 1/2" GW (wlot i wylot) • dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI) • automatyczne spłukiwanie: 1 x 24 h • fabrycznie ustawiony zasięg czujnika: 600 mm • fabrycznie ustawiony czas spłukiwania: 6 sekund • fabrycznie ustawiony wypływ wody: ~1,0 l/cykl (dla ciśnienia dynamicznego 1 bar) • czas spłukiwania: regulowany w zakresie 3 - 20 sekund • regulacja ustawień: za pomocą pilota RC01	satyna	**BBB201**
		**Zephyr Sensor bezdotykowy zawór pisuarowy** • zasilanie: bateria 9V • przyłącze do instalacji wodnej: 1 x 1/2" GZ • dopuszczalne ciśnienie pracy: 1,0 bar - 8,0 bar (14,5-116 PSI) • automatyczne spłukiwanie: 1 x 24 h • fabrycznie ustawiony zasięg czujnika: 600 mm • zasięg czujnika: regulowany w zakresie 80 - 300 mm • fabrycznie ustawiony czas spłukiwania: 6 sekund • fabrycznie ustawiony wypływ wody: ~1,0 l/cykl (dla ciśnienia dynamicznego 1 bar) • regulacja ustawień: za pomocą pilota RC01	chrom	**BBB211**
		**Kona Sensor dotykowy podtynkowy zawór natryskowy** • zasilanie: bateria 9V • przyłącze do instalacji wodnej: 2 x 1/2" GZ (wlot i wylot) • dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI) • fabrycznie ustawiony czas wypływu: 120 sekund • czas wypływu: regulowany w zakresie 5 - 2600 sekund • dopuszczalna temperatura wody: 70°C	chrom	**BBB301**



	Opis	Kolor	Indeks
	**Pilot sterujący do baterii / zaworów bezdotykowych** Regulacja ustawień: • zasięg detekcji • opóźnienie włączenia (dotyczy zaworów pisuarowych) • opóźnienie wyłączenia • czas zabezpieczenia przed długotrwałym wypływem • czas blokady przed kolejnym użyciem • czas spłukiwania (dot. zaworów pisuarowych) • automatyczne spłukiwanie oczyszczające • tymczasowe wyłączenie • powrót do ustawień fabrycznych	biały	**RC01**
	**Pilot sterujący do dozowników na mydło** • ustawienie objętości pobieranego mydła • powrót do ustawień fabrycznych • tymczasowe wyłączenie • napełnienie układu po uzupełnieniu zbiornika	biały	**RC02**
 	**Mieszacz termostatyczny 1/2" do baterii bezdotykowych** • dopuszczalna temperatura wody: 90°C • dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,5 bar - 10,0 bar (7 - 145 PSI) • przyłącze do instalacji wodnej: 3 x 1/2" GZ • zakres regulacji temperatury: 30-70°C • zawory zwrotne: 2 szt. (na wlotach) • przepływ maksymalny przy Δp 1,5bar: 25 l/min • kvs: 1,2 m^3/h • stabilność temperatury zmieszanej: 3K przy zmianie temperatury wody gorącej 15K • ochrona przed poparzeniem: funkcja odcięcia przepływu w przypadku braku zimnej wody • dodatkowe zabezpieczenia: korpus z powłoką zabezpieczającą przed osadzaniem się kamienia		**MT15B** 


ARMATURA BEZDOTYKOWA - AKCESORIA

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Mieszacz mechaniczny 3/8" do baterii bezdotykowych** • dopuszczalna temperatura wody: 90°C • dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI) • przyłącze do instalacji wodnej: 3 x 3/8" GZ • regulacja stopnia zmieszania: ręczna; blokada nastawy przed przypadkową zmianą • zawory zwrotne: 2 szt. (na wlotach) • uszczelki: 2 szt. z filtrem (na wlotach)		**MM10**


	Opis	Kolor	Indeks
 	**Presstige II bateria umywalkowa czasowa z regulacją wypływu i z wbudowanym mieszaczem** • fabrycznie ustawiony czas wypływu: ~15 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • czas wypływu: regulowany w zakresie 10 - 20 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • przepływ wody: ~7 l/min (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • dopuszczalna temperatura wody: 90°C • zalecana temperatura wody gorącej: < 65°C • zalecane ciśnienie dynamiczne: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar) • dopuszczalne ciśnienie statyczne: 1 MPa (10 bar / 145 PSI) • przyłącza elastyczne: 3/8" GZ (2 szt.)	chrom	**Z201R**
 	**Presstige bateria umywalkowa czasowa z regulacją wypływu do wody zimnej lub zmieszanej** • fabrycznie ustawiony czas wypływu: ~15 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • czas wypływu: regulowany w zakresie 10 - 20 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • przepływ wody: ~7 l/min (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • dopuszczalna temperatura wody: max 90°C • zalecana temperatura wody: < 65°C • zalecane ciśnienie dynamiczne: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar) • dopuszczalne ciśnienie statyczne: 1 MPa (10 bar / 145 PSI) • przyłącze do instalacji wodnej: 1 x 1/2" GZ • na wodę zimną lub wstępnie zmieszaną; polecane mieszacze: MM10 - mieszacz mechaniczny 3/8" MT15B - mieszacz termostatyczny 1/2"	chrom	**Z201**
 	**Presstige Pro bateria umywalkowa czasowa z regulacją wypływu i z wbudowanym mieszaczem** • fabrycznie ustawiony czas wypływu: 15 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • regulowany czas wypływu w zakresie: 10 – 20 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 0,3 MPa (3 bar): 6 l/min dla wody zmieszanej • maksymalna temperatura wody: 90°C • zalecana temperatura wody gorącej: < 65°C • zalecany zakres ciśnienienia: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar) • maksymalne ciśnienie statyczne: 10 bar • przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G3/8 GW (przyłącza elastyczne)	chrom	**Z501R**

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Presstige Pro** **bateria umywalkowa czasowa z regulacją wypływu** • fabrycznie ustawiony czas wypływu: 15 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • regulowany czas wypływu w zakresie: 10 – 20 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 0,3 MPa (3 bar): 11l/min. • maksymalna temperatura wody: 90°C • zalecana temperatura wody gorącej: < 65°C • zalecany zakres ciśnienienia: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar) • maksymalne ciśnienie statyczne: 10 bar • przyłącze do instalacji wodnej: 1 x G1/2 GZ • na wodę zimną lub wstępnie zmieszaną; polecane mieszacze: MM10 - mieszacz mechaniczny 3/8" MT15B - mieszacz termostatyczny 1/2"	chrom	**Z501**
 	**Presstige Pro** **podtynkowy zawór natryskowy czasowy z regulacją wypływu** • Anti Vandal System - zabezpieczenie rozety przed nieuprawnionym demontażem • fabrycznie ustawiony czas wypływu: 30 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • regulowany czas wypływu w zakresie 25 - 35 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 0,3 MPa (3 bar): 11 l/min. • maksymalna temperatura wody: 90°C • zalecana temperatura wody gorącej: < 65°C • zalecany zakres ciśnienienia: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar) • maksymalne ciśnienie statyczne: 10 bar • siła potrzebna do uruchomienia: do 41 N • przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G1/2 GZ • na wodę zimną lub wstępnie zmieszaną; polecane mieszacze: MM10 - mieszacz mechaniczny 3/8" MT15B - mieszacz termostatyczny 1/2"	chrom	**Z503**
 	**Presstige ProSQ** **podtynkowy zawór natryskowy czasowy z regulacją wypływu** • Anti Vandal System - zabezpieczenie rozety przed nieuprawnionym demontażem • fabrycznie ustawiony czas wypływu: 30 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • regulowany czas wypływu w zakresie 25 - 35 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 0,3 MPa (3 bar): 11 l/min. • maksymalna temperatura wody: 90°C • zalecana temperatura wody gorącej: < 65°C • zalecany zakres ciśnienienia: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar) • maksymalne ciśnienie statyczne: 10 bar • siła potrzebna do uruchomienia: do 41 N • przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G1/2 GZ • na wodę zimną lub wstępnie zmieszaną; polecane mieszacze: MM10 - mieszacz mechaniczny 3/8" MT15B - mieszacz termostatyczny 1/2"	chrom	**Z503SQ**


		Opis	Kolor	Indeks
		**Presstige Pro** **zawór pisuarowy czasowy z regulacją wypływu** • czas wypływu: ~11 s (dla ciśnienia dynamicznego 1 bar) • zalecane ciśnienie dynamiczne: 0,1 - 0,4 MPa (1 - 4 bar) • maksymalne ciśnienie statyczne: 1 MPa (10 bar) • maksymalna temperatura wody: <25°C • siła potrzebna do uruchomienia: do 26 N • klasyfikacja: zawór 1,5-litrowy • minimalny strumień objętości wody dostarczonej Qmin: 0,15 l/s • przyłącza do instalacji wodnej: 1 x G1/2 GZ	chrom	**Z502**
		**Presstige** **zawór pisuarowy czasowy z regulacją wypływu** • fabrycznie ustawiony czas wypływu: ~8 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 1 bar) • czas wypływu: regulowany w zakresie 1 - 15 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 1 bar) • fabrycznie ustawiony wypływ wody: ~0,9 l/cykl • wypływ wody: regulowany w zakresie 0,1 - 2,0 l/cykl (dla ciśnienia dynamicznego 1 bar) • dopuszczalna temperatura wody: max 25°C • zalecane ciśnienie dynamiczne: 0,1 - 0,4 MPa (1 - 4 bar) • przyłącze do instalacji wodnej: 1 x 1/2" GZ	chrom	**Z211**

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Algeo** **bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • aerator M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAG2-LB**




Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego	
Strumień linearny - napowietrzony	
1,50 bar (21 psi)	→ **2,7 l/min** (0,71 gpm US)
3,00 bar (43 psi)	→ **2,7 l/min** (0,72 gpm US)
4,14 bar (60 psi)	→ **3,0 l/min** (0,79 gpm US)




 	**Algeo** **bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BAG2-LA**

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego	
Strumień spray	
1,50 bar (21 psi)	→ **1,1 l/min** (0,28 gpm US)
3,00 bar (43 psi)	→ **1,2 l/min** (0,30 gpm US)
4,14 bar (60 psi)	→ **1,3 l/min** (0,33 gpm US)


 	**Fiesta** **bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • korek spustowy click-clack G5/4 • aerator M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BFI2-LB**

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego	
Strumień linearny - napowietrzony	
1,50 bar (21 psi)	→ **2,6 l/min** (0,69 gpm US)
3,00 bar (43 psi)	→ **2,6 l/min** (0,69 gpm US)
4,14 bar (60 psi)	→ **2,9 l/min** (0,77 gpm US)

		Opis	Kolor	Indeks
		**Zicco** **bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • korek spustowy click-clack G5/4 • aerator M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BZI2-LB**
		Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego		
		Strumień linearny - napowietrzony		
		1,50 bar (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)		
		3,00 bar (43 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)		
		4,14 bar (60 psi) → **2,8 l/min** (0,75 gpm US)		
		**Savio** **bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • aerator M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BSV2-LB**
		Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego		
		Strumień linearny - napowietrzony		
		1,50 bar (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)		
		3,00 bar (43 psi) → **2,6 l/min** (0,68 gpm US)		
		4,14 bar (60 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)		
		**Vasto** **bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • aerator M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BVA2-LB**
		Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego		
		Strumień linearny - napowietrzony		
		1,50 bar (21 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)		
		3,00 bar (43 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)		
		4,14 bar (60 psi) → **3,0 l/min** (0,80 gpm US)		






		Opis	Kolor	Indeks
		**Ferro One** **bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • korek spustowy click-clack G5/4 • aerator M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BFO2-LB**
		Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego		
		Strumień linearny - napowietrzony		
		1,50 bar (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)		
		3,00 bar (43 psi) → **2,7 l/min** (0,72 gpm US)		
		4,14 bar (60 psi) → **3,1 l/min** (0,82 gpm US)		
		**Ferro One** **bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • korek spustowy click-clack G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BFO2-LA**
		Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego		
		Strumień spray		
		1,50 bar (21 psi) → **0,9 l/min** (0,23 gpm US)		
		3,00 bar (43 psi) → **1,0 l/min** (0,27 gpm US)		
		4,14 bar (60 psi) → **1,1 l/min** (0,28 gpm US)		
		**Dijon** **bateria umywalkowa stojąca** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	**BDJ2-LB** Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego		
		Strumień linearny - napowietrzony		
		1,50 bar (21 psi) → **2,3 l/min** (0,61 gpm US)		
		3,00 bar (43 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)		
		4,14 bar (60 psi) → **3,0 l/min** (0,79 gpm US)		






Opis	Kolor	Indeks
Zumba **Bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką** • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • aerator M22x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1 • kolor wylewki: czarny	chrom	**BZA4B-LB**

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego
Strumień linearny - napowietrzony
1,50 bar (21 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)

	Opis	Kolor	Indeks
  	**Quadro** **zestaw natryskowy przesuwny** • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • drążek metalowy 800 mm przesuwny • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • praktyczna półka na kosmetyki w zestawie	chrom	**N110-LA**
	Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego		
	Strumień natrysku		
	1,50 bar (21 psi) → **4,0 l/min** (1,06 gpm US)		
	3,00 bar (43 psi) → **6,0 l/min** (1,24 gpm US)		
	5,50 bar (80 psi) → **7,0 l/min** (1,35 gpm US)		
  	**Sole** **zestaw natryskowy punktowy** • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • średnica 83 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • uchwyt punktowy	chrom	**U300-LB**
	Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego		
	Strumień natrysku		
	1,50 bar (21 psi) → **6,2 l/min** (1,64 gpm US)		
	3,00 bar (43 psi) → **6,5 l/min** (1,72 gpm US)		
	5,50 bar (80 psi) → **6,8 l/min** (1,80 gpm US)		
 	**Vandal Proof 1F** **głowica natryskowa** • głowica 1-funkcyjna • produkt dedykowany do miejsc użyteczności publicznej • Vandal Proof System - zabezpieczenie przed demontażem przez osoby nieuprawnione • maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego 3 bar: ~8 l/min • przyłącze G1/2	chrom	**NPG04**
	Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego		
	Strumień natrysku		
	3,00 bar (43 psi) → **8 l/min**		






















Opis	Kolor	Indeks
Quadro **rączka natryskowa** • 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	**S110-LA**

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego
Strumień natrysku
1,50 bar (21 psi) → **4,5 l/min** (1,90 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → **5,0 l/min** (1,32 gpm US)
5,50 bar (80 psi) → **5,1 l/min** (1,35 gpm US)

	Opis	Kolor	Indeks
	**Półka na ręczniki podwójna MEPHISTO** • wymiary: 550 mm x 210 mm • gwarancja: 3 lata	chrom	**6845.0**
	**Szczotka do WC stojąca** • wysokość: 380 mm • gwarancja: 3 lata	chrom	**6969.0**
	**Lusterko kosmetyczne składane** • średnica: 150 mm • zasięg na jaki można odsunąć lustro ok. 40 cm • powiększenie: 3x • gwarancja: 3 lata	chrom	**6968.0**
	**Lusterko kosmetyczne na ramieniu** • średnica: 150 mm • zasięg na jaki można odsunąć lustro do 32 cm • ramię z drążków 23+9 cm • powiększenie: 3x • gwarancja: 3 lata	chrom	**6868.0**
	**Kosz łazienkowy** • gwarancja: 3 lata		
	Pojemność		
	5 l	chrom	**6160.0**
	3 l	chrom	**6162.0**








	Opis	Kolor	Indeks
 	**Koszyk na kosmetyki podwójny**	chrom	**AC22**
 	**Półka na ręcznik podwójna**	chrom	**AC23**
 	**Uchwyt podwójny na papier toaletowy podtynkowy**	chrom	**AC31**
 	**Uchwyt do wanny**	chrom	**AC25**
 	**Uchwyt do wanny prosty**	chrom	**AC24**
 	**Dozownik na mydło** • pojemność 900 ml	chrom	**AC29**

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Mydelniczka metalowa**	chrom	**AC01**
	**Koszyk narożny mały** • wymiary: 170 mm x 170 mm x 220 mm • gwarancja: 25 lat	chrom	**6065.0**
 	**Uchwyt na papier toaletowy podtynkowy**	chrom	**AC30**
 	**Wieszak potrójny**	chrom	**AC35**
 	**Wieszak na papier toaletowy**	chrom	**AC33**
 	**Suszarka-linka** • długość linki 3 m	chrom	**AC27**







	Opis	Kolor	Indeks
	**Uchwyt pojedynczy** • długość: 300 mm • średnica: 28 mm	biały	**R6630.11***
	**Uchwyt pojedynczy** • długość: 400 mm • średnica: 28 mm	biały	**R6640.11***
	**Uchwyt pojedynczy** • długość: 500 mm • średnica: 28 mm	biały	**R6650.11***
	**Uchwyt pojedynczy** • długość: 600 mm • średnica: 28 mm	biały	**R6660.11***
	**Uchwyt pojedynczy** • długość: 700 mm • średnica: 28 mm	biały	**R6670.11***
	**Uchwyt pojedynczy** • długość: 800 mm • średnica: 28 mm	biały	**R6680.11***

* czas realizacji zamówienia 21 dni

METALIA HELP



	Opis	Kolor	Indeks
	**Uchwyt podwójny stały** • długość: 550 mm	biały	**R6655.11***
	**Uchwyt podwójny stały** • długość: 830 mm	biały	**R6683.11***
	**Uchwyt podwójny składany** • długość: 550 mm	biały	**R66550.11***
	**Uchwyt podwójny składany** • długość: 830 mm	biały	**R66830.11***
 	**Uchwyt pojedynczy składany** • długość: 800 mm	biały	**R66800.11***
 	**Siedzisko prysznicowe składane** • max 110kg	biały	**R6699.11***

* czas realizacji zamówienia 21 dni

	Opis	Kolor	Indeks
 	**Siedzisko prysznicowe składane** • max 110kg	stal szlachetna	**R6699.44***
 	**Uchwyt podwójny stały** • długość: 600 mm • średnica: 32 mm	stal szlachetna	**R6660.44***
 	**Uchwyt podwójny stały** • długość: 810 mm • średnica: 32 mm	stal szlachetna	**R6681.44***
 	**Uchwyt podwójny składany** • długość: 810 mm • średnica: 32 mm	stal szlachetna	**R66813.44***
 	**Uchwyt pojedynczy składany** • długość: 810 mm • średnica: 32 mm	stal szlachetna	**R6676.44***
 	**Uchwyt pojedynczy** • średnica: 32 mm • max 110kg	stal szlachetna	**R66404.44***

* czas realizacji zamówienia 21 dni

METALIA HELP

		Opis	Kolor	Indeks
		**Poręcz kątowa** • średnica: 32 mm	stal szlachetna	**R6690.44***
		**Uchwyt pojedynczy** • długość 500 mm • średnica: 32 mm	stal szlachetna	**R6650.44***

* czas realizacji zamówienia 21 dni

Akcesoria
i części zamienne

Oferujemy Państwu zestaw akcesoriów oraz części zamiennych, które sprawią, że będziecie mogli przedłużyć okres użytkowania produktów na długie lata. W przypadku braku na kolejnych stronach części do danego modelu baterii FERRO, prosimy o kontakt z naszym serwisem. **Wszystkie produkty tego działu są pakowane w opakowania jednostkowe z symbolem i kodem EAN umożliwiającym sprzedaż detaliczną, chyba , że zaznaczono inaczej.**

AKCESORIA



WYLEWKI DO BATERII
236, 192



REGULATORY STRUMIENIA
237

CZEŚĆI ZAMIENNE



REGULATORY
239



GŁOWICE
241



POKRĘTŁA
242



ROZETY
244



AKCESORIA MONTAŻOWE
247



KORKII SYFONY
251




SITKA
253



ZAŚLEPKI I REDUKCJE
254



LEJKI, USZCZELKI
255



MOCOWANIA
262

WYLEWKI



Opis		Kolor	Indeks
Wylewka płaska			
D	**L**		
3/4"	160 mm		**CNK411B**
3/4"	220 mm		**CNK412B**
3/4"	310 mm		**W98B**



Wylewka typu F			
D	**L**		
3/4"	150 mm		**W150F/4**
3/4"	200 mm		**W200F/4**
3/4"	250 mm		**W250F/4**



Wylewka typu Z			
D	**L**		
1/2"	160 mm		**W160Z/2**
1/2"	250 mm		**W250Z/2**



Wylewka typu C			
D	**L**		
1/2"	115 mm		**W115C/2**
1/2"	160 mm		**W160C/2**
3/4"	160 mm		**W160C/4**
1/2"	180 mm		**W180C/2**
3/4"	200 mm		**W200C/4**
1/2"	250 mm		**W250C/2**
3/4"	250 mm		**W250C/4**
1/2"	300 mm		**W300C/2**
3/4"	300 mm		**W300C/4**



Wylewka typu S			
D	**L**		
1/2"	115 mm		**W115S/2**
1/2"	160 mm		**W160S/2**
3/4"	160 mm		**W160S/4**
1/2"	180 mm		**W180S/2**
3/4"	200 mm		**W200S/4**
1/2"	250 mm		**W250S/2**
3/4"	250 mm		**W250S/4**
1/2"	300 mm		**W300S/2**
3/4"	300 mm		**W300S/4**

	Opis	Kolor	Indeks
	**FerroSlimAir perlator** • napowietrza strumień wody oszczędzając wypływ ponad 50% (~4,5 l/min) • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • standardowe wymiary Mx24 • regulacja kierunku strumienia wody • klucz montażowy w zestawie		**PCH5VL-K-W**
	**FerroAirMix perlator** • napowietrza strumień wody oszczędzając wypływ do 50% • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • standardowe wymiary Mx24 • wykonanie mosiądz		
	Opakowanie		**Indeks**
	blister (2 sztuki)	chrom	**PCH4VL**
	blister (1 sztuka)	chrom	**PCH41VL**
	**FerroEcoSave ogranicznik wypływu wody** • montaż do baterii natryskowej lub wannowej 1/2x1/2 • ogranicza wypływ wody do 50% • standardowe podłączenia węża natryskowego • wykonanie: mosiądz • pakowanie: 1 szt. w blistrze	chrom	**PCH3VL**
	**FerroAirMix perlator M24x1** • z kluczem do perlatorów i regulatorów ceramicznych	chrom	**PCH4-K-W**
	**Regulator strumienia** • 2-funkcyjny długi • M22 gwint wewnętrzny lub M24 gwint zewnętrzny • do wylewek okrągłych, z gwintem zewnętrznym (baterie dwuuchwytowe)	czarny-chrom	**P1314-W**
	**Regulator strumienia** • 2-funkcyjny długi • M22 gwint wewnętrzny • do wylewek okrągłych, z gwintem zewnętrznym (baterie dwuuchwytowe)	czarny-chrom	**P13**

REGULATORY STRUMIENIA

	Opis	Kolor	Indeks
	**Regulator strumienia** • 2-funkcyjny krótki • M22 gwint wewnętrzny lub M24 gwint zewnętrzny • do wylewek okrągłych, z gwintem zewnętrznym (baterie dwuuchwytowe)	czarny-chrom	**P1014-W**
	**Regulator strumienia** • 2-funkcyjny krótki • M22 gwint wewnętrzny • do wylewek okrągłych, z gwintem zewnętrznym (baterie dwuuchwytowe)	biały-chrom	**P24**
	**Regulator strumienia** • 2-funkcyjny krótki • M22 gwint wewnętrzny • do wylewek okrągłych, z gwintem zewnętrznym (baterie dwuuchwytowe)	czarny-chrom	**P10**
	**Nypel łączący regulator strumienia M22x1 - M24x1**		**P14**
	**Regulator strumienia** do baterii	chrom	

Rozmiar	Opakowanie	Indeks
M28x1	pakowanie luz (bez kodu EAN)	**PCH1**
M28x1	pakowanie woreczek	**PCH1W**
M24x1	pakowanie luz (bez kodu EAN)	**PCH2**
M24x1	pakowanie woreczek	**PCH2W**

	**Klucz serwisowy do baterii** • do regulatorów strumienia M24 i M28 • do nakrętki głowicy 35 mm i 40 mm • nie rysuje powierzchni chromowanych	**KEYM2428-W**

	Opis	Kolor	Indeks
	**Głowica termostatyczna do baterii termostatycznej**		**GT1**
	**Głowica termostatyczna do baterii TAM7**		**GT8**
	**Głowica termostatyczna do baterii TRM7**		**GT1TRM**
	**Regulator ceramiczny FerroClick Verdeline** • do baterii jednouchwytowej • 40 mm - wysoki • dwa stopnie otwarcia • możliwość ograniczenia wypływu gorącej wody		**GW1VL**
	**Regulator ceramiczny FerroClick Verdeline** • do baterii jednouchwytowej • 40 mm - niski • dwa stopnie otwarcia • możliwość ograniczenia wypływu gorącej wody		**GW2VL**
	**Regulator ceramiczny FerroClick Verdeline** • do baterii jednouchwytowej • 35 mm - wysoki • dwa stopnie otwarcia • możliwość ograniczenia wypływu gorącej wody		**G07VL**

GŁOWICE I REGULATORY CERAMICZNE

	Opis	Kolor	Indeks
	**Regulator ceramiczny** • do baterii jednouchwytowej • 40 mm - wysoki		**GW1**
	**Regulator ceramiczny** • do baterii jednouchwytowej • 40 mm - niski		**GW2**
	**Regulator ceramiczny** • do baterii jednouchwytowej • 35 mm - wysoki		**G07**
	**Regulator ceramiczny** • do baterii jednouchwytowej • 35 mm - niski		**G08**

	Opis	Kolor	Indeks
	**Głowica ceramiczna** • do baterii dwuuchwytowej RETRO /wieloklin 20/		**G05R**
	**Głowica ceramiczna** • do baterii dwuuchwytowej RETRO /wieloklin 24/		**G05S**
	**Głowica ceramiczna** • do baterii dwuuchwytowej /wieloklin 15/		**G05**
	**Głowica suwakowa** • do baterii dwuuchwytowej - dla nakrętki /wieloklin 15/		**G02C**
	**Głowica suwakowa** • do baterii dwuuchwytowej - dla śruby /wieloklin 15/		**G02**
	**Głowica suwakowa 3/8"** • do baterii dwuuchwytowej /wieloklin 16/		**G01**

POKRĘTŁA

	Opis	Kolor	Indeks
	**Pokrętło RETRO** • z głowicą i osłoną • zaślepka czerwona i niebieska w komplecie	chrom	**P21**
	**Pokrętło baterii F** • zaślepka czerwona i niebieska w komplecie	chrom	**P15**
	**Pokrętło baterii D** • zaślepka czerwona i niebieska w komplecie	chrom	**P09**
	**Pokrętło baterii A** • zaślepka czerwona i niebieska w komplecie	chrom	**P06**
	**Pokrętło baterii** • zaślepka niebieska	niebieski	**P22**
	**Pokrętło baterii** • zaślepka czerwona	czerwony	**P23**

	Opis	Kolor	Indeks
	**Pokrętło baterii** • zaślepka niebieska	niebieski	**P57**
	**Pokrętło baterii** • zaślepka czerwona	czerwony	**P59**

ROZETY



Opis	Kolor	Indeks
Rozeta z mimośrodem	chrom	

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	**R10**
pakowanie woreczek	**R10W**



Opis	Kolor	Indeks
Rozeta 3/4 wypukła	chrom	

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	**R02**
pakowanie woreczek	**R02W**



Opis	Kolor	Indeks
Rozeta 3/4 wypukła	chrom	

Wymiary	Opakowanie	Indeks
rozeta wypukła szeroka 80x22,5 mm	pakowanie woreczek	**R23W**
rozeta wypukła wysoka 70x25,5 mm	pakowanie woreczek	**R24W**



Opis	Kolor	Indeks
Rozeta 3/4 płaska	chrom	

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	**R07**
pakowanie woreczek	**R07W**



Opis	Kolor	Indeks
Rozeta 1/2 wypukła	chrom	

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	**R03**
pakowanie woreczek	**R03W**







Opis	Kolor	Indeks
Rozeta 1/2 płaska		

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	**R04**
pakowanie woreczek	**R04W**

	Opis	Kolor	Indeks
	**Rozeta kwadratowa baterii 3/4"**		**R22W**
	**Rozeta walcowa baterii 3/4"**		**R21W**
	**Rozetka umywalkowa do przelewu** • 25 mm	biały	**RUB25**
	**Rozetka umywalkowa do przelewu**	chrom	
	Średnica		**Indeks**
	19 mm		**RUC19**
	25 mm		**RUC25**
	**Rozeta** • 40 mm	biały	**R40**
	**Rozeta** • 50 mm	biały	**R50**

ROZETY

	Opis	Kolor	Indeks
	**Rozeta do syfonu** • 32 mm	biała	**ROS32**
	**Rozeta do syfonu** • 32 mm • Ø 70 mm - płaska	chrom	**ROS32P**

	Opis	Kolor	Indeks
	**Podstawka pod baterię** • kompletna	chrom	**P52**
  	**Zawór podłączeniowy do pralki** • z przedłużką 3/4 • ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar) • maksymalna temperatura pracy: 100°C	chrom	**Z250**
  	**Przedłużka do baterii G3/4**	chrom	**P480**
	**Zaślepka zlewozmywakowa i umywalkowa** • wykonana z mosiądzu	chrom	**Z35**
	**Zaślepka biała do umywalki**	biały	**Z37**

AKCESORIA MONTAŻOWE DO BATERII



Opis	Kolor	Indeks
Zestaw montażowy do baterii		

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	**ZM002**
pakowanie woreczek	**ZM002W**



Opis	Kolor	Indeks
Zestaw montażowy do baterii		

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	**ZM003**
pakowanie woreczek	**ZM003W**



Opis	Kolor	Indeks
Zestaw montażowy do baterii		

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	**ZM004**
pakowanie woreczek	**ZM004W**



Opis	Kolor	Indeks
Zestaw montażowy do baterii		

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	**ZM005**
pakowanie woreczek	**ZM005W**



Opis	Kolor	Indeks
Redukcja do baterii G3/4xG1/2	chrom	**R05**

Opis	Kolor	Indeks



Siodełko baterii gwint M18x1.5 lewy

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	**008001**
pakowanie woreczek	**008001W**



Siodełko baterii Standard

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	**008005**
pakowanie woreczek	**008005W**



Mimośród baterii

- 2 szt.

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	**008003**
pakowanie woreczek	**008003W**



Nakrętka baterii ściennych

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	**010001**
pakowanie woreczek	**010001W**



Osłona nakrętki 010001 do baterii ściennej czerwony

Opakowanie	Indeks
pakowanie woreczek	**OSL1W**

AKCESORIA MONTAŻOWE DO BATERII




Opis	Kolor	Indeks
Taśma teflonowa		

		Pakowanie	
Rozmiar	**Indeks**	jednostkowe	zbiorcze
12 x 10 x 1,205 mm	**T01**	1 szt.	1000 szt.
12 x 10 x 0,1 mm	**T04**	1 szt.	1000 szt.
19 x 15 x 0,2 mm	**T05**		

	Opis	Kolor	Indeks
	Korek gumowy syfonu umywalki	biały	KORSU42
	Korek gumowy syfonu umywalki	biały	KORSU42N
	Korek gumowy syfonu zlewu	biały	KORSZ51
	Korek gumowy zlewu / brodzika	biały	KORZ45N
	Korek gumowy z łańcuszkiem	biały	KORL40
	Korek gumowy z łańcuszkiem	biały	KORZL52

KORKI I SYFONY

	Opis	Kolor	Indeks
	**Korek spustu zlewozmywaka** • Ø113 mm		**KORSZ113**
	**Spust zlewozmywakowy z koszem** • Ø 90 mm		**SPZ90K**

	Opis	Kolor	Indeks
	**Sitko metalowe do umywalki**	chrom	**SMU1**
	**Sitko metalowe do zlewozmywaka**	chrom	**SMZ1**
	**Sitko czyszczące do zlewozmywaka**	chrom	**SCCZ**
	**Śruba nierdzewna do spustu zlewozmywaka**		**SNZS**
	**Śruba nierdzewna**		

Rozmiar	Indeks
do spustu zlewozmywaka M6x30	**SNZ30**
do spustu umywalki M6x60	**SNU60**

ZAŚLEPKI I REDUKCJE



Opis	Kolor	Indeks
Zaslepka gumowa • 50 mm	czarny	**ZG50**



Opis	Kolor	Indeks
Zaslepka gumowa • 32 mm	czarny	**ZG32**



Uszczelka redukcyjna — biały

Rozmiar	Indeks
32/25 mm	**USRD3225**
40/25 mm	**USRD4025**
40/32 mm	**USRD4032**
50/25 mm	**USRD5025**
50/32 mm	**USRD5032**
50/40 mm	**USRD5040**
50/45 mm	**USRD5045**
56/32 mm	**USRD5632**
56/45 mm	**USRD5645**
60/32 mm	**USRD6032**
60/45 mm	**USRD6045**



Uszczelka redukcyjna — czarny

Rozmiar	Indeks
50/32 mm	**USRD5032C**
50/40 mm	**USRD5040C**



Opis	Kolor	Indeks
Złącze redukcyjne • 110x100	biały	**ZR110**

	Opis	Kolor	Indeks
	**Lejek samozaciskowy dolnopłuka**	biały	**LSD1**
	**Lejek samozaciskowy górnopłuka**	biały	**LSG1**

USZCZELKI



Uszczelka G1/2 do węży natryskowych z filtrem siatkowym

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	**CF250**
pakowanie woreczek	**CF250W**



Uszczelka G3/4 do baterii ściennych z filtrem siatkowym

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	**CF260**
pakowanie woreczek	**CF260W**



O-ring głowicy baterii czarny

Rozmiar	Opakowanie		Indeks
1/2"	pakowanie woreczek	5 szt.	**ORGB12**
3/8"	pakowanie woreczek	5 szt.	**ORGB38**



O-ring głowicy baterii 6,3 x 2,4 czarny **ORGW6324**

- pakowanie po 5 szt.



O-ring wylewki czarny

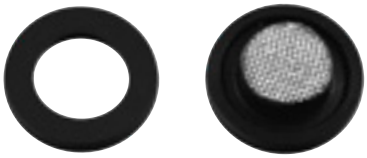
- pakowanie po 5 szt.

Rozmiar	Indeks
1/2"	**ORGW12**
3/4"	**ORGW34**

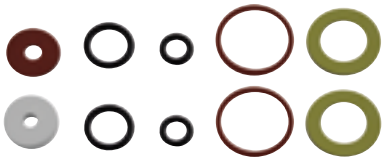


Gumowa uszczelka węża prysznicowego bez filtra **CF240G**


- 1/2"
- pakowanie po 5 szt.

Opis	Kolor	Indeks
 **Uszczelka głowicy ceramicznej** • pakowanie po 5 szt.	czerwony	**USG05**
 **Uszczelka do baterii bez filtra** • 3/4" • pakowanie po 5 szt.	czarny	**CF270G**
 **Uszczelka węża pralki z sitkiem + uszczelka bez sitka**	czarny	

Rozmiar	Indeks
1/2"	**USWP12**
3/4"	**USWP34**





 **Komplet uszczelek baterii z gumy**	**USZBAT1**
 **Komplet uszczelek baterii z silikonu**	**USZBAT2**
 **Komplet uszczelek do wylewki**	

Rozmiar	Indeks
1/2"	**USZWYL12**
3/4"	**USZWYL34**

	Opis	Kolor	Indeks
	**Komplet uszczelek przełącznika baterii wannowej**		**USZP**
	**Uszczelka węża bez filtra** • fibra • pakowanie po 5 szt.		
	Rozmiar		Indeks
	1/2"		**CF210F**
	3/8"		**CF220F**
	**Uszczelka węża bez filtra** • 3/8" • guma • pakowanie po 5 szt.		**CF230G**
	**Uszczelka głowicy** • fibra • pakowanie po 5 szt.		
	Rozmiar		Indeks
	3/8"		**USGF38**
	1/2"		**USGF12**
	3/4"		**USGF34**
	**Uszczelka grzybka głowicy** • silikon • pakowanie po 5 szt.	biały	
	Rozmiar		Indeks
	3/8"		**USGG38S**
	1/2"		**USGG12S**
	3/4"		**USGG34S**
	**Uszczelka płaska** • 1/2" • fibra		**USP12**

	Opis	Kolor	Indeks
	**Uszczelka klinowa umywalki** • 32 mm • pakowanie po 2 sztuki	czarny	**USKS32**
	**Uszczelka klinowa zlewu** • 40 mm • pakowanie po 2 sztuki	czarny	**USKS40**
	**Uszczelka klinowa syfonu dolnopłuka** • 32 mm • pakowanie po 2 sztuki	czarny	**USKD**
	**Uszczelka przyłącza kolanowego**	czarny	**USPK**
	**Pierścień uszczelniający wargowy** • pakowanie po 2 sztuki	czarny	
	Rozmiar		**Indeks**
	32 mm		**PUWG32**
	40 mm		**PUWG40**
	**Uszczelka dolnopłuka z rantem**	czarny	
	Rozmiar		**Indeks**
	66/36 mm		**USD6636**
	71/44 mm		**USD7144**

USZCZELKI


	Opis	Kolor	Indeks
	**Uszczelka półsyfonu** • 1" • guma • pakowanie po 2 sztuki	czarny	**USPG1**
	**Uszczelka półsyfonu umywalki** • 5/4" • guma • pakowanie po 2 sztuki	czarny	**USPU54**
	**Uszczelka półsyfonu zlewu** • 6/4" • guma • pakowanie po 2 sztuki	czarny	**USPZ64**
	**Zestaw naprawczy syfonu zlewu**	czarny	

	Indeks
1 - komorowego	**ZNSZ1**
2 - komorowego	**ZNSZ2**

	**Uszczelka płaska dolnopłuka**	czarny

Dimensions	Indeks
60/31 mm	**USPD6031**
64/31 mm	**USPD6431**
66/17 mm	**USPD6617**
66/36 mm	**USPD6636**
68/17 mm	**USPD6817**
70/24 mm	**USPD7024**
71/44 mm	**USPD7144**

	**Zestaw naprawczy dolnopłuka**	**ZNPD**







Opis	Kolor	Indeks
Zestaw naprawczy dolnopłuka nowy	czarny	**ZNPDN**




Opis	Kolor
Uszczelka kompaktu z pianogumy	czarny

Rozmiar	Indeks
10,0 mm x 7 mm	**UKPG1**
10,9 mm x 6 mm	**UKPG2**
10,9 mm x 7 mm	**UKPG3**
8,4 mm x 6 mm	**UKPG4**

MOCOWANIA

	Opis	Kolor	Indeks
	**Komplet do mocowania umywalki**	biały	
	Rozmiar		**Indeks**
	8 mm x 100 mm		**KMU100**
	8 mm x120 mm		**KMU120**
	8 mm x140 mm		**KMU140**
	**Zestaw do mocowania WC**	biały	**ZMWB**
	**Zestaw do mocowania WC**	chrom	**ZMWC**
	**Zestaw do mocowania deski B203** • tworzywo	biały	**ZMDB203T**
	**Zestaw do mocowania deski B202** • tworzywo	biały	**ZMDB202T**
	**Zestaw do mocowania deski B203** • metal	biały	**ZMDB203M**

	Opis	Kolor	Indeks
	**Śruby do mocowania zbiornika WC kompakt** • L-78 mm		SMZ78

	Opis	Kolor	Indeks
	Przełącznik baterii wannowych dla baterii		

Indeks	dla baterii
P001AG	Smile, Ascoli
26-SWITCH	Padwa, Werona
20-SWITCH	Cassino, Capri
41-SWITCH	Modena
65-SWITCH	Ancona
BVA-SWITCH	Vasto
BST-SWITCH-H-Q	Standard, Retro (od 2019)
XD-SWITCH-H-Q	Retro New (od 2019)
XD-SWITCH	Retro New

Indeks	Strona
A	
AAI02BR	140
AAI03BR	140
AAI05BR	140
AAI09BR	140
AAI10BR	140
AAI13BR	140
AAI14BR	141
AAI33BR	141
AAI34BR	141
AAI35BR	141
AC01	151, 230
AC02	152
AC03	152
AC04	152
AC05	152
AC06	152
AC07	150
AC08	150
AC09	150
AC10	150
AC11	151
AC13	151
AC14	151
AC15	151
AC16	150
AC17	150
AC22	229
AC23	229
AC24	229
AC25	229
AC27	230
AC29	229
AC30	230
AC31	229
AC33	152, 230
AC34	151
AC35	230
AD02	154
AD03	155
AD04	154
AD06	155
AD07	154
AD08	153
AD09	153
AD10	153
AD11	154
AD13	153
AD14	153
AD15	154
AD17	153
AD34	154
AGR02	144
AGR02BL	146
AGR03	144
AGR03BL	146
AGR05	144
AGR05BL	146
AGR09	144
AGR09BL	146
AGR10	144
AGR10BL	146
AGR11	144
AGR11BL	146
AGR14	145
AGR14BL	147
AGR33	145
AGR33BL	147
AGR34	145
AGR34BL	147
ARE02	142
ARE03	142
ARE05	142
ARE09	142
ARE10	142
ARE13	142
ARE14	143
ARE33	143
ARE34	143
ARE35	143
ASM02	148
ASM03	148
ASM05	148
ASM06	148
ASM07	148
ASM09	148
ASM10	149
ASM13	149
ASM14	149
ASM33	149
ASM34	149
ASM35	149
B	
BAG1	54
BAG1BL	57
BAG2	52
BAG2A	52
BAG2AA	52
BAG2ABL	57
BAG2APO	52
BAG2BL	57
BAG2L	52
BAG2-LA	222
BAG2-LB	222
BAG2LBL	57
BAG3	53
BAG3A	53
BAG3PA18	52
BAG3PA22	53
BAG4	55, 182
BAG4A	55, 182
BAG5	56, 195
BAG5A	55
BAG5FB	56, 195
BAG6	53
BAG6BL	57
BAG7	54
BAG7BL	57
BAG7P	54
BAG7P2BOX	54
BAG7P3BOX	54
BAG7PA	54
BAG7P-SET1-S	109
BAG8	56, 182
BAG11A	55
BAG11P	55
BAG55A	55
BAG66P	53
BAGM1	210
BAGM2	210
BAGM2AA	210
BAGM2L	210
BAGM3	210
BAGM4A	211
BAGM5	211
BAGM7	210
BAI2BR	83
BAI4BR	83, 185
BAI5BR	83, 196
BAI6BR	83
BAI7BR	83
BAI11BR	83
BAQ1	43
BAQ1BLC	45
BAQ2	42
BAQ2BLC	45
BAQ2L	42
BAQ2LBLC	45
BAQ3A	44
BAQ3PA18	42
BAQ3PA22	42, 89
BAQ4	44, 181
BAQ5A	44

INDEKS PRODUKTÓW

Indeks	Strona
BAQ6	43
BAQ6BLC	45
BAQ7	43
BAQ7BLC	45
BAQ7P	43
BAQ7P2BOX	43
BAQ7P3BOX	43
BAQ7P-SET1-S	109
BAQ11A	44
BAQ11P	44
BAQ66P	42
BAQM2	209
BAQM2L	209
BBB101	213
BBB101M	213
BBB101S	213
BBB101SM	214
BBB111	214
BBB112	214
BBB121S	215
BBB121SM	215
BBB122	215
BBB201	216
BBB211	216
BBB301	216
BBC2	75
BBC2A	75
BBC3	75
BBC4	76, 184
BBC5	76, 196
BBC5A	75
BBC6	75
BBC11	76
BBC55A	75
BBC77	76
BCQ4	178
BCR4	178
BDJ1	46
BDJ2	46
BDJ2-LB	224
BDJ4	46, 181
BDJ6	46
BDJ7	46
BDR1	25
BDR1BLC	27
BDR2	24
BDR2BLC	26
BDR2L	24
BDR2LBLC	26
BDR3PA	24
BDR3PABLC	26
BDR4	25, 180
BDR4BLC	27, 180
BDR6	24
BDR6BLC	26
BDR7	24
BDR7BLC	26
BDR7P	24
BDR7PBLC	26
BDR11A	25
BDR11ABLC	27
BES1	38
BES2	38
BES2L	38
BES4	38, 181
BES6	38
BES7	38
BFE41	178
BFI1	48
BFI1G	50
BFI2	47
BFI2A	47
BFI2AG	50
BFI2FB	47
BFI2G	50
BFI2L	47
BFI2-LB	222
BFI2LG	50
BFI4	49, 181
BFI4G	51, 182
BFI6	47
BFI6G	50
BFI7	47
BFI7G	50
BFI7P	48
BFI7P2BOX	48
BFI7P3BOX	48
BFI11F	48
BFIM2	209
BFIM2A	209
BFO1	70
BFO1A	70
BFO2	69
BFO2A	69
BFO2-LA	224
BFO2-LB	224
BFO3	69
BFO3A	69
BFO4	71, 183
BFO5	70, 195
BFO5A	71
BFO6	69
BFO7	70
BFO7P	70
BFO7PA	70
BFO11AA	71
BFO33A	69
BFO55A	71
BFR4B	186
BFR4S	186
BFR8B	186
BFR8S	186
BFR41B	185
BFR41S	185
BFR42B	185
BFR42S	186
BIS2	73
BIS2A	73
BIS3	73
BIS4	74, 184
BIS4A	74, 184
BIS5	74, 196
BIS6	73
BIS11	74
BIS33A	73
BIS55A	74
BIS77	73
BLB1VL	39
BLB2VL	39
BLB6VL	39
BLB7PVL	39
BLB7VL	39
BLE4B	178
BLG4	178
BLG4BL	178
BMS4	179
BNA4	179
BRY4	179
BSC1	29
BSC1BL	31
BSC2	28
BSC2BL	30
BSC2L	28
BSC2LBL	30
BSC3PA	28
BSC3PABL	30
BSC6	28
BSC6BL	30
BSC7	28
BSC7BL	30
BSC7P	29
BSC7PA	28
BSC7PABL	30

Indeks	Strona
BSC7PBL	31
BSL1	65
BSL2	65
BSL2A	65
BSL4	66, 183
BSL4A	66, 183
BSL5A	65
BSL7	65
BSL55A	65
BSM2	67
BSM2A	67
BSM3	67
BSM4	68, 183
BSM5	68, 195
BSM6	67
BSM11	67
BSM77	67
BST2	84
BST3	84
BST4	84, 185
BST5	85, 197
BST11	84
BST11A	84
BST77	84
BST-SWITCH-H-Q	264
BSV1	72
BSV2	72
BSV2-LB	223
BSV4	72, 183
BSV6	72
BSV7	72
BTD4FUW	179
BTD4PO	180
BTG1VL	40
BTG2AVL	40
BTG2VL	40
BTG3A	40
BTG4VL	41, 181
BTG5A	41
BTG6VL	40
BTG7PVL	41
BTG7VL	40
BTGM2AVL	209
BTGM2VL	209
BTI4	179
BTI4BL	179
BTP1	36
BTP2	36
BTP4	36, 180
BTP5	37, 195
BTP6	36
BTP7	36
BTP8	37, 181
BTP11A	36
BVA2	62
BVA2A	62
BVA2-LB	223
BVA3	62
BVA3A	62
BVA4	63, 182
BVA4A	63, 183
BVA5	64, 195
BVA5A	63
BVA6	62
BVA8	63, 182
BVA11	63
BVA55A	63
BVA77	62
BVAM2	211
BVAM2A	211
BVAM3	211
BVAM4	211
BVAM5	212
BVA-SWITCH	264
BVI1RVL	58
BVI1RVLBL	59
BVI1VL	58
BVI1VLBL	59
BVI1VLBLG	61
BVI1VLG	60
BVI2LVL	58
BVI2LVLBL	59
BVI2LVLBLG	61
BVI2LVLG	60
BVI2VL	58
BVI2VLBL	59
BVI2VLBLG	61
BVI2VLG	60
BVI6VL	58
BVI6VLBL	59
BVI6VLBLG	61
BVI6VLG	60
BVI7VL	58
BVI7VLBL	59
BVI7VLBLG	61
BVI7VLG	60
BZA4B	189
BZA4B-LB	225
BZA4BLB	191
BZA4BSS	191
BZA4C	189
BZA4G	190
BZA4L	191
BZA4M	190
BZA4P	190
BZA4PSS	191
BZA4R	190
BZA4S	190
BZA4SSS	191
BZA4W	190
BZA4WSS	191
BZA42B	188
BZA42C	188
BZA42G	188
BZA42M	189
BZA42P	189
BZA42R	189
BZA42S	188
BZA42W	189
BZA43B	186
BZA43C	187
BZA43G	187
BZA43L	188
BZA43M	187
BZA43P	187
BZA43R	188
BZA43S	187
BZA43W	187
BZI1BL	34
BZI2	32
BZI2BL	34
BZI2-LB	223
BZI3A	33
BZI4	33, 180
BZI4BL	35, 180
BZI6	32
BZI6BL	34
BZI7BL	34
BZI7PA	32
BZI11	32
BZI11R	33
BZI11RBL	34
BZI55A	33
BZI77	32
C	
CF0052	198
CF0069	198
CF0070	198
CF210F	258
CF220F	258
CF230G	258
CF240G	256
CF250	256

INDEKS PRODUKTÓW

Indeks	Strona
CF250W	256
CF260	256
CF260W	256
CF270G	257
CF3019A	171
CNK411B	236
CNK412B	236
D	
DRGM1/48/58BA	203
DRGM1/48/58GA	204
DRGM1/48/58HA	204
DRGM1/48/58SA	203
DRGM1/51BA	204
DRGM1/51GA	204
DRGM1/51HA	204
DRGM1/51SA	204
DRGM2/48/78BA	201
DRGM2/48/78GA	201
DRGM2/48/78HA	201
DRGM2/48/78SA	201
DRGM3/48/79BA	201
DRGM3/48/79GA	202
DRGM3/48/79HA	202
DRGM3/48/79SA	201
DRGM48/58BA	203
DRGM48/58GA	203
DRGM48/58HA	203
DRGM48/58SA	203
DRGM48/78BA	202
DRGM48/78GA	202
DRGM48/78GA-SET1-PL	205
DRGM48/78HA	202
DRGM48/78HA-SET1-PL	205
DRGM48/78SA	202
DRGM48/78SA-SET1-PL	205
DRK37/46G	206
DRK37/46W	206
DSN01	128
DSN02	128
DSN03	128
DSN04	128
DSN07	128
DSN07BL	129
DSN08	129
DSN08BL	129
E	
ELP20-NP71	116
EZ1212KF	169
EZ1234K	168
EZ1234KF	169
G	
G01	241
G02	241
G02C	241
G05	241
G05R	241
G05S	241
G07	240
G07VL	239
G08	240
GT1	239
GT1TRM	239
GT8	239
GW1	240
GW1VL	239
GW2	240
GW2VL	239
K	
K39	166
K39TW	166
KEYM2428-W	238
KMU100	262
KMU120	262
KMU140	262
KORL40	251
KORSU42	251
KORSU42N	251
KORSZ51	251
KORSZ113	252
KORZ45N	251
KORZL52	251
L	
LSD1	255
LSG1	255
M	
MM10	218
MT15B	217
N	
N100B	118
N110	112
N110-LA	226
N120	115
N130B	114
N140B	113
N150B	114
N160	112
N160BR	111
N170B	115
N170BL-B	111
N180B	113
N320	112
N334	110
N340	114
N350B	113
N365G	110
N370BL-B	111
N375BL-B	110
NP21	107
NP21-BL	107
NP22	108
NP22-BL	108
NP23	105
NP23-BL	105
NP24	106
NP24-BL	106
NP25VL	99
NP26VL	99
NP45	104
NP46	104
NP47	102
NP47-BL	102
NP48	103
NP48-BL	103
NP71-BAG7U	97
NP71-TRM7U	95
NP74-BAQ7U	97
NP75SQ-TRV7U	94
NP75SQ-TRV7U-BL	94
NP75-TRV7U	93
NP75-TRV7U-BL	93
NP78-BAG13U	96
NP79-BFI13U	95
NP80-BAQ13U	96
NP81-BVI7UVL	92
NP81-BVI7UVL-BL	92
NP92	100
NP92-BL	100
NP93	101
NP94VL	98
NP94VL-BL	98
NPG01	126
NPG04	126, 226
NP-POL1	116
NPT02	128
NPT11	127
NPT11BL	127
NPT13	127
NPT13BL	127
NPT14	127
NPT14BL	127
O	
OL1-70	159

Indeks	Strona
OL1-70-BL	159
OL1-80	159
OL1-80-BL	159
OL70	158
OL70-BL	158
OL80	158
OL80-BL	158
OLE1-60	159
OLE1-70	159
OLP1-70	158
OLP1-70-BL	158
OLP1-80	158
OLP1-80-BL	158
OLSP1-60	157
OLSP1-60-BL	157
OLSP1-70	157
OLSP1-70-BL	157
OLSP1-80	157
OLSP1-80-BL	157
OLWS1	157
OLWS1-BL	157
ORGB12	256
ORGB38	256
ORGW12	256
ORGW34	256
ORGW6324	256
OSL1W	249
P	
P001AG	264
P06	242
P09	242
P10	238
P13	237
P14	238
P15	242
P21	242
P22	242
P23	242
P24	238
P52	247
P57	243
P59	243
P480	247
P1014-W	238
P1314-W	237
PCH1	238
PCH1W	238
PCH2	238
PCH2W	238
PCH3VL	237
PCH4-K-W	237
PCH4VL	237
PCH5VL-K-W	237
PCH41VL	237
PKN11	131
PKN11BL	131
PKN12	131
PKN13	131
PKN13BL	131
PKN14	131
PKN14BL	132
PKN15	132
PKN15BL	132
PUWG32	259
PUWG40	259
R	
R02	244
R02W	244
R03	244
R03W	244
R04	244
R04W	244
R05	248
R07	244
R07W	244
R10	244
R10W	244
R21W	245
R22W	245
R23W	244
R24W	244
R40	245
R50	245
R6630.11	231
R6640.11	231
R6650.11	231
R6650.44	234
R6655.11	232
R6660.11	231
R6660.44	233
R6670.11	231
R6676.44	233
R6680.11	231
R6681.44	233
R6683.11	232
R6690.44	234
R6699.11	232
R6699.44	233
R66404.44	233
R66550.11	232
R66800.11	232
R66813.44	233
R66830.11	232
RAIL1.0	115
RC01	217
RC02	217
RG006	198
RG006W	198
RN12	130
RN350	130
RN350BL	130
RN350K	130
RN350KBL	130
ROS32	246
ROS32P	246
RU/56015.0	125
RUB25	245
RUC19	245
RUC25	245
S	
S13	123
S22-B	121
S22BL-B	121
S29	161
S30	161
S30-BL	161
S40	122
S66	125
S71-B	122
S75-B	122
S75BL-B	122
S100	124
S110	124
S110-LA	227
S115	123
S160	122
S170-B	121
S170BL-B	121
S175BL	121
S190VL-B	122
S280	160
S280-BL	160
S280G	160
S280NC	160
S281	162
S281NC	162
S282	160
S282-BL	161
S282G	161
S282NC	160
S283	165
S283-B	165
S283B	165

INDEKS PRODUKTÓW

Indeks	Strona
S283B-B	165
S283-BL-B	165
S283G	165
S283NC	165
S283NC-B	165
S283-WBP	164
S283-WBP-B	164
S284	163
S284-B	163
S284-BL-B	163
S284NC	163
S284NC-B	163
S285	164
S285-B	164
S285B	164
S285B-B	164
S285B-BL-B	164
S285-BL-B	164
S285BR	163
S285G	164
S285NC	163
S285NC-B	163
S285-WBP	163
S285-WBP-B	163
S286	161
S287PP-B	166
S288PPC	166
S288PPC-B	166
S288PPCB	165
S288PPCB-B	165
S289BL-B	166
S290BL-B	166
S300	123
S305	123
S310	123
S318	125
S330	124
S330BL-B	124
S340	124
S340BL-B	124
S350-B	121
S500	123
SCCZ	253
SMU1	253
SMZ1	253
SMZ78	263
SNU60	253
SNZ30	253
SNZS	253
SPZ90K	252
T	
T01	250
T04	250
T05	250
TA1	77
TA2	77
TA4	77, 184
TA5	77, 196
TA6	77
TA7	77
TAM7	78
TRM7	78
U	
U01	120
U02	119
U03	119
U05	119
U28B	118
U33	119
U155G	117
U170B	117
U170BL-B	118
U190VL-B	117
U300	117
U300-LB	226
U365G	117
U500	117
U2106	119
U2170B	119
UKPG1	261
UKPG2	261
UKPG3	261
UKPG4	261
USD6636	259
USD7144	259
USG05	257
USGF12	258
USGF34	258
USGF38	258
USGG12S	258
USGG34S	258
USGG38S	258
USKD	259
USKS32	259
USKS40	259
USP12	258
USPD6031	260
USPD6431	260
USPD6617	260
USPD6636	260
USPD6817	260
USPD7024	260
USPD7144	260
USPG1	260
USPK	259
USPU54	260
USPZ64	260
USRD3225	254
USRD4025	254
USRD4032	254
USRD5025	254
USRD5032	254
USRD5032C	254
USRD5040	254
USRD5040C	254
USRD5045	254
USRD5632	254
USRD5645	254
USRD6032	254
USRD6045	254
USWP12	257
USWP34	257
USZBAT1	257
USZBAT2	257
USZP	258
USZWYL12	257
USZWYL34	257
W	
W04	136
W05	135
W06	136
W07	135
W12	136
W13	136
W33	136
W34	136
W35	137
W40	134
W41	134
W42	134
W43	134
W44	135
W45	135
W47	135
W53	134
W54	134
W72	135
W98B	236
W100B-B	192
W100C-B	192
W100G-B	193
W100S-B	193
W100W-B	193

Indeks	Strona
W101B-B	192
W101P-B	192
W101S-B	192
W101W-B	192
W115C/2	236
W115S/2	236
W150F/4	236
W160C/2	236
W160C/4	236
W160S/2	236
W160S/4	236
W160Z/2	236
W180C/2	236
W180S/2	236
W200C/4	236
W200F/4	236
W200S/4	236
W250C/2	236
W250C/4	236
W250F/4	236
W250S/2	236
W250S/4	236
W250Z/2	236
W300C/2	236
W300C/4	236
W300S/2	236
W300S/4	236
WWP01	133
WWP02	133
X	
XD2	81
XD3	81
XD4	81, 184
XD5	82, 196
XD6	81
XD7	81
XD11	81
XD-SWITCH	264
XD-SWITCH-H-Q	264
XR2	79
XR3	79
XR4	79, 184
XR5	80, 196
XR11	79
XR11A	79
XR77	79
Z	
Z35	247
Z37	247
Z39	87
Z40	87

Indeks	Strona
Z201	219
Z201R	219
Z211	221
Z220	169
Z230	169
Z240	169
Z241	169
Z250	171, 247
Z293	170
Z293-BL	169
Z293-G	170
Z294	170
Z294-BL	169
Z294-G	170
Z295	170
Z295-BL	170
Z295-G	171
Z296	170
Z296-BL	170
Z296-G	171
Z501	220
Z501R	219
Z502	221
Z503	220
Z503SQ	220
Z1212C	169
Z1212G	168
Z1212K	168
Z1212KF	168
Z1234C	169
Z1234G	168
Z1234K	168
Z1234KF	168
Z1238C	169
Z1238G	168
Z1238K	168
Z1238KF	168
ZG32	254
ZG50	254
ZM002	248
ZM002W	248
ZM003	248
ZM003W	248
ZM004	248
ZM004W	248
ZM005	248
ZM005W	248
ZMDB202T	262
ZMDB203M	262
ZMDB203T	262

Indeks	Strona
ZMWB	262
ZMWC	262
ZNPD	260
ZNPDN	261
ZNSZ1	260
ZNSZ2	260
ZR110	254
008001	249
008001W	249
008003	249
008003W	249
008005	249
008005W	249
010001	249
010001W	249
018003	198
20-SWITCH	264
26-SWITCH	264
41-SWITCH	264
65-SWITCH	264
439.P	167
449.P	167
460.0	162
465.0	162
6065.0	230
6160.0	228
6162.0	228
6845.0	228
6868.0	228
6968.0	228
6969.0	228
55092.0	86, 185
55097.0	86

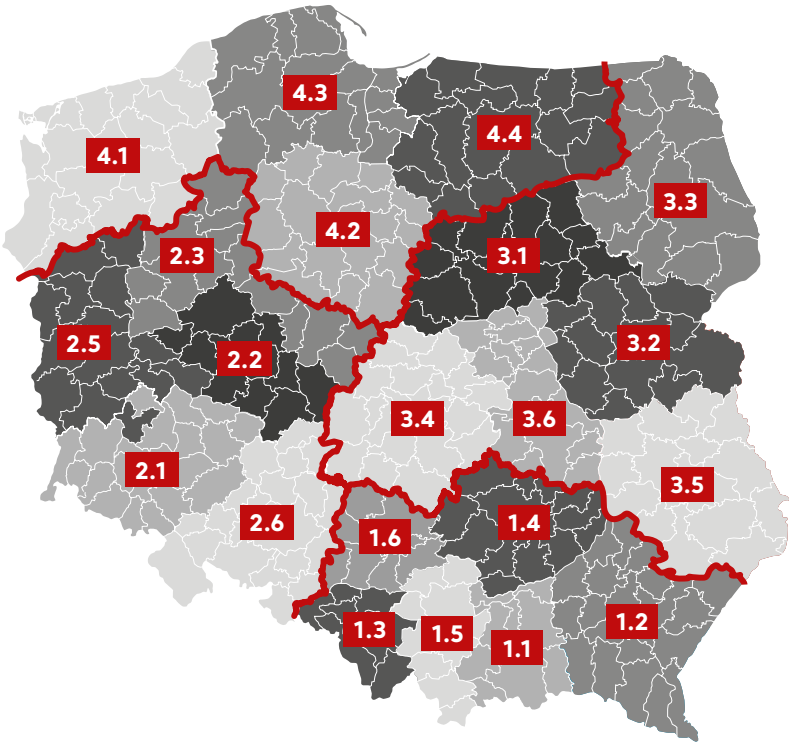
Dystrybucja
i regiony

OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ HURT

zamowienia@ferro.pl
komunikacja w sprawie zamówień

Region	Województwo	Telefon
1.1 1.5 1.2	Małopolskie Małopolskie Podkarpackie	+48 784 035 630
1.3 1.6	Śląskie Śląskie	+48 724 920 119
1.4	Świętokrzyskie	+48 784 035 677
2.1 2.5 2.6	Dolnośląskie Lubuskie Opolskie	+48 724 920 124
2.2 2.3	Wielkopolskie Wielkopolskie	+48 724 920 106
3.1 3.2 3.4 3.5 3.6	Mazowieckie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Mazowieckie	+48 724 920 121
3.3	Podlaskie	+48 724 920 106
4.1 4.2 4.3 4.4	Zachodniopomorskie Kujawsko-pomorskie Pomorskie Warmińsko-mazurskie	+48 784 035 677

REGIONY HANDLOWE



OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ MARKETY

bokm@ferro.pl
komunikacja w sprawie zamówień z kanału DIY

+48 784 035 670
+48 784 035 688
+48 784 035 599

SPEDYCJA KRAJ

+48 784 035 561

Ferro prowadzi dystrybucję swoich produktów na rynku krajowym w czterech regionach za pośrednictwem dwóch kanałów – „tradycyjnego" obejmującego głównie hurtownie oraz „nowoczesnego" obejmującego sieci specjalistycznych sklepów wielkopowierzchniowych.
Tradycyjny kanał dystrybucji, obecnie najbardziej rozpowszechniony w Polsce, bazuje na współpracy z punktami sprzedaży hurtowej, sieciami hurtowni, grupami zakupowymi oraz hurtowniami na terenie całego kraju. Największi odbiorcy hurtowi stanowią w tym modelu źródło zaopatrzenia dla mniejszych hurtowni, instalatorów oraz sklepów detalicznych.

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI
KIEROWNICY REGIONÓW
DORADCY TECHNICZNI

Region	Województwo	Telefon
1.1	Małopolskie	**+48 784 035 632**
1.2	Podkarpackie	**+48 668 452 092**
1.3	Śląskie	**+48 784 035 675**
1.4	Świętokrzyskie	**+48 784 035 635**
1.5	Małopolskie	**+48 724 920 095**
1.6	Śląskie	**+48 668 452 314**
Doradca techniczno-handlowy (instalatorzy)		**+48 724 920 054**
Regionalny Kierownik ds. Inwestycji		**+48 784 035 675**
2.1	Dolnośląskie	**+48 668 452 016**
2.2	Wielkopolskie	**+48 784 035 645**
2.3	Wielkopolskie	**+48 724 920 114**
2.5	Lubuskie	**+48 668 451 972**
2.6	Opolskie	**+48 784 035 644**
Regionalny Kierownik Sprzedaży		**+48 784 035 640**
Regionalny Kierownik ds. Inwestycji		**+48 724 920 096**
Doradca techniczno-handlowy (instalatorzy)		**+48 724 920 098**
3.1	Mazowieckie	**+48 784 035 661**
3.2	Mazowieckie	**+48 784 035 654**
3.3	Podlaskie	**+48 784 035 651**
3.4	Łódzkie	**+48 724 920 024**
3.5	Lubelskie	**+48 784 035 690**
3.6	Mazowieckie	**+48 784 035 660**
Regionalny Kierownik Sprzedaży		**+48 724 920 130**
Regionalny Kierownik ds. Inwestycji		**+48 784 035 652**
Doradca techniczno-handlowy (instalatorzy)		**+48 724 270 018**
4.1	Zachodniopomorskie	**+48 784 035 642**
4.2	Kujawsko-pomorskie	**+48 784 035 665**
4.3	Pomorskie	**+48 784 035 653**
4.4	Warmińsko-mazurskie	**+48 784 035 590**
Regionalny Kierownik ds. Inwestycji		**+48 724 920 028**

SERWIS
REKLAMACJE
WSPARCIE TECHNICZNE

serwis@ferro.pl

+48 12 25 62 121
+48 12 25 62 122
+48 12 25 62 123

Szef serwisu: +48 784 035 623

CERTYFIKATY

cert@ferro.pl
udostępnianie dokumentacji technicznej i certyfikatów, pomoc w sprawach związanych z wprowadzeniem towarów do obrotu

+48 12 25 62 187

INFOLINIA FERRO
+48 801 798 001

FERRO S.A.
ul. Przemysłowa 7
32-050 Skawina
Polska

T: +48 12 25 62 100
F: +48 12 27 67 606
E: info@ferro.pl

www.ferro.pl

/grupaferro

/baterieFERRO

/ferro_group_official

/ferro-group

/ferro_group

W2 • 6/2023