



Trueforce CorePro LED HPL

TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR

Nowe lampy Philips Trueforce Core LED HPL to łatwe w obsłudze oświetlenie LED zapewniające szybki zwrot kosztów inwestycji, które może zastąpić wysokoprężne lampy wyładowcze (High Intensity Discharge, HID).;Ta nowa generacja produktów zapewnia wszystkie korzyści związane z energooszczędnością i długim okresem eksploatacji wynikające z zastąpienia lamp HID przez oświetlenie LED, oferując jednocześnie natychmiastowe oszczędności związane z niskimi początkowymi kosztami inwestycji. Produkty te mają ponadto taki sam rozmiar i zapewniają taki sam rozsył światła jak inne lampy HID, dzięki czemu nie odróżniają się od pozostałego oświetlenia. A wszystko to dzięki naszej technologii żarników LED wysokiej mocy.;Unikatowa konstrukcja tych lamp o klasie szczelności IP65 sprawia też, że można je wykorzystywać do zastosowań nie tylko wewnętrznych, ale także zewnętrznych.

Dane produktu

Informacje ogólne		Oznaczenie koloru	
Trzonek	E27 [E27]	Oznaczenie koloru	biała (WH)
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	153,00 lm/W
Cykl załączania	15000X	Jednorodność barw	<6
Dane techniczne	26-125W	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
	Sphere	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	0,7 %
Dane techniczne oświetlenia		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod barwy	830 [Tb 3000K]	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °	Power (Rated) (Nom)	26 W
Strumień świetlny (Nom)	4000 lm	Lamp Current (Nom)	145 mA
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	4000 lm	Równoważna moc w watach	125 W
		Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Trueforce CorePro LED HPL

Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.9
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	74 °C
--------------------------------------	-------

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	ED90 [ED 90 mm]

Zatwierdzenie i Aplikacja


Energy Efficiency Class	D
-------------------------	---

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	26 kWh
	403622

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869975033600
Nazwa produktu na zamówieniu	TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR
EAN/UPC - Produkt	8718699750336
Kod zamówienia	75033600
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	929002350102
SAP Net Weight (Piece)	0,210 kg


Rysunki techniczne



TForce 30W 4000lm 3000K E27 ND


Product	D	C
TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR	90 mm	245 mm

Dane fotometryczne



General Ledbeam Lightbulb
1 x 26Watt Core Beam LED Lightbulb
Lx 4000lm
Page 1/1


LEDTForce 26W ED90 E27 830



LEDTForce ED90 E27


Trueforce CorePro LED HPL

Dane fotometryczne

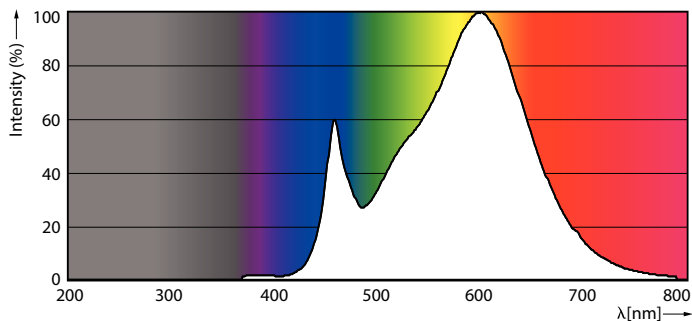


LEDTForce 26W ED90 E27 830

Okres eksploatacji

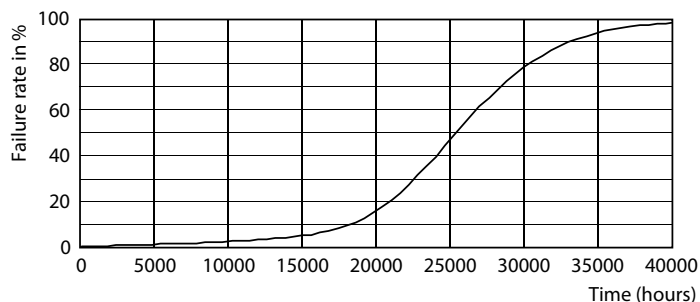

LEDspots LED 25K

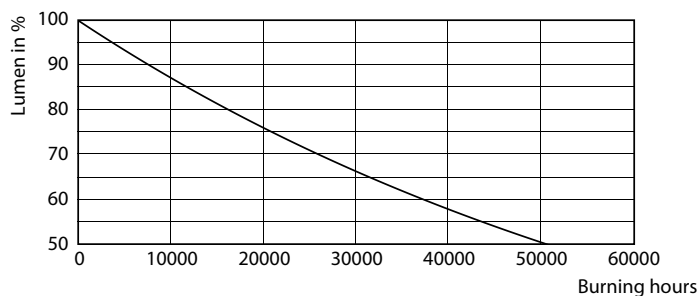

LEDspots LMP 25K

